وزارة الدفاع
ادارة نوادى وفنادق القوات المسلحة
فرع التموين
القيد : ت / ٨٠٠/عقود / ٢٠٢٥
التاريخ: ٣ / ٤ /٢٠٢٥

امر اسناد رقم (٣٦) بتاريخ ٣ / ٤ / ٢٠٢٥
الى / شركة / اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
وعنوانها قطعة ٣٣ / المجاورة ٢ / الحى ١ / قسم مدينة بدر / القاهرة


نخطركم بقبول عرضكم عن أعمال رفع كفاءة الواجهات وصالة الالعاب والمبانى الخدمية بنادى الياسمين ٢ للقوات المسلحة

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
	اولا : الاعمال الاعتيادية				
١	بالمتر المسطح توريد وعمل تشطيب لزوم الواجهات بمادة ذات اساس اكليركي عالي الجودة إنتاج شركة سافيتو لزوم سور النادي شامل كشط طبقة الضهاره القديمه وإزاله التالف و الدهان بوجه سيلر تحضيري ثم التشطيب بوجه من ماده الدهان والسعر يشمل أعمال السقالات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٢٠٠	١٧٠	٢٠٤,٠٠٠
٢	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم مرمات الحوائط بسمك ٢ سم ، وتكون طبقة البياض بسمك ٢.٠ سم مكونة من ١.٠ م٣ رمل ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وتوزن طبقة البياض بالقدة مع العناية بخدمة السطح جيدا ولف الزوايا والتقابلات والمس بالمحارة والسعر يشمل عمل سلك شبك معدني بين فواصل المباني و الخرسانات والسقالات و كل ما يلزم مما جميعه للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس الهندسى طبقاً للرسومات التنفيذية .	م٢	٥٤٠	١٠٠	٥٤,٠٠٠
٣	بالمتر المسطح عمل نظافة للحجر الهاشمة بواسطة الصاروخ وإستكمال المتساقط وتغيير التالف وملىء الفراغات ثم الدهان والتلميع بالورنيش والبند يشمل الرمل والسقالات والورنيش واستكمال المتساقط من الحجر وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس هندسى .	م٢	١٠٠٠	٢١٠	٢١٠,٠٠٠
٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب سيراميك أرضيات من انتاج شركة كيلوباترا من المقاس المعتمد فرز اول بتخانة لاتقل عن ٨ مم و يتم اللصق بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت/م٣ رمل و الفنة تشمل السقية بلباني الاسمنت الابيض و من عينة معتمدة و كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	١٩٥	٥٠٠	٩٧,٥٠٠
٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب رخام أحمر فرسان أرضيات سمك ٢سم و يتم اللصق بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت/م٣ رمل و الفنة تشمل الجلي والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالجمالكة و كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقا للموصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	١٥	١,٤٠٠	٢١,٠٠٠
٦	بالمتر الطولي توريد و تركيب رخام أحمر فرسان لزوم درج السلالم سمك النايمة ٤سم والقائم ٢سم و يتم اللصق بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت/م٣ رمل و الفنة تشمل الجلي والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالجمالكة و كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقا للموصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٤٠	١,١٥٠	٤٦,٠٠٠
٧	بالمتر المسطح أعمال تكسير تكسيات حوائط أوأرضيات من الرخام و السيراميك وتكسير مبانى و فتح شبابيك وابواب والبند يشمل نقل المخلفات للمقالب العموميه والمقاول مسئول مسئولية كاملة عن الاعمال والبند يشمل جميع ما يلزم للنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٥٨٤	٨٥	٤٩,٦٤٠

شركة اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG

نخطركم بقبول عرضكم عن أعمال رفع كفاءة الواجهات وصالة الالعاب والمباني الخدمية بنادى الياسمين ٢ للقوات المسلحة

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٨	بالمتر المسطح رفع كفاءة الأبواب والشبابيك بتوريد و دهان ببوية اللاكيه شامل دهان البرور والحلق وتوريد الخردوات والأكسسوارت اللازمة من أجود الأصناف طبقاً للعينة المعتمدة ، والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقاً للرسومات ، وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٦٤	٧٠٠	٤٤,٨٠٠
٩	بالمتر المسطح رفع كفاءة عش النمل بتكسير البياض ونظافة الفراغات ودهان ببويه لاكيه طبقا للعينة المعتمدة والبند يشمل عمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٦٣	١٠٠	٦,٣٠٠
١٠	بالمتر الطولي رفع كفاءة البردورات بترميمها بالبياض شامل الدهان ببوية اللاكية طبقا للعينة المعتمدة وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٨٥	١١٠	٣١,٣٥٠
١١	بالمتر المسطح فك وتركيب انترلوك بالنادي سمك ٤ سم بالإستبدال والسعر يشمل تسوية الارضية جيداً وتشطيب السطح وملئ الفراغات بالرمال وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية القياسية وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٠٠	٧٠	٣٥,٠٠٠
١٢	بالمتر المسطح اعمال رفع كفاءة رخام وحوائط بالجلي والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالجمالكة وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	١٠٠	٣٥٠	٣٥,٠٠٠
١٣	بالعدد رفع كفاءة غرف التفتيش مقاس٦٠*٦٠ و البند يشمل المحارة و العزل والتجميعات لصرف الجنينة و صرف المطر و الغطاء من (G R P) مع عمل رقبة زجاجه و جميع ما يلزم لنهو الاعمال نهواً كاملاً طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٨	٢,١٠٠	٣٧,٨٠٠
١٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب سلك ٢*٢ مم من إنتاج السويدي والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	٦٥٠	٦٠	٣٩,٠٠٠
١٥	بالعدد توريد و تركيب واختبار لقمة مفتاح ماركة فينوس والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٦٢	٤٠	٢,٤٨٠
١٦	بالعدد توريد وتركيب و اختبار لقمة بريزة ماركة فينوس والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٨٣	٤٠	٣,٣٢٠
١٧	بالعدد توريد وتركيب و اختبار مفتاح سخان أوتكييف ٢ فاز شامل الشاسيه والوش (مضاد للمياه للسخان) ماركة فينوس والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٧	١٨٠	١,٢٦٠
١٨	بالعدد توريد وتركيب سدادات فينوس والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٨٩	٢٥	٤,٧٢٥
١٩	بالعدد توريد وتركيب وإختبار بريزة قوي فينوس والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٧	٩٥	١,٦١٥
٢٠	بالعدد توريد و تركيب شاسية معدني ماركة فينوس والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١١٥	٤٠	٤,٦٠٠

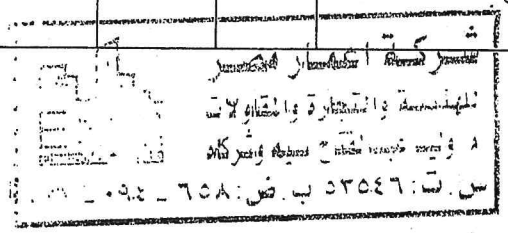

نخطركم بقبول عرضكم عن أعمال رفع كفاءة الواجهات وصالة الالعاب والمبانى الخدمية بنادى الياسمين ٢ للقوات المسلحة

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٢١	بالعدد توريد وتركيب وش فينوس والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١١٥	٤٠	٤,٦٠٠
٢٢	بالمتر الطولي أعمال فك وازالة بردورات والبند يشمل نقل المخلفات شامل الرمال اسفل الأرضيات للمقالب العموميه والمقاول مسئول مسئولية كاملة عن الاعمال والبند يشمل جميع ما يلزم للنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٠٧	١٢٠	٢٤,٨٤٠
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب و اختبار شريط ليد لزوم بيت النور طبقا للعينة المعتمدة و السعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهواً كاملاً طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	٤٥	٩٠	٤,٠٥٠
	الإجمالي				٩٦٢,٨٨٠

الاسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة

مدة التنفيذ : واحد شهر

تامين نهائى : ٤٨١٤٤ج(فقط ثمانية واربعون الف ومائة اربعة واربعون جنيها لاغير ،،،)

مكان التنفيذ: نادى الياسمين /٢

طريقة الدفع : تقديم مستخلصات جاهزة للصرف

على ان تخصم من مستحقاتكم الاستقطاعات القانونية من ضرائب ودمغات وخلافة

واى مبالغ مستحقة وهذا الامر خاضع لاحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية

يرجى دفع مندوب من طرفكم لاستكمال باقى اجراءات التعاقد

التوقيع ( )

لواء أ ح / أمجد محمد عبد ربه

مدير ادارة نوادى وفنادق القوات المسلحة