الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى
فرع المراجعة والمقايسات

مشروع : تطوير أرض مركز تدريب السائقين رقم (٦) إنشاء عدد (٢) عمارة نموذج (A) بشاير الخير (بدروم + أرضى + ١١ دور) رقم:(١٤٦٧٢ / ١)

بيانات المشروع : -

١ ـ موقع المشروع : محافظة القاهرة
٢ ـ مدة تنفيذ المشروع : ثلاثة عشر أشهر
٣ ـ ثمن النسخة : (٩٧٥٠٠) جنيه
٤ ـ مدة الإرتباط بالأسعار : (٩٠) يوما من تاريخ فتح المظاريف
٥ – مدة الضمان : سنة من تاريخ الإستلام الإبتدائى

مكونات المشروع : -

١ – أعمال إعتيادية

صورة طبق الأصل
عقيد / شريف عبدالحميد هداية
رئيس فرع التموين

عدد أوراق المقايسة (تسعة وعشرون) ورقة

التوقيع ( )
مقدم/هشام محمد محاسب
رئيس فرع المراجعة والمقايسات

شركة اسمار مصر

وزارة الدفـــــــــاع
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشـــروعات الكبـــرى

عدد الأوراق ( )
رقم النسخة ( )

كراسة الشروط والمواصفات
للمشروع رقم (١٤٦٧٤)

- مسمى المشروع : تطوير أرضي مركز تدريب السائقين رقم (٦) أنشاء عدد (٤) عمارة نموذج (A) بسابر الخير (بدروم + أرضي + ٤ دور) وحدة ٩٥ القاهرة
- مكان التنفيذ : وحدة ٩٥ القاهرة
- طريقه التعاقد : مناقصة محدودة عامة
- مده التنفيذ : (ثمانية) شهر
- التعاقد طبقا لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنه ٢٠١٨
- ثمن شراء كراسه الشروط والمواصفات: (٩١٥٠٠) جنيه
- قيمه التأمين الابتدائي: (١٨٣٠٠) جنيه
- طريقه سداد التأمين الابتدائي:(دفع إلكتروني على الحساب رقم (١٠٠٠١٧٠٦٠٢٧٣) المفتوح لدى البنك التجاري الدولي CIB / فرع صلاح سالم باسم هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة / الإدارة المركزية للحسابات – خطاب ضمان غير مقيد بشرط وصادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة – خصم من المستحقات) .
- قيمه التأمين النهائي: بنسبه ٥ % من قيمة العقد
- طريقه سداد التأمين النهائي:(دفع إلكتروني على الحساب رقم (١٠٠٠١٧٠٦٠٢٧٣) المفتوح لدى البنك التجاري الدولي CIB / فرع صلاح سالم باسم هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة / الإدارة المركزية للحسابات – خطاب ضمان غير مقيد بشرط وصادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة – خصم من المستحقات) .
- مكان إنعقاد الجلسات: إدارة المشروعات الكبرى
- ميعاد جلسة فتح المظاريف الفنية : (٢٠٢٣/١٢/٠٣)
- ميعاد جلسة فتح المظاريف المالية: (٢٠٢٤/١/١٤)
- أسلوب التقييم : (مقبول – مرفوض)
- البرنامج الزمني المتوقع للإجراءات :(٢) شهر .
- موقف ضريبة القيمة المضافة : (تشمل الضريبة / [illegible])
- نسبة الدفع المقدم وأوجه صرفها :(إمكانية صرف الدفع المقدم/ لا يكـن)
- مدة سريان العطاءات : (٩٠) يوم
- توقيت تقديم الشكاوي: مدة(٧) أيام من اليوم التالي لتاريخ(إعتماد قرار لجنة البت الفني– إعتماد قرار لجنة البت المالى)
- أسلوب السداد : مستخلصات
- علما بتوافر الإعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ موضوع التعاقد .

رقم المشروع : ١٤٦٧٤ التاريخ : ٢٠٢٣/١٢/٠٣
مقايسة (أصلية / [illegible])
إسم المشروع : تطوير أرضي مركز تدريب السائقين رقم (٦) أنشاء عدد (٤) عمارة نموذج (A) بسابر الخير (بدروم + أرضي + ٤ دور) وحدة ٩٥ القاهرة

طريقة تقديم العطاءات

يجب علي مقدم العطاء أن يضع في إعتباره تقديم العطاء في مظروفين مغلقين ، أحداهما للعرض الفني والأخر للعرض المالي متضمنا إقرار من مقدم العطاء يضمنه بمظروفه الفني يفيد إلتزامه بالتأمين علي العمالة وفقا لقوانين التأمينات السائدة ويجوز لمقدم العطاء تفويض من يراه لحضور فتح المظاريف شريطة تقديم التفويض الدال علي ذلك

التعاقد من الباطن

يجب علي مقدم العطاء في حالة رغبته أن يعهد ببعض بنود الأعمال محل التعاقد إلي غيره من الباطن أن يتضمن عطائه بياناتهم وخبراتهم ، وما سيتم إسناده إليهم من بنود ولا يحق لمقدم العطاء تغيير أي منهم دون موافقة الجهة الإدارية المتعاقدة ، ويظل جميع الأحوال يظل مقدم العطاء دون غيره مسئولا أمام الجهة الإدارية المتعاقدة عن تنفيذ العقد.

حظر التقدم بأكثر من عطاء

يحق للجهة الإدارية تحميل المتعاقد بأي خسارة تلحق بها وسيتم إستبعاده وأيلولة التأمين النهائي في حالة تقديم مقدم العطاء بالذات أو الشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واحدة ما لم يكن المتقدم شريكا معه بحصة لا تسمح له بالتأثير في إتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء.

طريقة وآلية الترسية

يحق للجهة الإدارية إستبعاد العطاء الغير مطابق للشروط والمواصفات طبقا لأحكام هذا القانون ، وسيتم الترسية علي صاحب العطاء الأقل شروطا والأقل سعرا أو الذي يتم ترجيحه وفقا لنظام النقاط المحددة عناصره وأسسه بشروط الطرح وذلك بعد توحيد أسس المقارنة الفنية.

تعديل حجم العقد

يحق للجهة الإدارية تعديل قيمة العقد بالزيادة أو النقص بما لايجاوز (٢٥%) من قيمة كل بند بذات الشروط و المواصفات والأسعار أو تعديل مدة العقد الأصلي اذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب و حجم الزيادة أو النقص.

التأخير في تنفيذ العقد

يجوز للجهة الإدارية إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمني أو مدة التنفيذ بالعقد أن يحصل مقابل ذلك التأخير نسبة (١٠%) من قيمة العقد إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (١٠%) من المدة الكلية للعملية ويزيد مقابل التأخير إلي نسبة (١٥%) إذا جاوزت مدة التأخير ذلك.

شروط فسخ العقد

يتم فسخ العقد في الحالات الآتية:

١- إذا تبين أن المتعاقد إستعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية المتعاقدة أو في حصوله علي العقد.
٢- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات إحتيال أو فساد أو إحتكار.
٣- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر .

– كما يجوز فسخ التعاقد أو التنفيذ على حساب المتعاقد إذا أخل بأي شرط جوهري من شروطه.

– في جميع حالات الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد يكون التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية ، كما يحق للجهة الإدارية أن تخصم ما تستحقه من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها ، وفي حالة عدم كفايتها يتم خصمها من مستحقات المقاول لدى أي جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ، دون حاجةإلى إتخاذ أي إجراءات قضائية ، وذلك كله مع أحقيه الجهة الإدارية في الرجوع على المقاول قضائيا بما لم تتمكن من إستيفائه من حقوق بالطريق الادارى .

النزول عن العقد

لا يجوز لمقدم العطاء النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، ومع ذلك يجوز التنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك، ويكتفى في هذه الحالة بتصديق البنك دون الاخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد كما لا يخل قبول التنازل عن هذه المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق.

التزامات صاحب العطاء

الفقرة الأولى: –

١- يمنع (نشر / تداول) أي بيانات / معلومات تخص القوات المسلحة أو تعاقداتها لأى وسيلة من وسائل الاعلام أو التراسل سواء كان (مرئيا / مسموعا / مقروءا / الكترونيا) إلا بعد الحصول على أذن كتابي من الأمانة العامة لوزارة الدفاع.
٢- عدم تدوين أي معلومات / بيانات تخص القوات المسلحة أو تعاقداتها على أجهزة الحاسب الآلى الشخصي(لابتوب) أو الأجهزة المحمولة (هواتف محمولة / أي باد) وخاصة التي تتصل بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).
٣- في حالة مخالفة الشركة لتلك التعليمات يعتبر العقد المبرم بينها وبين الإدارة لاغيا من تلقاء نفسه مع إلغاء قيد الشركة من سجل الموردين لدى وزارة الدفاع ويعتبر توقيع (مالك الشركة / رئيس مجلس الإدارة / الشخص المفوض عن الشركة) على التعاقد بمثابة إقرار منه بعدم مسئولية وزارة الدفاع عن الآثار المترتبة على الإلغاء.

الفقرة الثانية: –

يتحمل صاحب العطاء كافة الضرائب والرسوم المقررة عن هذا العقد وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها أما بالنسبة للدمغات المستحقة لكل من نقابة المهن الهندسية / التطبيقية / مصممي الفنون التطبيقية فيلتزم صاحب العطاء بسدادها بمعرفته الي النقابة المختصة على أن يتم موافاة الجهة الإدارية بما يفيد السداد متى توافرت بشأنها الشروط المقررة قانونا للخصم والسداد وفي حالة عدم استحقاق الدمغة فعلى المتعاقد أن يقدم شهادة معتمدة ومختومة من النقابة المختصة تفيد عدم خضوع مشمول العقد لدمغة النقابة المعنية.

ويجوز قيام الجهة الإدارية بخصم دمغات النقابات المشار اليها من مستحقات المتعاقد بناء على طلب كتابي من صاحب العطاء في هذا الشأن من مستحقاته وسدادها للنقابة المختصة بمعرفة الجهة الإدارية.

الفقرة الثالثة: –

يلتزم صاحب العطاء بإستخدام العمالة غير المنتظمة اللازمة لأعماله عن طريق الإدارة المختصة بالعمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة والواقع في نطاقها العملية محل التعاقد .

تابع . الاشتراطات الخاصة بالتعاقد

أولاً : الاشتراطات التي يجب مراعاتها عند التقدم بالعطاء : .

١ . على المقاول مراعاة كافة ما ورد بالاشتراطات العامة والخاصة للتعاقد ،بالإضافة إلى الاشتراطات المالية والفنية والتعاقدية بالأعمال التخصصية أيا كان نوعها وتعتبر جميعها ملزمة للمقاول ،ويعتبر بمجرد تقدمه بعطائه قد أقر ضمنا بأنه قد اطلع عليها جميعا وقبوله لها جملة وتفصيلا، ويتحمل كل ما يترتب على عدم التزامه بها من آثار مالية أو قانونية ودون معارضة من جانبه.

٢ . يلتزم صاحب العطاء باستخدام العمالة غير المنتظمة اللازمة لأعماله عن طريق الإدارة المختصة بالعمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة والواقع في نطاقها العملية محل التعاقد .

٣ . يجب على مقدم العطاء وضع أسعاره واضعاً في الاعتبار كافة الاشتراطات العامة والمواصفات الفنية العامة والخاصة لكافة الأعمال الواردة بالمشروع، ويحق لجهة الإدارة ألا تلتفت إلى العطاء الذي يتضمن شروط أو تحفظات أو مطالب تتعارض مع ما ورد ذكره في هذا البند .

٤ . إذا وجد تعارض بين أي مادة من مواد الاشتراطات الخاصة ومادة من مواد الاشتراطات العامة فيسرى في هذه الحالة ما هو مذكور بالشروط الخاصة ،وإذا وجد تعارض بين مواد المواصفات الفنية العامة ومواد المواصفات الفنية الخاصة ينفذ ما هو موضح بالمواصفات الخاصة ،وتعتبر الرسومات مواصفات خاصة وإذا وجد تعارض بين الرسومات التنفيذية المعتمدة من قبل الإدارة وبين المقايسة أو دفتر الكميات يتم الرجوع إلى الإدارة كتابياً لإعتماد ما سيتم تنفيذه والمقاول مسئول مسئولية كاملة عن اعتماد الأعمال والمواصفات قبل التنفيذ والإدارة غير مسئولة عن تنفيذ المقاول للأعمال الغير معتمدة ولن يتم المحاسبة عليها .

٥ . في حالة تضمن العطاء أي التزامات على جهة الإدارة بصفة خاصة أو القوات المسلحة بصفة عامة تتعارض مع المواصفات الفنية أيا كان نوعها فإنه يلتزم بأن لا يذكرها مطلقة ودون تحديد ولكن يجب أن يترجمها إلى تكلفة مالية محددة تضاف إلى قيمة عطائه في حالة قبوله، والإدارة غير ملتزمة بقبول أي التزام إلا ما توافق عليه كتابيا وستوضع هذه النقاط في الاعتبار عند مقارنة وتقييم العطاءات ،وفي حالة عدم التزام المقاول بذلك يحق لجهة الإدارة تقييم الشروط والتحفظات الغير محددة دون أي معارضة من جانبه .

٦ . يجب على مقدم العطاء عدم إجراء أي كشط أو تغيير أو حذف أو إضافة لأي فقرة من فقرات الاشتراطات العامة والخاصة أو بنود الأعمال الواردة بمقايسة المشروع (مواصفات أو كميات) ولأي سبب من الأسباب طبقاً لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

٧ . يجب على مقدم العطاء أن يضع في إعتباره عند دراسة العطاء أن الأسعار الواردة بعطائه تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيا كان نوعها والتي يتكبدها بالنسبة إلى كل بند من البنود ، وكذلك تشتمل القيام بإتمام جميع الأعمال وتسليمها للقوات المسلحة والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان طبقا لشروط التعاقد ويعمل الحساب الختامي طبقاً لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج وغيرها من الرسوم الأخرى .

تابع الاشتراطات الخاصة بالتعاقد

٨- يجب على مقدم العطاء أن يضع فى إعتباره التغييرات والتقلبات في أسعار العملات الأجنبية وأسعار المواد الخام ومواد البناء المسعرة جبريا والغير مسعرة المحلية والمستوردة ، حيث أنه لن تصرف أي فروق أسعار لأي مواد طوال مدة تنفيذ المشروع سواء صدرت بها قرارات سيادية أو نتيجة رفع شركات القطاع العام والخاص المحتكرة أو الغير محتكرة لأسعار الأصناف المنتجة أو الموردة ، وستظل الفئات الواردة بالعطاء هي فئات المحاسبة فى ختامي المشروع .وسيرفض أي عطاء يتضمن أي شروط لصرف فروق أسعار سيادية أو غير سيادية ،كذلك أي شروط لصرف أي نوع من الضرائب أو الرسوم أو الجمارك أو قوانين أي كان نوعها سواء صدرت قبل تقديم العطاء أو أثناء تنفيذ أي أعمال إضافية .

٩ . العطاء يقدم بالعملة المحلية وليس للمقاول أن يتضمن عطاءه طلب أي عملة أجنبية لاستيراد أي مواد أو معدات أو خامات لازمة للتنفيذ ،والقوات المسلحة غير ملتزمة بتدبير أي عملات حرة لهذا المشروع كما أنها غير ملتزمة بفتح الاعتمادات المستندية لأي أصناف مستوردة أو استصدار أي إعفاءات جمركية مؤقتة أو نهائية في حالة عدم إعفاء المشروع من الجمارك ، وفى حالة إعفاء المشروع من الجمارك يتم إصدار إعفاء جمركي للخامات المستوردة من الخارج ويمكن إعطاء خطابات توصية لدى جهات الاختصاص لتذليل المصاعب فى هذا الشأن ودون أي التزام على القوات المسلحة من الناحية المالية أو القانونية ودون أي تأثير على المشروع من ناحية مدة التنفيذ أو معدلات الأداء .

١٠ . يجب على مقدم العطاء أن يضع فى إعتبارة تقديم العطاءات فى مظروفين مغلقين ، أحدهما للعرض الفنى والأخر للعرض المالي ، ويحتوى المظروف الفني على الأتي : .

أ . التأمين المؤقت ، ب . جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم ،

ج . البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته ، د . طريقة التنفيذ ،

هـ . سابقة الأعمال ، و . البطاقة الضريبية ،

ز . بيان مصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والأجهزة التي تستخدم فى التنفيذ ،

ح . بيانات عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند إليها الإشراف على تنفيذ العملية ،

ط . بيانات كاملة عن الشركات التي قد يسند إليها جزء من التنفيذ ،

ي . بيانات القيد فى السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد (القيد فى السجل التجاري والصناعي أو سجل الموردين ... إلخ) وغيرها من السجلات التي يكون القيد فيها واجباً قانوناً حسب الأحوال ،

ك . بطاقة عضوية الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ،

ل . شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة ،

م . بيان الشكل القانوني للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامها قانوناً ،

ويحتوى المظروف المالي على قوائم الأسعار مع تفقيط الفئة وغيرها من العناصر التي تؤثر فى القيمة المالية للعرض .

١١ . يجوز لجهة الإدارة إعطاء خطابات توصية لدى جهات الاختصاص لتسهيل الحصول على مواد البناء الأساسية اللازمة لتنفيذ المشروع وطبقا لمعدلات الأداء والبرنامج الزمني المعتمد من قبل الإدارة ، على ألا يعد ذلك التزاما على القوات المسلحة ولا يترتب على عدم إمكانية المقاول الحصول على الحصة اللازمة فى هذا الشأن أي التزامات مالية أيا كان نوعها على القوات المسلحة أو أي تأثير على مدة تنفيذ المشروع ، سواء كان ذلك ناشئاً من تأخير أي جهة فى تسليم أي من المواد المطلوبة أو ذي سبب آخر .

شركة اعمار مصر
EMG

تابع الاشتراطات الخاصة بالتعاقد

١٢ . على مقدم العطاء معاينة مصادر المياه والكهرباء المتيسرة بالموقع داخله وخارجه قريبة أم بعيدة والمقاول مسئول عن تدبير احتياجاته من الكهرباء والمياه اللازمة لتشغيل المشروع طوال مدة تنفيذه وحتى تمام تسليمه ابتدائيا وعلى نفقته ودون أي مسئولية أو التزام على الإدارة .ودون المطالبة بأي أعباء أو مصاريف أيا كان نوعها وأيا كانت الجهة التي تطلبها خاصة أو حكومية ودون تأثير على مدة تنفيذ المشروع ، وعلى مقدم العطاء أن يضع في اعتباره عند وضع أسعاره في العطاء المقدم منه كافة الأعباء والمصاريف التي يتكبدها في هذا المقابل للتدبير والتشغيل والاستهلاك ولا يحق له المطالبة بأي أعباء نظير هذا الالتزام.

١٣ . يجب على مقدم العطاء الالتزام بوضع أسعاره في عطائه بطريقة متوازنة ووفقا للأسعار السائدة لكل بند من بنود الأعمال .

١٤ . على مقدم العطاء تقديم وإرفاق سابقة الأعمال التي قام بتنفيذها وبيان المشروعات التي نفذت أو الجاري تنفيذها حاليا وكذلك الموقف المالي على أن يكون كل ذلك مؤيدا ومصحوبا بالمستندات والشهادات المعتمدة من الجهات الرسمية سواء داخل أو خارج الجمهورية .

١٥ . على مقدم العطاء إرفاق أي كتالوجات أو مواصفات فنية أو رسومات توضيحية للمعدات والأعمال المطلوبة ، وكذلك بيان العمالة الثابتة والمؤقتة من مهندسين وملاحظين وعمال وسائقين وفنيين وكذلك بيان المعدات والأجهزة والأدوات بمختلف أنواعها والتي سيقوم بتدبيرها واستخدامها في المشروع وعلى أن تقدم جميعها في مظروف مغلق رفق العطاء .

١٦ . على مقدم العطاء تقديم بيان بالجهات التي ستقوم بتنفيذ الأعمال المتخصصة بمختلف أنواعها وتقديم سابقة الخبرة والأعمال والمشروعات المماثلة التي قامت بتنفيذها .

١٧ . على مقدم العطاء أن يبين عنواناً بعطائه يعتبر محلاً مختاراً لإرسال المكاتبات اللازمة إليه وتعتبر المكاتبات والإخطارات التي ترسل بطريق البريد الموصى عليه إلى هذا العنوان أنها أعلنت إليه وعلى مقدم العطاء أن يخطر الإدارة كتابة عن كل تغيير يحدث في عنوانه وإلا فيعتبر صحيحاً كل إخطار يوجه على عنوانه السابق ، ويراعى أن كل المكاتبات المتبادلة بين مقدم العطاء وجهة الإدارة تكون باللغة العربية ولا يعتمد ولا يلتفت إلى أي مكاتبات مرسلة بلغة أخرى .

١٨ . على مقدم العطاء أن يلتزم بإستخدام العمالة غير المنتظمة اللازمة لأعماله عن طريق الإدارة المختصة بالعمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة الواقع في نطاقها العملية محل التعاقد وستقوم الإدارة بإخطار مديرية القوى العاملة بالمحافظة الواقع في نطاقها العملية محل التعاقد بأسماء الشركات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل نطاق المحافظة ويلتزم مقدم العطاء بتقديم صور شهادات أمان المصريين عن العماله الغير منتظمة التي يتم إستخدامها معتمدة ومختومة من مقدم العطاء وتسليمها لجهة التعاقد.

ثانياً : معاينة وتسليم الموقع : .

على مقدم العطاء معاينة الأماكن والمواقع المطلوب تنفيذ الأعمال بها معاينة تامة نافية للجهالة من كافة الاوجه ويعتبر تقدمه بعطائه إقراراً منه بذلك. وعمل كافة الإجراءات الفنية اللازمة والإلمام بجميع الاحتمالات المتوقعة بالموقع حيث أنه سيتم تسليم الموقع بحالته الراهنة ، وسيكون تاريخ بدء الموقع هو تاريخ بدء تنفيذ المشروع ، ويحرر محضر إستلام الموقع من (أصل + ٥ صور) .

ثالثاً : البرنامج الزمني : .

١- يعتبر البرنامج الزمني للأعمال المطلوبة بعد إعتماده جزء لا يتجزأ من العقد .

٢- في حالة زيادة مدة تنفيذ المشروع عن المدة الزمنية لإنتهاء تنفيذ الأعمال للمشروع طبقا للبرنامج الزمني المقدم من المتعاقد والمعتمد من الإستشاري والقطاع المشرف من الإدارة يقوم المكتب الإستشاري بتقديم تقرير تفصيلي إلي إدارة المشروعات الكبري يوضح فيه الأسباب التي أدت إلي تأخر نهو الأعمال للمشروع أو الحيود عن البرنامج الزمني المعتمد وذلك قبل إنتهاء مدة التعاقد بفترة زمنية مناسبة وإذا رأت إدارة المشروعات الكبرى أن سبب التأخير يرجع إلي عدم التزام المتعاقد بالبرنامج الزمني (بدون أسباب خارجة عن إرادة الشركة المنفذة) يتم سداد أتعاب الإستشاري بعد إنتهاء المدة علي نفقة المتعاقد نظير ذلك خصماً من مستحقات المشروع فوراً .

شركة أعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
EMC

رابعاً : الاشتراطات المالية : .

١ . يجب أن يرفق مقدم العطاء بعطائه تأمين مؤقت بمبلغ و قدره فقط ( ) جنيه لاغير

ولن يلتفت إلى أي عطاء غير مصحوب بتأمين كامل حتى ولو استكمل هذا التأمين بعد فتح المظاريف وقبل البت في المناقصة.

٢ . يقبل المقاول بمجرد تقدمه بعطائه تطبيق مادة ٤٨ من أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م بشأن غرامات التأخير في مقاولات الأعمال بما لا يجاوز مجموع مقابل التأخير نسبة (١٠%) من قيمة العقد إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (١٠%) من المدة الكلية للعملية ، ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة (١٥%) إذا جاوزت مدة التأخير ذلك. وسيتم خصم الغرامات المستحقة بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه أي ضرر دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر .

٣. على مقدم العطاء أن يقدم في خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام تبدأ من تاريخ اليوم التالي للإخطار بقبول عطائه ما يكمل التأمين الابتدائي إلى ما يساوى (٥%) خمسة في المائة من إجمالي قيمة العطاء . وتحتفظ جهة الإدارة بخطاب ضمان التأمين النهائي لحين إتمام تسليم المشروع بالكامل تسليما نهائيا بصرف النظر عن مراحل التسليم النهائية .

٤. بالجملة يقبل مقدم العطاء بمجرد تقدمه بعطائه تطبيق أحكام قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ فيما لم يرد به نص في الاشتراطات العامة أو الخاصة للتعاقد . وكذا يقبل تنفيذ ما ورد ذكره في الاشتراطات الخاصة للتعاقد وليس له الحق في أي معارضة أي كان نوعها في هذا الشأن .

خامساً : إشتراطات خاصة بالضريبة علي القيمة المضافة (لمشروعات القوات المسلحة) : .

١. تعفي القوات المسلحة من الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً للقانون رقم (٦٧) لسنة (٢٠١٦) .

٢. يتم إظهار كل بند من بنود الأصناف أو الخدمات المطلوبة المنفصلة عن أسعار ضريبة القيمة المضافة.

٣. يتم تنفيذ تعليمات هيئة الشئون المالية بخصوص تحرير الشهادات الخاصة بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بواسطة الإدارة على أن يكون المورد أو المؤدي للخدمة (المستورد الأصلي / المنتج الأصلي) مسجلاً بمصلحة الضرائب.

٤. يقرر المورد للسلعة أو المؤدي للخدمة بأن القيمة الواردة بالعقد هي قيمة الأصناف أو الخامات موضوع العقد وأنه لا تتضمن أي مبالغ خاصة بالضريبة.

٥. يتم إرفاق (صورة خطاب مأمورية الضرائب التابع لها الشركة والمتضمن نسبة الضريبة – نموذج الضريبة – صورة التسجيل في الضريبة المضافة) ضمن مؤيدات الصرف لكل دفعة صرف.

٦. (يتم إرفاق خطاب من مأمورية الضرائب يتضمن نسبة الضريبة) (في حالة المشروع شامل الضريبة علي القيمة المضافة) .

سادساً : إشتراطات خاصة بالجمارك (للمشروعات الخاصة بالقوات المسلحة) : .

١. المشروعات المعفاة من سداد الرسوم والمصروفات الجمركية تقتصر مسئولية القوات المسلحة على الإعفاء من سداد الرسوم والمصروفات الجمركية فقط، بشرط أن ينص فى العقد أن السعر غير شامل الرسوم والمصروفات الجمركية وأن الإعفاء الجمركي سيتم بمعرفة القوات المسلحة .

٢. يقوم الموردين المحليين بسداد الأتي : .

أ . رسوم سحب البوالص ومستندات الشحن التي تدفع للتوكيلات الملاحية .

ب . مصاريف تفريغ البضائع الواردة وأي غرامات أو أرضيات تنشأ عن تأخير سحب المشحونات .

سابعاً : اشتراطات خاصة بصندوق إسكان أفراد القوات المسلحة وجهاز بيع الأراضي : .

. على مقدم العطاء أن يضع فى إعتباره أن الأسعار شاملة ضريبة على القيمة المضافة . .

التوقيع ( )
عميد / محمد حسان أحمد
مساعد المدير للمشروعات

التوقيع ( )
لواء / إيهاب سعدي توفيق
مساعد المدير للإنتاج والتنفيذ

التوقيع ( )
لواء / أشرف محمد زين
مساعد المدير الإمداد والتموين

التوقيع ( )
لواء / مدحت عبدالمجيد الأتربي
مدير إدارة المشروعات الكبرى

شركة اعمار مصر
EMC

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى
فرع المراجعة والمقايسات

ملحق (أ / ١) للإشتراطات الخاصة

مشروع : تطوير أرض مركز تدريب السائقين رقم (٦) إنشاء عدد (٢) عمارة نموذج (A) بشاير الخير (بدروم + أرضى + ١١ دور) رقم:(١٤٦٧٢)

أولاً : يضع المقاول في إعتباره عند وضع أسعاره بالعطاء أنها تشمل الآتي (بدون المطالبة بتكلفة مالية نظير ذلك) : .

١- التأكد من إستلام جميع المستندات بالكامل ومراجعة الرسومات والتصميمات ومطابقتها وعلى أي حال يكون المقاول مسئولاً وحده عن جميع الرسومات والتصميمات الخاصة بالأعمال موضوع التعاقد كما لو كانت مقدمة منه .

٢- تقديم تقريرعن أبحاث التربة والأساسات معتمد من مهندس إستشارى وذلك بعد عمل الجسات والإختبارات اللازمة للمراجعة والإعتماد من الإدارة قبل التنفيذ .

٣- إنشاء وتأثيث إستراحة على أن تكون مجهزه بدورة مياه وتكييف وبوفيه وأجهزة حاسب آلي شامل الطابعة مع تقديم الرسومات وكذا مواصفات الحاسبات الآلية للإعتماد من الإدارة قبل التنفيذ وماكينات تصوير وبالحد الأدنى للمكونات طبقاً للملحق (أ/٢) وسيتم خصم (١٥٠٠) جنيه عن كل يوم تأخير في تسليمها طوال مدة تنفيذ المشروع وحتى الإنتهاء من تنفيذها وإستلامها من طاقم الإشراف مع الإلتزام بإزالتها على نفقته الخاصة في نهاية المشروع وبعد أخذ موافقة كتابية من الإدارة .

٤- تواجد الحد الأدنى من مهندسي التنفيذ المقيمين بالموقع إضافة إلى مدير التنفيذ للمشروع (تخصص مدنى / عمارة) خبرة ١٥ سنة وطبقاً لتقدم الأعمال بالبرنامج الزمني المعتمد كالآتي :

- عدد (١) مهندس مكتب فنى (تخصص مدنى /عمارة) خبرة ١٥ سنوات .
- عدد (٢) مهندس (تخصص مدنى /عمارة) خبرة ١٠ سنوات .
- عدد (٣) مهندس (تخصص مدنى /عمارة) خبرة ٧ سنوات .
- عدد (٢) مهندس (تخصص مدنى /عمارة) خبرة ٥ سنوات .
- عدد (١) مهندس (تخصص كهرباء/ميكانيكا) خبرة ٥ سنوات .
- عدد (٢) مهندس (تخصص مدنى /عمارة) حديث التخرج علماً بأنه سيتم توقيع خصم مالي وقدره (٩٠٠ جنيه / يوم / مهندس) حال حدوث غياب عن التواجد بالموقع خلال أيام العمل وحتى تمام الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالمشروع .

٥- تجهيز معمل إختبارات شاملاً المعدات اللازمة طبقا للملحق (ب) كحد أدنى للمكونات .

٦- تنفيذ جميع أعمال مراقبة الجودة والإختبارات على المواد والأعمال طبقاً للمواصفات القياسية والأكواد المصرية .

٧- التنسيق مع الجهة المالكة لضمان كافة البيانات والإجراءات الفنية و الإدارية للربط على أطراف التوصيل للشبكات (كهربية – . . . .).

٨- تقديم رسومات لكافة الأعمال والشبكات بعد إنتهاء المشروع طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة (As Built) (عدد (٤) نسخة هارد + نسخة سوفت على CD) .

تابع ملحق (أ / ١) للإشتراطات الخاصة

مشروع : تطوير أرض مركز تدريب السائقين رقم (٦) إنشاء عدد (٢) عمارة نموذج (A) بشاير الخير (بدروم + أرضى + ١١ دور) رقم:(١٤٦٧٢ / ١)

ثانياً: معاينة أرض وموقع المشروع معاينة نافيه للجهالة ويعتبر تقدمه بالعطاء إقراراً منه بذلك.

ثالثاً: على المقاول أن يرفق بعطائه كافة الكتالوجات الفنية الخاصة بالأجهزة والمواد وجميع أنواع المعدات.

رابعاً: على المقاول الإلتزام بالأكواد المصرية وشروط الإدارة والمواصفات الفنية المذكورة فى مستندات النشر.

خامساً: الكميات الواردة لبنود الأعمال بالمقايسة تقديرية (قابلة للنقص أو الزيادة) بغرض التعاقد وبيان حجم العمل (طبقاً لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨) والعبرة فى الحساب الختامى للكميات المنفذة على الطبيعة بالأبعاد والمسطحات والحجوم والأوزان الظاهرة هندسياً (طبقاً للرسومات التشغيلية المعتمدة) وما لم يذكر خلاف ذلك بالأكواد المصرية أو المواصفات الفنية لبنود الأعمال .

سادساً: يضع المقاول فى إعتباره أنه فى حالة عدم تحقيق الإجهادات المطلوبة لأعمال الخرسانات فإنه سيتم توقيع خصم مالي طبقاً للنسب المرفقة بالملحق (ج).

سابعاً : يلتزم المقاول بتنفيذ الأعمال طبقاً للملاحق (د-هـ) ما لم يذكر خلاف ذلك بالمقايسة أوالرسومات.

ثامناً: الإلتزام بتوريد وتركيب شبك معدني ممدد مع تغطية الشبك ببياض أسمنتي بدون جير (والسعر محمل على بند البياض) للأعمال الآتية :

١- الفواصل بين المباني والهيكل الخرساني.

٢- لتغطية الفواصل ومواسير الكهرباء المدفونة والتي يزيد مجموع أقطارها عن (٥ سم) .

تاسعاً: الإلتزام خلال مراحل التنفيذ بتقديم كافة العينات للمواد والخامات للإعتماد من الأفرع التخصصية بالإدارة قبل التوريد .

عاشراً: الأخذ فى الإعتبار أن مدة المشروع تشمل جميع العطلات الرسمية والنوات .

حادى عشر: يمنع (نشر/ تداول) أى بيانات / معلومات تخص القوات المسلحة أو تعاقداتها بأى وسيلة من وسائل الإعلام أو التراسل سواء كان (مرئياً / مسموعة / مقروءاً / الكترونياً) إلا بعد الحصول على إذن كتابى من الأمانة العامة لوزارة الدفاع .

شركة اعمار مصر

التوقيع ( )

مقدم/هشام محمد محاسب

رئيس فرع المراجعة والمقايسات


ملحق رقم (أ/٢)

شروعات الكبرى

مراجعة والمقايسات

بيان التجهيزات لاستراحات الإشراف على المشروع

م	البيان / قيمة المشروع بالمليون	نوع ومساحة	أجهزة الحاسبات والطابعات	ماكينات التصوير
١	حتي ٥ مليون	ـــــ	ـــــ	ـــــ
٢	٥–١٥ مليون	كرفان ٣٢م٢	١	ـــــ
٣	١٥–٤٠ مليون	كرفان ٣٢م٢	٢	١
٤	٤٠–٨٠ مليون	كرفان ٣٢م٢	٤	٢
٥	٨٠–١٦٠ مليون	كرفان ٦٤م٢	١٤	٥
٦	١٦٠ – ٢٦٠ مليون	كرفان ٦٤م٢	١٩	٨
٧	٢٦٠ – ٣٦٠ مليون	كرفان ١٢٨م٢	٢٥	٩
٨	٣٦٠–٤٦٠ مليون	كرفان ١٢٨م٢	٣٠	١١
٩	٤٦٠–٥٦٠ مليون	كرفان ١٢٨م٢	٣٥	١٣
١٠	٥٦٠–٦٦٠ مليون	كرفان ٢٢٤م٢	٤٠	١٥
١٠١	٦٦٠–٧٦٠ مليون	كرفان ٤١٠م	٤٦	١٦
١٢	٧٦٠–٨٦٠ مليون	كرفان ٣٢٠م٢	٥١	١٨
١٣	٨٦٠–٩٦٠ مليون	كرفان ٣٢٠م٢	١٢٠	٤٣
١٤	٩٦٠–١٥٠٠ مليون	كرفان ٣٢٠م٢	١٦٠	٥٧
١٥	١٥٠٠–٢٠٠٠ مليون	كرفان ٣٢٠م٢	٢٦٨	٩٤
١٦	٢٠٠٠ مليون فأكثر	ترتان ٦٤م٢	٣٢٠	١٢٠

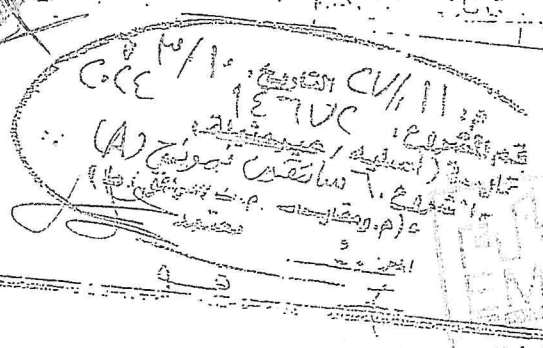

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى
فرع المراجعة والمقايسات

ملحق (ب)

المكونات والقوة البشرية للمعمل

م	بيان المكونات	العدد
١	عدد المهندسين	١
٢	عدد الفنيين	٣
٣	مكعب قياسى ١٥×١٥×١٥ سم	٤٨
٤	قضيب دمك قياسى	٢
٥	مسطره حديد ٣٠ سم	٢
٦	Slump cone	٣
٧	مخبار سعة ٢٠٠ سم٣	٢
٨	حوض معالجة مكعبات خرسانية (١×٢×١)	١
٩	ترمومتر قياس حرارة للمياه تدريج حتى (٥٠) درجة مئوية	١
١٠	ترمومتر لقياس درجة حرارة الجو تدريج حتى (٥٠) درجة مئوية	١
١١	قرونة ومسطرين	٣
١٢	ماكينة اختبار قدرة تحمل المكعب القياسى فى الضغط قدرة لا تقل عن ٢٠٠٠ ك.نيوتن	١
١٣	مجموعة مناخل قياسية كاملة بالهزاز الميكانيكى	١
١٤	ميزان دقة حتى (٥) جم وقدرة لا تقل عن (٢٥) كجم	١
١٥	موقد كامل بالانبوبة	١

التوقيع ( )
مقدم / هشام محمد حسن محسب
رئيس فرع المراجعة والمقايسات

ملحق (ج)

الإجراءات والاختبارات اللازمة حال عدم تحقيق نتائج اختبارات مقاومة الضغط للمكعبات الخرسانية للاشتراطات التصميمية المميزة (f_{cu}) وقيم الخصم المالي المقابلة

١- يراعى اتخاذ كافة الإجراءات الفنية و التنفيذية الكفيلة بضمان تمثيل عينات الاختبار للأعمال المنفذة على ضوء المواصفات القياسية المصرية رقم (١٦٥٨ / ١٩٨٩ - ١٩٩١) و الكود المصري لتصميم و تنفيذ المنشآت الخرسانية (بند٨-٧) مع الأخذ في الاعتبار أن جميع أعمال مراقبة و ضبط الجودة و ما يستتبعها من إجراءات تتم على نفقة المقاول و بدون تحمل القوات المسلحة أي أعباء مالية أو إدارية أو مدد زمنية أضافية نظير ذلك .

٢- الحد الأدنى لعدد المكعبات القياسية المعدة للاختبار بعد ٢٨ يوم لتعيين متوسط مقاومة الضغط كما يلي (مع الأخذ في الاعتبار تكرار أخذ العينات في حالة اختلاف رتبة الخرسانة أو اختلاف العنصر الإنشائي في نفس يوم الصب) :-

م	البيان / نوعية الخرسانة المصبوبة	الكمية المصبوبة/يوم صب	عدد المكعبات
أ	الخرسانة المخلوطة بالموقع	لكل ١٠٠ م٣ أو أقل	٦ مكعبات
ب	الخرسانة جاهزة الخلط (موردة من محطة خلط خارجية)	١ - ٢٠ م٣	٣ مكعبات
		١ - ٥٠ م٣	٦ مكعبات
		لكل ٥٠م٣ زيادة عن ٥٠م٣	٣ مكعبات

٣- تعتبر الخرسانة مقبولة و مستوفية إذا كانت نتيجة متوسط إجهادات الكسر للمكعبات تزيد عن المقاومة المميزة المطلوبة (f_{cu})بشرط تحقق ما يلي : :-

أ- إذا كان عدد مكعبات الاختبار أقل من ٢٠ مكعب : لا تقل نتيجة أي منهم عن الرتبة المطلوبة .

ب- إذا كان عدد مكعبات الاختبار أكثر من ٢٠ مكعب : مكعب واحد فقط/ ٢٠مكعب تقل نتيجتة عن الرتبة المطلوبة .

ج- لا يزيد الفرق بين أكبر نتيجة و أصغر نتيجة عن ٢٥% من المتوسط (تشتت النتائج) .

٤- يتم تقديم تقرير فني استشاري يعد بواسطة أحد الاستشاريين المعتمدين لدى إدارة المشروعات الكبرى و على نفقة المقاول و دون أي مدد زمنية إضافية (على ألا يتم استكمال تنفيذ الأعمال إلا بعد مراجعة التقارير بفرع التصميمات الإنشائية واعتمادها من السيد مساعد المدير للمشروعات) و ذلك في أي من الحالات الآتية :-

أ- نقص عدد المكعبات عن الحد الأدنى المطلوب أو عدم وجود مكعبات الاختبار .

ب- عدم قبول المكعبات فنياً أو وجود ظواهر غير طبيعية بها قبل أو أثناء الاختبار .

ج- وجود تشتت في النتائج حتى و لو كانت أقلها تزيد عن الرتبة المميزة المطلوبة .

د- ضعف قيمة متوسط نتائج الكسر بعد ٢٨ يوم عن قيمة متوسط نتائج الكسر للعينات المختبرة بعد ٧ أيام . (استرشادية لاستكمال تتابع تنفيذ الأعمال) .

هـ- عدد مكعبات الاختبار التي تقل نتيجتها عن الرتبة المميزة تزيد عن المسموح به في البند (٣ - ب) .

و- توقف الأعمال لفترات زمنية طويلة عن المخطط بالبرامج الزمنية التنفيذية المعتمدة .

ز- متوسط إجهاد الكسر للمكعبات يقل عن المقاومة المميزة المطلوبة (f_{cu}) .

تابع ملحق (ج)

الإجراءات والاختبارات اللازمة حال عدم تحقيق نتائج اختبارات مقاومة الضغط للمكعبات الخرسانية للإجهادات التصميمية المميزة (f_{cu}) وقيم الخصم المالي المناظرة

٥- التقارير الفنية الاستشارية المقدمة لابد أن تتضمن الآتي :-

أ- دراسة معاملات الأمان للعناصر الإنشائية.

ب- إجراء الاختبارات المتتالية واللازمة لتحديد قيمة الإجهاد الحقيقي للعناصر الإنشائية كالآتي :-

(١) إجراء اختبار مطرقة الارتداد للخرسانة مقارنة بنتائج اختبارات الموجات فوق الصوتية على ان يحقق الاختبارين المقاومة المميزة المطلوبة .

(٢) إذا لم يحقق اختبار المطرقة المقاومة المطلوبة فيتم إجراء اختبار قلوب الخرسانة على أن يحقق نتائج بمتوسط إجهاد لا يقل عن ٧٥% من المقاومة المطلوبة وذلك لعدد ٣ عينات بشرط أن لا تقل أي منهم عن ٦٥% من المقاومة المطلوبة

(٣) بالنسبة للبلاطات و الكمرات إذا لم تحقق نتائج اختبارات القلوب الخرسانية المقاومة المطلوبة فيتم إجراء تجربة التحميل

ج- التوصيات الخاصة بدراسة العناصر الإنشائية ابتداءاً بإقرار قبولها على حالتها أو علاجها أو ترميمها أو تدعيمها أو حتى ازالتها و إعادة تنفيذها مرة أخرى و انتهاءاً بتقديم شهادة معتمدة بسلامتها الإنشائية و قدرتها على تحمل الأحمال الواقعة عليها بأمان كامل .

د- تجرى كافة الاختبارات المذكورة عالية بحضور طاقم الإشراف مع تقديم النتائج لاعتمادها من الإدارة أولاً بأول.

٦- يتم تطبيق الخصم المالي نظير انخفاض متوسط نتائج تكسير المكعبات طبقاً للاعتبارات الاتية :-

أ- قيمة الخصم بالنسبة لمقدار الانخفاض :-

م	نسبة متوسط نتائج تكسير المكعبات مقارنة برتبة الخرسانة المميزة	قيمة الخصم (بالجنيه) لكل ١كجم/سم٢ انخفاض عن قيمة الرتبة المميزة
١	أقل من ١٠٠% حتى ٩٥%	٣
٢	أقل من ٩٥% حتى ٩٠%	٥
٣	أقل من ٩٠%	١٠

ب- يتم الخصم (بالنسب المشار إليها عاليه) بناء على نتائج المكعبات فقط وليست نتائج أي اختبارات أخرى .

ج- يطبق الخصم كالتالي:-


الفرق بين الرتبة المميزة المطلوبة وقيمة متوسط نتائج التكسير للمكعبات × كمية الخرسانة المصبوبة × قيمة الخصم(المذكورة بالجدول)

التوقيع ( )

مقدم / هشام محمد حسن محسب

رئيس فرع المراجعة والمقايسات

الأعمال الإستشارية

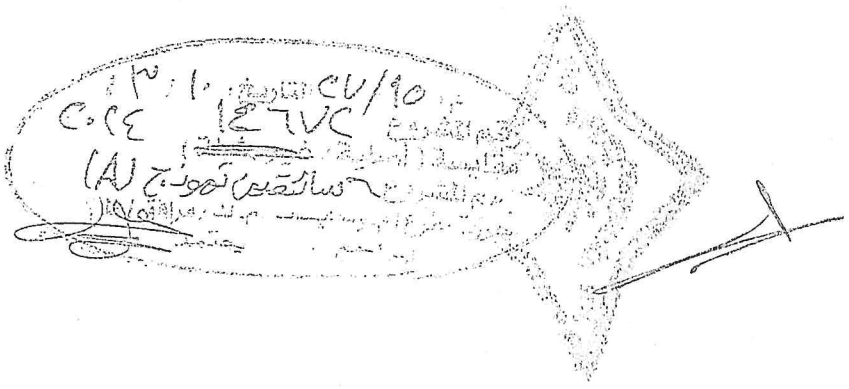



الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
ادارة المشروعات الكبرى
فرع المراجعة والمقايسات

كود المقايسه: ١٤٦٧٢

رقم المقايسه: ١٤٦٧٢ | ١

نوع المقايسه: أعمال

المشروع: تطوير ارض مركز تدريب السائقين رقم (٦)

انشاء عدد (٢) عمارة نموذج (A) بشاير الخير (بدروم + ارضى + ١١ دور)

الأعمال الإعتيادية

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئه	الإجمالى
	الأعمال الترابيه				
١	طبقات تربة احلال تربة زلطية (قطع جبل) بالمتر المكعب توريد وتنفيذ و اختبار طبقات تربة احلال لأغراض التاسيس للمنشآت من الزلط المتدرج(قطع جبل) من عينة معتمدة بالمطابقة للتدرج المحدد بتوصيات التاسيس المعتمدة . تنفذ حسب الأعماق و الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة . بحيث لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم بعد تمام التشغيل والدمك . وذلك باضافة نسبة المياة الأصولية أثناء الدمك باستخدام الهراسات الميكانيكية زنة ٨ ــ ١٢ طن لضمان الوصول إلى كثافة حقلية لا تقل عن ٩٥ % من أقصى كثافة معملية جافة . والفئة تشمل تقديم تقرير إستشاري يتضمن نتائج الإختبارات المنفذة لكل طبقة (بمعدل لا يقل عن نقطة إختبار /١٠٠م٢ من مسطح الطبقة) للمراجعة و الاعتماد قبل السماح بالبدء في تنفيذ الطبقة التالية وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً . (اربعة آلاف واربعمائة)	م٣	٤٤٠٠	٤٣٥٠٠	١٩٢٤٠٠٠٠
٢	ردم برمال نظيفة موردة بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقات تربة الردم من رمال نظيفة موردة من خارج الموقع والخالية من الكتل أو المخلفات ومن عينة معتمدة طبقا لتوصيات التاسيس المعتمدة . تردم حول الاساسات وداخل المباني حسب الاعماق والابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة . بحيث لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥سم بعد تمام التشغيل والدمك مع الرش المنتظم بالمياه للحصول على المحتوى الأمثل أثناء إستخدام آلات الدمك الميكانيكية ثم نهو وتسوية السطح النهائي وطبقاً لإعتماد تعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً . (ألفان وسبعة مائة وسبعون)	م٣	٢٧٧٠	١٢٦٠	٣٤٩٢٠٠٠
	أعمال الخرسانة العادية				
٣	خرسانة عادية للأساسات أسمنت CEM III محتوى اسمنتى ٣٧٥ كجم بالمتر المكعب توريد وتنفيذ واختبار خرسانة عادية لزوم الاساسات اسمنت CEM III حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة . وبمحتوى أسمنتى لايقل عن٣٧٥ كجم (على أن تحقق الخرسانة والمواد المكونة لها حدود المواصفات القياسية المصرية) والرتبة المستهدفة طبقا للمبين بالرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيداً وتسوية السطح العلوى ومعالجته. شاملاً رش ودمك التربة اسفلها وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا. (اربعمائة وعشرون)	م٣	٤٢٠	٢٥٣٥	١٠٦٤٧٠٠
٤	فرشة خرسانة عادية ١٠ سم CEMIII محتوى ٣٧٥ كجم/م٣ بالمتر المربع فرشة خرسانة عادية سمك ١٠ سم اسمنت CEM III ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٧٥ كجم اسمنت بورتلاندى CEM III للمتر المكعب ولا تقل المقاومة المميزة للخرسانة عن ٣٥٠كجم/سم٢ (على أن تحقق الخرسانة والمواد المكونة لها حدود المواصفات القياسية المصرية) والرتبة المستهدفة طبقا للمبين بالرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيداً وتسوية السطح علوى ومعالجته . وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا. (تسعة وتسعون)	م٢	٩٩	٢٤	٢٣٧٦٠
٥	خرسانة ميول الأسطح بالمتر المربع توريد وتنفيذ فرشة خرسانة ميول للأسطح بسمك متوسط ٧ سم (من ٤ : ١٠ سم) . والخرسانة مكونه من ثلاثة اجزاء كسر طوب تام الحريق أو كسر الحجر الخفيف الذى يمر من مهزة سعة عيونها ٣ سم وجزئين من مونه مكونه من واحد متر مكعب رمل ونصف متر مكعب جير عجينه و ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى مع عمل الميول اللازمة. شاملاً عمل وزره مسلحة حول الدراوى من نفس الخرسانة لوضع بلاطة الوزرة وطبقا لتعليمات المهندس المشرف على تنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً. (ثمانيمائة واربعة وثلاثون)	م٢	٨٣٤	١٦٥	١٣٧٦١٠

جميع البنود الواردة بالمقايسة عل[illegible] رمات التنفيذية والمواصفات الفنية العامة والكود المصرى واصول الصناعة والمقاول مسئول عن صيانة جميع البنود حتى
التوقيع ( )
رائد / عمرو عبد الحكيم عامر
قائد طاقم الاشراف

قام بالطباعة :نقيب / محمد حافظ

تحسب ، تدقق فرع نظم المعلومات

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
ادارة المشروعات الكبري
فرع المراجعة والمقايسات

كود المقايسه: ١٤٦٧٢ نوع المقايسه: اعمال

رقم المقايسه: ١٤٦٧٢ / ١

المشروع:تطوير ارض مركز تدريب السائقين رقم (٦)
انشاء عدد (٢) عمارة نموذج (A) بشاير الخير (بدروم + أرضي + ١١ دور)

الاعمال الإعتيادية

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئه	الإجمالى
	أعمال الخرسانه المسلحه				
٦	خرسانة مسلحة اساسات محتوى اسمنتي CEMIII ٤٢٥ كجم/م٣تسليح ١٤٠كجم/م٣ بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم الأساسات (لبشة - قواعد - سملات - أعمدة وحوائط حتى منسوب الطبقة العازلة الأفقية - .....) طبقاً للابعاد الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة . وذلك باستخدام الصب الميكانيكى بالمضخات بخرسانة جاهزة تورد من خارج الموقع والمنتجة بواسطة إحدى الشركات المتخصصة والمعتمدة وبمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٤٢٥ كجم / م٣ CEM ١١١ (على أن تحقق الخرسانة والمواد المكونة لها حدود المواصفات القياسية المصرية) والرتبة المستهدفة وحديد التسليح طبقاً للمبين بالرسومات الانشائية ١٤٠ كجم/م٣ مع الدمك الميكانيكى جيداً وتسوية السطح العلوى ومعالجته وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا.	م٣	١٦٤٤	١٦٧١٠	٢٧٤٧٢٤٠
	(ألف وستة مائة واربعة واربعون)				
٧	ترابيع خرسانة مسلحة سمك ٢٠ سم ممسوسة هيلكوبتر بنسبة تسليح ٦@١٠/م محتوى أسمنتي ٣٠٠ بالمتر المربع توريد وتنفيذ ترابيع خرسانة مسلحة سمك ٢٠ سم ممسوسة هيلكوبتر بنسبة تسليح ٦ قطر ١٠ مم/م في الاتجاهين علوى وسفلي طبقاً للابعاد الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة وبمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٠٠ كجم (على ان تحقق الخرسانة و المواد المكونة لها حدود المواصفات القياسية المصرية) والرتبة المستهدفة وحديد التسليح طبقاً للمبين بالرسومات الإنشائية مع الدمك جيدا وتسوية السطح العلوى ميكانيكيا بالهليكوبتر والخدمة الجيدة للسطح مع عمل فواصل التمدد و الانكماش ومنعها بمادة مانعة على اساس من مركب بولي يوريثان على ان يتم اعتماد كافة المواد قبل البدء في التنفيذ و طبقا لتوصيات الشركات المنتجة للكيماويات(BASF- سيكا - ماستر بلدر - ٠٠٠ - CMB) وطبقا لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا.	م٢	١١٤٩	١٩٦٥	٢٢٦٠٣٢٥
	(ألف ومائة وتسعة واربعون)				
٨	خرسانة مسلحة حائط ساند محتوى اسمنتي CEMIII ٤٢٥ كجم/م٣تسليح ١٩٠كجم/م٣ بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للحوائط الساندة طبقاً للأبعاد الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة . وذلك باستخدام الصب الميكانيكى بالمضخات وبخرسانة جاهزة تورد من خارج الموقع والمنتجة بواسطة إحدى الشركات المتخصصة والمعتمدة. وبمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٤٢٥ كجم أسمنت CEM III (على ان تحقق الخرسانة و المواد والإضافات المعتمدة المكونة لها حدود المواصفات القياسية المصرية للحصول على خرسانة طارجة كثيفة مع تقليل مياه الخلط وزيادة القابلية للتشغيل و منع النفاذية) والرتبة المستهدفة لاتقل عن ٤٠٠ كجم / سم٢ وحديد التسليح ١٩٠ كجم/ م٣ طبقاً للمبين بالرسومات الإنشائية . مع الدمك الميكانيكى جيداً وتسوية السطح النهائى ومعالجته. شاملا كافة الفرم والشدات والاكسسوارات وموانع تسرب المياه وأية مستلزمات لضمان الحصول على منشأ مختبر تام المنع لنفاذية المياه وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا .	م٣	٢٢٩	٤٩٨١٨٩٥	٩١٧٥٥
	(ماتنان وتسعه وعش...				

جميع البنود الواردة بالمقايسة طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية العامة والكود المصرى واصول الصناعة والمقاول مسئول عن صيانة جميع البنود حتى تنفيذها و حتى تسليم المشروع كاملا.

التوقيع :

رائد / عمرو عبد الحكيم عامر
قائد طاقم الاشراف

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
ادارة المشروعات الكبرى
فرع المراجعة والمقايسات

كود المقايسه: ١٤٦٧٢ نوع المقايسه: أعمال

رقم المقايسه: ١٤٦٧٢ / ١

المشروع:تطوير أرض مركز تدريب السائقين رقم (٦)

إنشاء عدد (٢) عمارة نموذج (A) بشاير الخير (بدروم + أرضى + ١١ دور)

الأعمال الاعتيادية

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئه	الإجمالى
	أعمال الخرسانه المسلحه				
٩	خرسانة مسلحة أعمدة بدروم محتوى اسمنتى CEMIII ٤٢٥كجم/م٣تسليح ٢٨٥كجم/م٣ بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم أعمدة البدروم نسبة حديد التسليح ٢٨٥كجم/م٣ ومحتوى اسمنت CEM III لا يقل عن ٤٢٥كجم/م٣ طبقاً للابعاد الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة وذلك باستخدام الصب الميكانيكى بالمضخات و بخرسانة جاهزة تورد من خارج الموقع والمنتجة بواسطة احدى الشركات المتخصصة والمعتمدة (على ان تحقق الخرسانة و المواد والاضافات المعتمدة المكونة لها حدود المواصفات القياسية المصرية للحصول على خرسانة طازجة كثيفة مع تقليل مياه الخلط وزيادة القابلية للتشغيل و منع النفاذية) والرتبة المستهدفة لاتقل عن ٤٠٠ كجم/سم٢ وحديد التسليح طبقاً للمبين بالرسومات الانشائية . مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح النهائى ومعالجته. شاملا كافة الفرم والشدات والاكسسوارات وطبقاً لتعليمات لمهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا. (مائة)	م٣	١٠٠	٣٠٨٤٠	٣٠٨٤٠٠
١٠	خرسانة مسلحة أعمدة وحوائط حتى الدور السادس ٤٠٠كجم/م٣تسليح ٢٨٥كجم/م٣ بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للاعمدة والحوائط الخرسانية حتى الدور السادس بنسبة حديد ٢٨٥كجم / م٣ طبقا للابعاد الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة و ذلك باستخدام الصب الميكانيكى بالمضخات و بخرسانة جاهزة تورد من خارج الموقع والمنتجة بواسطة إحدى الشركات المتخصصة والمعتمدة. وبمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٠٠ كجم (على ان تحقق الخرسانة والمواد المكونة لها حدود المواصفات القياسية المصرية) والرتبة المستهدفة وحديد التسليح طبقاً للمبين بالرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيداً وتسوية السطح النهائى ومعالجته وطبقاً لتعليمات لمهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا. (ستة مائة وعشرون)	م٣	٦٢٠	٣٠٠٥٠	١٨٦٣١٠٠
١١	خرسانة مسلحة أعمدة وحوائط الدور السابع والثامن ٤٠٠كجم/م٣ تسليح ٢٨٥كجم/م٣ بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للاعمدة والحوائط الخرسانية لزوم السابع والثامن بنسبة حديد ٢٨٥كجم / م٣ طبقا للابعاد الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة و ذلك باستخدام الصب الميكانيكى بالمضخات و بخرسانة جاهزة تورد من خارج الموقع والمنتجة بواسطة احدى الشركات المتخصصة والمعتمدة. وبمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٠٠ كجم (على ان تحقق الخرسانة والمواد المكونة لها حدود المواصفات القياسية المصرية) والرتبة المستهدفة وحديد التسليح طبقا للمبين بالرسومات الإنشائية مع الدمك الميكانيكى جيداً وتسوية السطح النهائى ومعالجته وطبقا لتعليمات لمهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا. (مائة وثلاثة وسبعون)	م٣	١٧٣	٣٠٤١٠	٥٢٩٤٦٠٠
١٢	خرسانة مسلحة أعمدة وحوائط الدور التاسع والعاشر ٤٠٠كجم/م٣تسليح ٢٨٥ كجم/م٣ بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للأعمدة والحوائط الخرسانية لزوم الدور التاسع والعاشر بنسبة حديد ٢٨٥كجم / م٣ طبقا للأبعاد الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة و ذلك باستخدام الصب الميكانيكى بالمضخات و بخرسانة جاهزة تورد من خارج الموقع والمنتجة بواسطة إحدى الشركات المتخصصة والمعتمدة. وبمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٤٠٠ كجم (على أن تحقق الخ... والمواد المكونة لها حدود المواصفات القياسية المصرية) والرتبة المستهدفة وحديد التسلي... طبقاً للمبين بالرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيداً وتسوية السطح النهائى ومعالجته وطبقا تعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا. (مائة وثلاثة وسبعون)	م٣	١٧٣	٣٠٢٥٠	٥٢٥٠٥٠٠

جميع البنود الواردة بالمقايسة طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية العامة والكود... وأصول الصناعة والمقاول مسئول عن صيانة جميع البنود بعد تنفيذها و حتى تسليم المشروع كاملاً.

التوقيع ( )

رائد / عمرو عبد الحكيم عامر

قائد طاقم الاشراف

كود المقايسه: ١٤٦٧٢ نوع المقايسه: أعمال

رقم المقايسه: ١٤٦٧٢ المشروع:تطوير ارض مركز تدريب السائقين رقم (٦)
انشاء عدد (٢) عمارة نموذج (A) بشاير الخير (بدروم + ارضى + ١١ دور)

الأعمال الإعتيادية

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئه	الإجمالى
	أعمال الخرسانه المسلحه				
١٣	خرسانة مسلحة أعمدة وحوائط لزوم الدورالحادى عشر والشخشيخة ٤٠٠ كجم/م٣تسليح ٢٨٥كجم/م بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للأعمدة والحوائط الخرسانية لزوم الدور الحادى عشر والشخشيخة بنسبة حديد ٢٨٥كجم / م٣ طبقا للابعاد الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة و ذلك باستخدام الصب الميكانيكى بالمضخات و بخرسانة جاهزة تورد من خارج الموقع والمنتجة بواسطة احدى الشركات المتخصصة والمعتمدة. وبمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٠٠ كجم (على أن تحقق الخرسانة والمواد المكونة لها حدود المواصفات القياسية المصرية) والرتبة المستهدفة وحديد التسليح طبقاً للمبين بالرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح النهائى معالجتة وطبقا لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا. (خمسة وتسعون)	م٣	٣٠٥٠٠	٩٥	٢٨٩٧٥٠٠
١٤	خرسانة مسلحة بلاطات وكمرات وسلالم حتى الدور السادس محتوى ٤٠٠ تسليح ١٨٠ كجم/م٣ بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للكمرات والبلاطات والسلالم حتى الدور السادس وبنسبة حديد ١٨٠ كجم / م٣ طبقا للابعاد الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة و ذلك باستخدام الصب الميكانيكى بالمضخات و بخرسانة جاهزة تورد من خارج الموقع والمنتجة بواسطة احدى الشركات المتخصصة والمعتمدة. وبمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٠٠ كجم (على ان تحقق الخرسانة والمواد المكونة لها حدود المواصفات القياسية المصرية) والرتبة المستهدفة وحديد التسليح طبقا للمبين بالرسومات الإنشائية مع الدمك الميكانيكى جيداً وتسوية السطح النهائى ومعالجته وطبقاً تعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً. (ألف وستة مائة وسبعة وثمانون)	م٣	١٦٨٧	١٩٩٨	٣٣٧٠٦٢٦٠
١٥	خرسانة مسلحة بلاطات وكمرات وسلالم لزوم الدورالسابع والثامن محتوى ٤٠٠ تسليح ١٨٠كجم/م بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للكمرات والبلاطات والسلالم لزوم الدور السابع والثامن وبنسبة حديد ١٨٠ كجم / م٣ طبقا للابعاد الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة و ذلك باستخدام الصب الميكانيكى بالمضخات و بخرسانة جاهزة تورد من خارج الموقع والمنتجة بواسطة إحدى الشركات المتخصصة والمعتمدة. وبمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٤٠٠ كجم (على ان تحقق الخرسانة والمواد المكونة لها حدود المواصفات القياسية المصرية) والرتبة المستهدفة وحديد التسليح طبقاً للمبين بالرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيداً وتسوية السطح النهائى ومعالجته وطبقاً تعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً. (اربعمائة واربعة وعشرون)	م٣	٤٢٤	٢٠٤٠	٨٦٤٩٦٩٦٠
١٦	خرسانة مسلحة بلاطات وكمرات وسلالم لزوم التاسع والعاشر محتوى ٤٠٠ تسليح ١٨٠كجم/م٣ بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للكمرات والبلاطات والسلالم لزوم الدور التاسع والعاشر وبنسبة حديد ١٨٠ كجم / م٣ طبقا للابعاد الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة و ذلك باستخدام الصب الميكانيكى بالمضخات و بخرسانة جاهزة تورد من خارج الموقع والمنتجة بواسطة إحدى الشركات المتخصصة والمعتمدة. وبمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٠٠ كجم (على ان تحقق الخرسانة والمواد المكونة لها حدود المواصفات القياسية المصرية) والرتبة المستهدفة وحديد التسليح طبقا للمبين بالرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيداً وتسوية السطح النهائى ومعالجته وطبقاً تعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً. (اربعمائة واربعة وعشرون)	م٣	٤٢٤	٢٠١٩٠	٨٥٦٠٥٦٠

جميع البنود الواردة بالمقايسة طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية العامة والكود المصرى واصول الصناعه والمقاول مسئول عن صيانة جميع البنود بعد تنفيذها و حتى تسليم المشروع كاملا.

التوقيع ( )
رائد / عمرو عبد الحكيم عامر
قائد طاقم الاشراف

كود المقايسه: ١٤٦٧٢ نوع المقايسه: أعمال


رقم المقايسه: ١٤٦٧٢ / ٢ المشروع:تطوير أرض مركز تدريب السائقين رقم (٦)


انشاء عدد (٢) عمارة نموذج (A) بشاير الخير (بدروم + أرضى + ١١ دور)

الأعمال الإعتيادية

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئه	الإجمالى
	أعمال الخرسانه المسلحه				
١٧	خرسانة مسلحة بلاطات وكمرات وسلالم لزوم الحادى عشر والشخشيخة بمحتوى ٤٠٠ تسليح ١٨٠ كجم/ بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للكمرات والبلاطات والسلالم لزوم الدور الحادى عشر والدروة والشخشيخة وبنسبة حديد ١٨٠ كجم / م٣ طبقا للابعاد الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة و ذلك باستخدام الصب الميكانيكى بالمضخات و بخرسانة جاهزة تورد من خارج الموقع والمنتجة بواسطة احدى الشركات المتخصصة والمعتمدة. وبمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٠٠ كجم (على أن تحقق الخرسانة والمواد المكونة لها حدود المواصفات القياسية المصرية) والرتبة المستهدفة وحديد التسليح طبقاً للمبين بالرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيداً وتسوية السطح النهائى ومعالجته وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهو كاملاً.				
	(مائتان وخمسةعشرة)	م٣	٢١٥	٢٠٢٤	٤٣٤٣١٠٠

فقط اثنان واربعون مليون وثلاثمائة وواحد وثلاثون الف جنيه

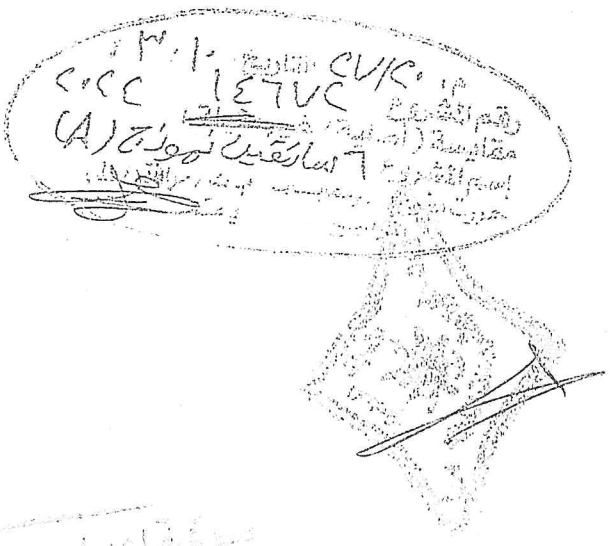

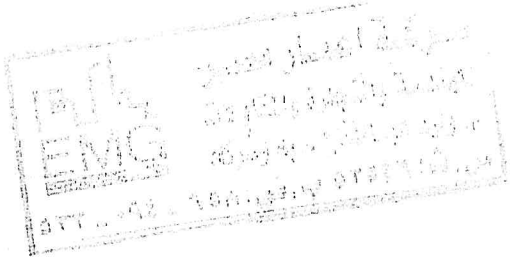

بعون البنود الواردة بالمقايسة طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية العامة والكود العر . وأصول الصناعة والمقاول مسئول عن صيانة جميع البنود بعد تنفيذها و حتى تسليم المشروع كاملا.

التوقيع ( )

رائد / عمرو عبد الحكيم عامر

قائد طاقم الاشراف

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
ادارة المشروعات الكبرى
فرع المراجعة والمقايسات

كود المقايسة: ١٤٦٧٢

رقم المقايسة: ١٤٦٧٢ / ١

نوع المقايسة: اعمال

المشروع: تطوير ارض مركز تدريب السائقين رقم (٦)

انشاء عدد (٢) عمارة نموذج (A) بشاير الخير (بدروم + ارضى + ١١ دور)

الأعمال الاعتيادية

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئه	الإجمالى
	أعمال المباني				
١٨	مباني من الطوب الطفلي بعرض ٢٠سم بالمتر المكعب توريد وتنفيذ مباني من الطوب (طفلي) بعرض لا يقل عن ٢٠ سم تحقق الإشتراطات التصميمية إنشائيا و من عينة معتمدة . على أن يتم غمر الطوب بالماء قبل إستخدامه ثم البناء بمونة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم ثم الرش بالمياه لمدة ثلاثة أيام بعد تمام البناء . شاملا تنفيذ و تخليق كافة الفتحات المعمارية و ما يلزمها من اعتاب خرسانية خاصة و طبقاً للرسومات تشغيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا. (ثلاثة مائة وعشرة)	م٣	٣١٠	٤٠٠٠	١٢٤٠٠٠٠
١٩	مباني طوب طفلي بعرض لا يقل عن ٢٠ سم لزوم الدور السابع و الثامن بالمتر المكعب توريد وتنفيذ مباني من الطوب (طفلي) بعرض لا يقل عن ٢٠ سم لزوم الدور السابع والثامن تحقق الاشتراطات التصميمية انشائيا و من عينة معتمدة . على أن يتم غمر الطوب بالماء قبل استخدامه ثم البناء بمونة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم ثم الرش بالمياه لمدة ثلاثة ايام بعد تمام البناء . شاملا تنفيذ و تخليق كافة الفتحات المعمارية و ما يلزمها من اعتاب خرسانية خاصة و طبقاً للرسومات التشغيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا. (تسعة وتسعون)	م٣	٩٩	٤٠٥٠	٤٠٢٩٥٠٠
٢٠	مباني طوب طفلي بعرض لا يقل عن ٢٠ سم لزوم الدور التاسع إلي الحادى عشر بالمتر المكعب توريد وتنفيذ مباني من الطوب (طفلي) بعرض لا يقل عن ٢٠ سم لزوم الدور التاسع و العاشر و الحادى عشر تحقق الاشتراطات التصميمية إنشائياً و من عينة معتمدة . على ان يتم غمر الطوب بالماء قبل استخدامه ثم البناء بمونة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم ثم الرش بالمياه لمدة ثلاثة ايام بعد تمام البناء . شاملا تنفيذ و تخليق كافة الفتحات المعمارية و ما يلزمها من اعتاب خرسانية خاصة و طبقاً للرسومات التشغيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا. (مائة وستون)	م٣	١٦٠	٢١٠٠	٣٣٦٠٠٠
٢١	مباني من الطوب (طفلي) بعرض لا يقل عن ١٠ سم بالمتر المسطح توريد وتنفيذ مباني من الطوب (طفلي) بعرض لا يقل عن ١٠ سم تحقق الاشتراطات التصميمية انشائياً و من عينة معتمدة . على أن يتم غمر الطوب بالماء قبل إستخدامه ثم البناء بمونة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم ثم الرش بالمياه لمدة ثلاثة أيام بعد تمام البناء . شاملا تنفيذ و تخليق كافة الفتحات المعمارية و ما يلزمها من أعتاب خرسانية خاصة و طبقا للرسومات التشغيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا. (ثلاثة الاف وخمسة مائة)	م٢	٣٥٠٠	٢٨٠	٩٨٠٠٠٠
٢٢	مباني من الطوب (طفلي) بعرض لا يقل عن ١٠ سم لزوم الدور السابع والثامن بالمتر المسطح توريد وتنفيذ مباني من الطوب (طفلي) بعرض لا يقل عن ١٠ سم لزوم الدور السابع والثامن تحقق الاشتراطات التصميمية إنشائياً و من عينة معتمدة . على أن يتم غمر الطوب بالماء قبل إستخدامه ثم البناء بمونة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم ثم الرش بالمياه لمدة ثلاثة أيام بعد تمام البناء . شاملا تنفيذ و تخليق كافة الفتحات المعمارية و ما يلزمها من أعتاب خرسانية خاصة و طبقاً للرسومات التشغيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا. (الف وتسعة وسبعون)	م٢	١٠٧٩	٢٩٠	٣١٢٩١٠

بجميع البنود الواردة بالمقايسة طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية العامة والكود المصرى وتعتبر الصناعة والمصنع مسئول عن صيانة جميع البنود بعد التسليم حتى تسليم الم... كاملا.

التوقيع: ( )

رائد / عمرو عبد الحكيم عامر

قائد طاقم الإشراف

قام بالطباعة : نقيب / محمد حافظ

كود المقايسه: ١٤٦٧٢ نوع المقايسه: أعمال

رقم المقايسه: ١٤٦٧٢ المشروع: تطوير ارض مركز تدريب السائقين رقم (٦)

انشاء عدد (٢) عمارة نموذج (A) بشاير الخير (بدروم + ارضى + ١١ دور)

الأعمال الإعتيادية

م	البند	الوحدة	الكمية	الثمن	الإجمالي
	أعمال المباني				
٢٣	مباني من الطوب (طفلي) بعرض لا يقل عن ١٠ سم الدور التاسع والعاشر و الحادي بالمتر المسطح توريد وتنفيذ مباني من الطوب (طفلي) بعرض لا يقل عن ١٠ سم لزوم الدور التاسع و العاشر و الحادى عشر تحقق الاشتراطات التصميمية انشائيا و من عينة معتمدة . على ان يتم غمر الطوب بالماء قبل إستخدامه ثم البناء بمونة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٠٠ كجم ثم الرش بالمياه لمدة ثلاثة ايام بعد تمام البناء . شاملا تنفيذ و تخليق كافة الفتحات المعمارية و ما يلزمها من اعتاب خرسانية خاصة و طبقا للرسومات التشغيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً. (ألف وستة مائة وثمانية عشرة)	م٢	١٦١٨	٣٠٠	٤٨٥٤٠٠
٢٤	مباني طوب اسمنتي بعرض لا يقل عن ٢٠ سم بالمتر المكعب توريد وتنفيذ مباني من الطوب (الأسمنتي) بعرض لا يقل عن ٢٠ سم تحقق الاشتراطات التصميمية انشائيا ومن عينة معتمدة . و البناء بمونة ذات محتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٠٠ كجم ثم الرش بالمياه لمدة ثلاثة ايام بعد تمام البناء . شاملا تنفيذ و تخليق كافة الفتحات المعمارية و ما يلزمها من اعتاب خرسانية خاصة وطبقا للرسومات التشغيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا على ان يحقق الطوب المستخدم المواصفات المطلوبة طبقا للكود المصري . (مائتان)	م٣	٢٠٠	١٨٠٠	٣٦٠٠٠٠
٢٥	مباني من الطوب الأسمنتي بعرض لا يقل عن ٢٠ سم لزوم الدور السابع والثامن بالمتر المكعب توريد وتنفيذ مباني من الطوب الأسمنتي بعرض لا يقل عن ٢٠ سم لزوم الدور السابع والثامن تحقق الاشتراطات التصميمية انشائيا و من عينة معتمدة . على ان يتم غمر الطوب بالماء قبل استخدامه ثم البناء بمونة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٠٠ كجم ثم الرش بالمياه لمدة ثلاثة ايام بعد تمام البناء . شاملا تنفيذ و تخليق كافة الفتحات المعمارية و ما يلزمها من اعتاب خرسانية خاصة و طبقا للرسومات التشغيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً. (ستة وخمسون)	م٣	٥٦	١٨٥٠	١٠٣٦٠٠
٢٦	مباني من الطوب الأسمنتي بعرض لا يقل عن ٢٠ سم لزوم الدور التاسع و العاشر و الحادى بالمتر المكعب توريد وتنفيذ مباني من الطوب الاسمنتى بعرض لا يقل عن ٢٠ سم لزوم الدور التاسع و العاشر و الحادى عشر تحقق الإشتراطات التصميمية انشائيا و من عينة معتمدة . على ان يتم غمر الطوب بالماء قبل إستخدامه ثم البناء بمونة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٠٠ كجم ثم الرش بالمياه لمدة ثلاثة ايام بعد تمام البناء . شاملا تنفيذ و تخليق كافة الفتحات المعمارية و ما يلزمها من اعتاب خرسانية خاصة و طبقا للرسومات التشغيليه المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً. (اربعة وثمانون)	م٣	٨٤	١٩٠٠	١٥٩٦٠٠
٢٧	مباني من الطوب الأسمنتي المصمت بعرض ١٠سم بالمتر المسطح توريد وتنفيذ مباني من الطوب الأسمنتي المصمت بعرض ١٠سم تحقق الاشتراطات التصميمية انشائيا من عينة معتمدة على ان يتم غمر الطوب بالماء قبل استخدامة ثم البناء بمونة لصق ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم ثم الرش بالمياه لمدة ثلاثة ايام بعد تمام البناء .والبند يشمل تركيب شبك حديد مجلفن وكانات حديد مجلفن بتثبيت والربط مع الاعمدة والحوائط الخرسانة كل ٦٠سم شاملا تنفيذ وتخليق كافة الفتحات المعمارية وما يلزمها من اعتاب خرسانية خاصة طبقا للرسومات التشغيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا. (ثلاثة آلاف ومائة)	م٢	٣١٠٠	٢٧٥	٨٥٢٥٠٠

جميع البنود الواردة بالمقايسة طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية العامة والكود المصرى واصول الصناعة والمقاول مسئول عن صيانة جميع البنود بعد تنفيذها و حتى تسليم المشروع كاملا.

التوقيع ( )

رائد / عمرو عبد الحكيم عامر

قائد طاقم الاشراف

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
ادارة المشروعات الكبرى
فرع المراجعة والمقايسات

كود المقايسه: ١٤٦٧٢ نوع المقايسه: أعمال

رقم المقايسه: ١٤٦٧٢

المشروع: تطوير ارض مركز تدريب السادقين رقم (٦)

إنشاء عدد (٢) عمارة نموذج (A) بشاير الخير (بدروم + أرضى + ١١ دور)

الاعمال الإعتيادية

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئه	الإجمالى
	أعمال المباني				
٢٨	مباني من الطوب (الأسمنتى) بعرض لا يقل عن ١٠ سم لزوم الدور السابع والثامن بالمتر المسطح توريد وتنفيذ مبانى من الطوب (الأسمنتى) بعرض لا يقل عن ١٠ سم لزوم الدور السابع والثامن تحقق الاشتراطات التصميمية إنشائيا و من عينة معتمدة . على ان يتم غمر الطوب بالماء قبل استخدامه ثم البناء بمونة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم ثم الرش بالمياه لمدة ثلاثة ايام بعد تمام البناء . شاملا تنفيذ و تخليق كافة الفتحات المعمارية و ما يلزمها من أعتاب خرسانية خاصة و طبقا للرسومات التشغيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملا. (الف وعشرة)	م٢	١٠١٠	٢٨٥	٢٨٧٨٥٠
٢٩	مباني من الطوب (الأسمنتى) بعرض لا يقل عن ١٠ سم لزوم الدور التاسع و العاشر و الح بالمتر المسطح توريد وتنفيذ مباني من الطوب (الأسمنتى) بعرض لا يقل عن ١٠ سم لزوم الدور التاسع و العاشر و الحادى عشر تحقق الإشتراطات التصميمية انشائيا و من عينة معتمدة . على ان يتم غمر الطوب بالماء قبل إستخدامه ثم البناء بمونة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم ثم الرش بالمياه لمدة ثلاثة أيام بعد تمام البناء . شاملا تنفيذ و تخليق كافة الفتحات المعمارية و ما يلزمها من اعتاب خرسانية خاصة و طبقا للرسومات التشغيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملاً. (الف وخمسة مائة وخمسةعشرة)	م٢	١٥١٥	٩٥	١٤٤٠٢٥

جميع البنود الواردة بالمقايسة طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية العامة للمواصفات المصرى وأصول الصناعة والمقاول مسئول عن صيانة جميع البنود بعد تنفيذها و حتى تسليم المشروع كاملاً.

التوقيع ( )

رائد / عمرو عبد الحكيم عامر

قائد طاقم الإشراف

الأعمال الإعتيادية

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئه	الإجمالي
	أعمال الطبقات العازلة				
٣٠	طبقة عازلة من البولي إيثيلين عالي الكثافة ١٥٠٠ ميكرون بالمتر المسطح توريد و تركيب و فرد و لحام و إختبار رقائق من البولي إيثيلين عالي الكثافة ١٥٠٠ ميكرون، محمل على البند التداخل المطلوب للحامات مع عمل إختبارات متلفة و غير متلفة على الرقائق و اللحامات كما يشمل البند على كل ما يلزم من معدات و عمالة و خلافه و نهو العمل نهوا تاما طبقا للمواصفات و الرسومات الهندسية المقدمة و تعليمات جهاز الإشراف و أصول الصناعة و توصيات الشركة المنتجة. (ألفان ومائتان وعشرة)	م٢	٢٢١٠	٩٢٠	٢٠٣٦٢٠٠
٣١	طبقتين من الجيوتكستيل بوزن ٤٠٠ جرام/م٢ لزوم عزل البولي إيثيلين بالمتر المسطح توريد وعمل طبقتين من الجيوتكستيل بوزن ٤٠٠ جرام/م٢ لزوم حماية طبقة عزل البولي إيثيلين يتم تركيبها ولحامها اسف طبقة البولب ايثلين ويتم تنظيف وتنعيم السطح جيداً للخرائة او الحوائط لتفادي اي نتوات في السطح تودي إلى ثقب الالتراح وفي عزل الحوائط الراسية يتم تنفيذ عدد ٢ وجه من الجيوتكستيل وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً والقياس هندسي على المسقط الأفقي (مائة واربعون)	م٢	١٥٠	٥٠	٧٥٠٠
٣٢	عزل من الشراح البيتومينية المسلحة سمك ٤مم بالمتر المربع توريد وتنفيذ عزل من الشراح البيتومينية المسلحة سمك ٤مم من عينة معتمدة . باستخدام الشراح البيتومينية على اساس من البيتومين المعدل بالبوليمرات والمقوى بالبولي إستر ذات سمك لا يقل عن ٤ مم من النوع ذاتي اللصق او تلصق بالتسخين بالمطابقة لمواصفات الشركة المنتجة . على ان يتم تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لتجهيز ومعالجة السطح المراد عزله من ازالة الاتربه وسافط المونة واثار الزيوت والشحوم وصدأ الحديد . ثم دهان البادئ (البرايمر) بمعدل لا يقل عن ٠.٥ كجم/م٢ . ثم فرد الشراح مع مراعاة عمل تراكب بعرض لا يقل عن ١٠ سم علي الاجناب و ١٥ سم في نهاية اللفات و عمل وزرة راسية على الحوائط تعلو ١٠ سم فوق منسوب التشطيب النهائي . وطبقا لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً والقياس هندسي على المسقط الافقي. (ثمانيمائة واربعة وثلاثون)	م٢	٨٣٤	١٦٠	١٣٣٤٤٠
٣٣	طبقة عازلة افقية للرطوبة من طبقتين من شرائح البيتومين المسلح بالبوليستر بسمك ٣مم بالمتر المربع توريد وتنفيذ طبقتين عازلة للرطوبة بالحصامات من عينة معتمدة . باستخدام الشرائح البيتومينية المطورة المسلحة بالبوليستر ذات سمك لا يقل عن ٣ مم من النوع ذاتي اللصق او تلصق بالتسخين بالمطابقة لمواصفات الشركة المنتجة . على ان يتم تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لتجهيز ومعالجة السطح المراد عزله من إزالة الاتربه وسافط المونه واثار الزيوت والشحوم وصدأ الحديد . ثم دهان البادئ (البرايمر) بمعدل لا يقل عن ٠.٥ كجم/م٢ . ثم فرد الشرائح مع مراعاة عمل تراكب بعرض لا يقل عن ١٠ سم علي الاجناب و ١٥ سم في نهاية اللفات و عمل وزرة راسية على الحوائط تعلو ١٠ سم فوق منسوب التشطيب النهائي والسعر طبقا للرسومات التشغيلية المعتمدة . وطبقا لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً والقياس هندسي على المسقط الافقي. (اربعمائة وستة وثلاثون)	م٢	٤٣٦	٣٠٠	١٣٠٨٠٠
٣٤	طبقة عازلة من البولي إيثيلين ٤٠٠ ميكرون بالمتر المربع توريد وتركيب طبقة عازلة للرطوبة افقيا للارضيات من رقائق البولي إيثيلين بسمك لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون شاملاً و صلات التراكب بعرض لا يقل عن ١٠ سم وتنفيذ الوزرة الاسمنتية العازلة على الحوائط الراسية اعلى منسوب التشطيب النهائي ب ١٥ سم وطبقاً للرسومات التشغيلية المعتمدة و تعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً. (ثمانيمائة واربعة وثلاثون)	م٢	٨٣٤	٣٠٠	٢٥٠٢٠٠

جميع البنود الواردة بالمقايسة طبقا للرسومات التنفيذية وا... للمواصفات الفنية العامة والكود المصري واصول الصناعة والمقاول مسئول عن صيانة جميع البنود تنفيذها و حتى تسليم المشروع كاملا.

التوقيع ( )

رائد / عمرو عبد الحكيم عامر

قائد طاقم الاشراف

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
ادارة المشروعات الكبرى
فرع المراجعة والمقايسات

كود المقايسه: ١٤٦٧٢

رقم المقايسه: ١٤٦٧٢ | ١١

نوع المقايسه: اعمال

المشروع: تطوير ارض مركز تدريب السائقين رقم (٦)

انشاء عدد (٢) عمارة نموذج (A) بشاير الخير (بدروم + ارضى + ١١ دور)

الأعمال الاعتيادية

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئه	الإجمالى
	أعمال الطبقات العازلة				
٣٥	طبقة عازلة وجهين بيتومين بالمتر المربع توريد ودهان طبقة عازلة وجهين للرطوبة باستخدام مستحلب بيتومينى مطاطي (من مركب واحد) ينفذ على البارد من عينة معتمدة (سيكا - بولبمار - بروكيم -CMB - .....) على ان يتم تنفيذ كافة الاعمال اللازمة لتجهيز ومعالجة السطح المراد عزله من ازاله الاتربة وساقط النمونة واثار الزيوت والشحوم و صدأ الحديد. ثم الرش بالماء والدهان بالمستحلب وجهين متعامدين(بفاصل زمني من ٤-٦ ساعات و بمعدل لا يقل عن ٠,٣ كجم للمتر المربع لكل وجه دون تخفيف) وطبقا للمعدلات والتوصيات الواردة بكتالوجات الشركة المنتجة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً. (الف وثلاثة مائة وستون)	م٢	١٣٦٠	٣٦	٤٨٩٦٠
٣٦	طبقة عازلة للحرارة من الواح الاستروبور سمك ٥ سم كثافة لا تقل عن ٣٦ كجم/م٣ بالمتر المربع توريد وتنفيذ طبقة عازله للحرارة على الأسطح العلويه من البلاستيك الرغوى (الاستيروبور) ذو كثافة لا تقل عن ٣٦ كجم/م٣ من عينة معتمدة. تنفذ على هيئة الواح بابعاد لا تقل عن ١ م وبسمك لا يقل عن ٥ سم لضمان تحقيق درجة عزل حرارى لا تقل عن ٩٥ %. على ان تلصق بمادة اللصق الخاصة بها لضمان عدم التشرب او النفاذية للمياه وطبقاً للرسومات التشغيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً. (ثمانيمائة واربعة وثلاثون)	م٢	٨٣٤	١٩٠	١٥٨٤٦٠

جميع البنود الواردة بالمقايسة طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية العامة وا... ى وأصول الصناعة والمقاول مسئول عن صيانة جميع البنود بعد تنفيذها و حتى تسليم المشروع كاملا.

المراقب ( )

رائد / عمرو عبد الحكيم عامر
قائد طاقم الاشراف

قام بالطباعة : نايب / محمد حافظ

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى
ع المراجعة والمقايسات

كود المقايسه: ١٤٦٧٢

رقم المقايسه: ١٤٦٧٢ / ١

نوع المقايسه: اعمال

المشروع: تطوير ارض مركز تدريب السائقين رقم (٦)

انشاء عدد (٢) عمارة نموذج (A) بشاير الخير (بدروم + ارضى + ١١ دور)

الاعمال الاعتيادية

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئه	الإجمالى
	أعمال البياض				
٣٧	لياسة اسمنتية سمك ٢ سم (طبقتين) بالمتر المربع توريد وتنفيذ طبقتين لياسة اسمنتيه سمك ٢ سم اعلى و اسفل الطبقة العازلة وذلك لتوفير الحماية (بمونة مكونة من ٤٠٠كجم اسمنت بورتلاندى عادى/ م٣ رمل) والبوج والاوتار ثم البياض (بمونة مكونة من ٢٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى + ٠.٣م٣ عجينة الجير + ١ م٣ رمل) والخدمة والتخشين للسطح النهائي وطبقاً للرسومات التشغيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً (ألف ومائتان وثمانون)	م٢	١٢٨٠	٥٥	٧٠٤٠٠
٣٨	بياض تخشين خارجي بالمتر المربع توريد وتنفيذ بياض تخشين خارجى . وذلك بتنفيذ كافة الاعمال اللازمة لتجهيز ومعالجة الأسطح المراد بياضها بازالة اى شوائب او مخلفات عنها ثم رشها بالمياه و عمل الطرطشة الابتدائية بسمك ٥ مم (بمونة مكونة من ٤٠٠كجم اسمنت بورتلاندى عادى/ م٣ رمل) و البوج والاوتار ثم البياض (بمونة مكونة من ٢٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى + ٠.٣م٣ عجينة الجير + ١ م٣ رمل) والخدمة والتخشين للسطح النهائي وطبقاً للرسومات التشغيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً (خمسة آلاف وثمانيمائة وتسعة وعشرون)	م٢	٥٨٢٩	١٦٠	٩٣٢٦٤٠
٣٩	بياض تخشين خارجي لزوم الدور السابع والثامن بالمتر المربع توريد وتنفيذ بياض تخشين خارجى لزوم الدور السابع والثامن. وذلك بتنفيذ كافة الاعمال اللازمة لتجهيز ومعالجة الاسطح المراد بياضها بازالة اى شوائب او مخلفات عنها ثم رشها بالمياه وعمل الطرطشة الابتدائية بسمك ٥ مم (بمونة مكونة من ٤٠٠كجم اسمنت بورتلاندى عادى/ م٣ رمل) و البوج والاوتار ثم البياض (بمونة مكونة من ٢٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى + ٠.٣م٣ عجينة الجير + ١ م٣ رمل) والخدمة والتخشين للسطح النهائي وطبقا للرسومات التشغيلية معتمدة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا (ألف وسبعة مائة وتسعة واربعون)	م٢	١٧٤٩	١٦٥	٢٨٨٥٨٥
٤٠	بياض تخشين خارجي لزوم الدور التاسع إلى الحادى عشر بالمتر المربع توريد وتنفيذ بياض تخشين خارجى لزوم الدور التاسع الى الحادى عشر . وذلك بتنفيذ كافة الاعمال اللازمة لتجهيز ومعالجة الاسطح المراد بياضها بازالة اى شوائب او مخلفات عنها ثم رشها بالمياه وعمل الطرطشة الابتدائية بسمك ٥ مم (بمونة مكونة من ٤٠٠كجم اسمنت بورتلاندى عادى/ م٣ رمل) و البوج والاوتار ثم البياض (بمونة مكونة من ٢٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى + ٠.٣م٣ عجينة الجير + ١ م٣ رمل) والخدمة والتخشين للسطح النهائي وطبقا للرسومات التشغيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا (ألفان وستة مائة وثلاثة وعشرون)	م٢	٢٦٢٣	١٧٠	٤٤٥٩١٠
	أعمال الأرضيات				
٤١	أرضيات بلاط موزايكو مقاس لا يقل عن ٢٥*٢٥ سم بالمتر المربع توريد وتركيب أرضيات من تشكيلات بلاطات الموزايكو فرز اول بمقاس لا يقل عن ٢٥*٢٥ سم ومن عينه معتمدة. وبمونة لصق ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٠٠ كجم. مع ضبط العراميس والسقية بلبانى الأسمنت الابيض والتنفيذ طبقاً للرسومات التشغيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا (ثمانيمائة واربعة وثلاثون)	م٢	٨٣٤	٤٢٠	٣٥٣٤٨٠

جميع البنود الوارد بالمقايسة طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية العامة والكود المصرى وتشمل الصفة أن المقاول مسئول عن صيانة جميع البنود بعد تنفيذها و حتى تسليم المشروع كاملا.

التوقيع: ( )

رائد / عمرو عبد الحكيم عامر

قائد طاقم الاشراف

قام بالطباعة : نقيب / محمد حافظ

تصميم و تنفيذ فرع بنك المعلومات

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى
فرع المراجعة والمقايسات

مشروع : تطوير أرض مركز تدريب السائقين رقم (٦) إنشاء عدد (٢) عمارة نموذج (A) بشابر الخير (بدروم + أرضى + ١١ دور) رقم:(١٤٦٧٢ / ١)

مليم جنيه

١ - أعمال إعتيادية ١٣٥٨٤١٩٨٠

صورة طبق الأصل
مقيد / شريف عبد الحميد حماية
رئيس فرع التدوين

الإجمالى ١٣٥٨٤١٩٨٠

فقط (مائة خمسة وثلاثون مليون ثمانمائة واحد واربعون الف ثمانمائة وثمانون جنيها لا غير)

إسم المقاول / اعمار مصر للصنعة والتجارة والمقاولات

العنوان /

التوقيع /

(نهاية المقايسة)