الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

ادارة الاشغـال العسكرية

قسم المقايسات و التكاليف

أعمال المشايات والحوائط الساندة والموقع العام (القطاع السادس) بمشروع تطوير كورنيش مرسى مطروح

رقم المشروع ٨٨٣٢٥٠٠٦

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
١	بالمتر المكعب اعمال هدم وتكسير مبانى من الطوب الاحمر او اى نوع و ذلك سمك ٢٥ سم وتجميع ناتج التكسير والمخلفات ونقلها الى اماكن التشوين بالموقع بواسطة المعدات الميكانيكية والبند يشمل نظافة المكان وإرجاع الشئ لأصله مع نهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للكود المصري وأصول الصناعة واللوحات التنفيذيه المعتمده وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المكعب				
	فقط خمسة وخمسون لاغير	م٣	٥٥	١٤٧	٨٠٨٥
٢	بالمتر المكعب اعمال هدم و إزالة المبانى القائمة من الخرسانة المسلحة وتجميع ناتج التكسير والمخلفات ونقلها الى اماكن التشوين بالموقع بواسطة المعدات الميكانيكية والبند يشمل نظافة المكان وإرجاع الشئ لأصله مع نهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للكود المصري وأصول الصناعة واللوحات التنفيذيه المعتمده وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المكعب				
	فقط واحد وخمسون لاغير	م٣	٥١	٤١٩	٢١٣٦٩
٣	بالمتر الطولى اعمال هدم و إزالة سور الكورنيش من الخرسانة المسلحة بارتفاع ٦٠ سم وتجميع التكسير والمخلفات ونقلها الى اماكن التشوين بالموقع بواسطة المعدات الميكانيكية والبند يشمل نظافة المكان وإرجاع الشئ لأصله مع نهو الأعمال كاملا طبقا للكود المصري وأصول الصناعة واللوحات التنفيذيه المعتمده وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط مائتان ثلاثة وأربعون لاغير	م/ط	٢٤٣	١٤٩	٣٦٢٠٧
٤	بالمتر المسطح اعمال هدم و إزالة خرسانة مسلحة لزوم الارضيات بسمك ٢٠ سم وتجميع التكسير والمخلفات ونقلها الى اماكن التشوين بالموقع بواسطة المعدات الميكانيكية والبند يشمل نظافة المكان وإرجاع الشئ لأصله مع نهو الأعمال كاملا طبقا للكود المصري وأصول الصناعة واللوحات التنفيذيه المعتمده وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط ألف ومائتان سبعة وسبعون لاغير	م٢	١٢٧٧	٨٤	١٠٧٣٦٨
٥	بالمتر الطولي اعمال هدم و إزالة بلدوره ارصفة اسفلها قدمه خرسانه وتجميع ناتج التكسير والمخلفات ونقلها الى اماكن التشوين بواسطة المعدات الميكانيكية والبند يشمل نظافة المكان وإرجاع الشئ لأصله مع نهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للكود المصري وأصول الصناعة واللوحات التنفيذيه المعتمده وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط مائتان ثلاثة وأربعون لاغير	م/ط	٢٤٣	٣٠	٧٢٩٠
٦	بالمتر المسطح اعمال هدم و إزالة الانترلوك وتجميع التكسير والمخلفات ونقلها الى اماكن التشوين بالموقع بواسطة المعدات الميكانيكية والبند يشمل نظافة المكان وإرجاع الشئ لأصله مع نهو الأعمال كاملا طبقا للكود المصري وأصول الصناعة واللوحات التنفيذيه المعتمده وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط ألف ومائتان سبعة وسبعون لاغير	م٢	١٢٧٧	٧٤	٩٤٦٩٨
٧	بالمتر المكعب اعمال نقل المخلفات وناتج التكسير والحفر الى المقالب العمومية خارج الموقع وعلي مسافات نقل تصل إلى ٧٠ كم مع احتساب معامل الانتفاش للتربة المتماسكة ٢٥ % والبند يشمل استخدام المعدات الميكانيكية في التحميل بسيارات علي أن يتم النقل ليلا أو نهارا والبند يشمل نظافة المكان وارجاع الشيء لأصله مع نهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للكود المصري وأصول الصناعة واللوحات التنفيذية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المكعب				
	فقط ثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسون لاغير	م٣	٨٣٥٠	١٤٧	١٢٢٧٤٥٠
٨	بالمتر المكعب اعمال حفر في التربة الرملية باستخدام المعدات الميكانيكية الثقيلة طبقا لتوصيات الاستشارى وتقرير أبحاث التربة والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للكود المصري واصول الصناعة واللوحات التنفيذية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المكعب				
	فقط ألف ومائة واحد وثمانون لاغير	م٣	١١٨١	٦٨	٨٠٢٠٨
٩	بالمتر المكعب اعمال حفر في تربه متحجرة شديدة التماسك لزوم الاساسات باستخدام المعدات الميكانيكية الثقيلة بحيث يصل للعمق الصالح للتأسيس طبقا لتوصيات الاستشارى وتقرير أبحاث التربة والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للكود المصري واصول الصناعة واللوحات التنفيذية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المكعب				
	فقط ستة آلاف وخمسمائة وخمسون لاغير	م٣	٦٥٥٠	١٠٠	٦٥٥٠٠٠

التوقيع ( )

مقدم أ.ح /محمد علي عوض

رئيس قسم المقايسات والحصر

أعمال المشايات والحوائط الساندة والموقع العام (القطاع السادس) بمشروع تطوير كورنيش مرسى مطروح

رقم المشروع ٨٨٣٢٥٠٠٦

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
١٠	بالمتر المسطح اعمال أرنكة وتسوية لقاع الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية اللازمه للتسوية طبقا للمناسيب المطلوبة والبند يشمل دمك قاع الحفر والغمر طبقا للرسومات المعتمدة وتقرير التربة مع كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للكود المصري واصول الصناعة واللوحات التنفيذية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط خمسة آلاف وتسعمائة لاغير	م٢	٥٩٠٠	٣٢	١٨٨٨٠٠
١١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقة صالحة للردم حتى المنسوب المطلوب وذلك برمال نظيفة موردة مورده من خارج الموقع ومدموكه دمكاً جيداً بدكاك ميكانيكى يدوى على طبقات لاتزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش والغمر بالمياه والبند يشمل والتاكد بعمل اختبارات منه حسب المناسيب المطلوبة بالمخططات و على طبقات سمك ٢٥ سم حسب توصيات الاستشارى بالسمك المطلوب لكل طبقة تدك جيدا و تغمر بالمياه و يتم عمل ٢ اختبار تحديد وزن وحدة الحجوم و كذلك تجارب بروكتور قياسى على ان لا تقل نسبة الدمك عن ٩٥ % و السعر يشمل عمل كافة اختبارات الدمك في المعامل المعتمدة من جهة الاشراف و المعدات الالية الخفيفة و الثقيلة المستخدمة و تنظيف و تسوية الموقع حسب المناسيب المطلوبة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المكعب				
	فقط ألفان وثمانمائة وخمسون لاغير	م٣	٢٨٥٠	٣٧٤	١٠٦٥٩٠٠
١٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة احلال لزوم تاسيس المشايات والأرصفة وساحات الانتظار من سن ٦ متدرج كسر أحجار الدولميت المتدرجة الصلبة بحيث لا يزيد سمك الطبقة الواحدة للإحلال عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك الجديد للوصول الى نسبة دمك لا تقل عن ٩٥ % من اقصى كثافة جافة والبند يشمل عمل الاختبارات اللازمة واجراء تجارب التحميل بعد التشغيل وجميع الادوات والآلات والمواد والعمالة اللازمة لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية للكود المصرى وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المكعب				
	فقط ستة آلاف وخمسمائة لاغير	م٣	٦٥٠٠	٧١٧	٤٦٦٠٥٠٠
١٣	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة احلال من سن دولوميت متاس ٣ المورد من خارج الموقع بحيث لا يزيد سمك الطبقة الواحدة للإحلال عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك الجديد للوصول الى نسبة دمك لا تقل عن ٩٥ % من اقصى كثافة جافة والبند يشمل عمل الاختبارات اللازمة واجراء تجارب التحميل بعد التشغيل وجميع الادوات والآلات والمواد والعمالة اللازمة لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية للكود المصرى وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المكعب				
	فقط سبعمائة وخمسون لاغير	م٣	٧٥٠	٧١٧	٥٣٧٥٠٠
١٤	بالمتر المكعب توريد وعمل وصب ومعالجة خرسانة عادية لزوم الأساسات (PC Foundations) بخلط مركزى (خرسانة جاهزة) ذات محتوي أسمنتي بورتلاندي عادي لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م٣ وإجهاد الكسر للمكعبات القياسية لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والبند يشمل كل مايلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للكود المصري وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المكعب				
	فقط مائة خمسة وستون لاغير	م٣	١٦٥	٤٣٨٥	٧٢٣٥٢٥
١٥	بالمتر المسطح توريد وعمل وصب فرشة خرسانة ميول بسمك (من ٦ ـ ١٢سم) بخلط مركزى (خرسانة جاهزة) ذات محتوي أسمنتي بورتلاندي عادي لا يقل عن ٢٦٥ كجم / م٣ وإجهاد الكسر للمكعبات القياسية لا يقل عن ٢٠٠ كجم/ سم٢ والبند يشمل كل مايلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للكود المصري وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط تسعة لاغير	م٢	٩	٣١٤	٢٨٢٦
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل وصب خرسانة مسلحة لزوم القواعد الشريطية للحوائط الساندة ذات ارتفاع حتى ٤ متر بخلط مركزى (خرسانة جاهزة) واستخدام اقطار حديد مختلفة ١٢ و ١٦ مم ذات محتوي اسمنتي بورتلاندي عادي لايقل عن ٤٢٥ كجم / م٣ أسمنت واجهاد الكسر للمكعبات القياسية ٣٥٠ كجم/سم ٢ بنسبة حديد للتسليح ٩٥ كجم / م٣ والبند يشمل كل مايلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للكود المصري وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المكعب				
	فقط ثلاثمائة وثلاثون لاغير	م٣	٣٣٠	١٣٦٥٨	٤٥٠٧١٤٠

التوقيع ( )
مقدم أ.ح /محمد علي عوض
رئيس قسم المقايسات والحصر

أعمال المشايات والحوائط الساندة والموقع العام (القطاع السادس) بمشروع تطوير كورنيش مرسى مطروح

رقم المشروع ٨٨٣٢٥٠٠٦

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل وصب خرسانة مسلحة لزوم الحوائط ساندة (Retaining Wall) بخلط مركزى (خرسانة جاهزة) لزوم فروق المناسيب بالابعاد والمناسيب المطلوبة حتى إرتفاع يصل الى (٤ متر) طبقا للرسومات المعتمدة باستخدام خرسانة ذات محتوي اسمنتي بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٢٥ كجم / م ٣ واجهاد ٣٥٠ كجم/سم ٢ شاملة الشدات الخشبية والتقويات اللازمة و استخدام أقطار حديد مختلفة ١٢ و ١٦ مم بنسبة حديد للتسليح ١١٠ كجم / م٣ والبند يشمل كل مايلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للكود المصري وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المكعب				
	فقط ثلاثمائة خمسة وثمانون لاغير	م٣	٣٨٥	١٥٠٧٠	٥٨٠١٩٥
١٨	بالمتر المسطح توريد وعمل وصب خرسانة مسلحة لزوم الرمبات بسمك ١٥ سم بمكونات خرسانية ذات محتوى اسمنتي بورتلاندي عادي لايقل عن ٤٢٥ كجم/م٣ وإجهاد كسر للمكعبات القياسية لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ شبكة حديد تسليح طبقة واحدة بتسليح عدد ٥ أسياخ قطر ١٢ مم في الاتجاهين والبند يشمل عمل فواصل sika flex ٨١ او ما يماثلها وأعمال ظبط الجودة والمعمل والبند يشمل كل مايلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للكود المصري وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط ثلاثون لاغير	م٢	٣٠	١٥٠٠	٤٥٠٠٠
١٩	بالمتر المكعب توريد وعمل وصب خرسانة مسلحة لزوم السلالم ومعالجة فرق المناسيب بخلط مركزى (خرسانة جاهزة) بمكونات خرسانية ذات محتوى اسمنتي بورتلاندي عادي لايقل عن ٤٢٥ كجم/م٣ وإجهاد كسر للمكعبات القياسية لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ بنسبة حديد للتسليح ١٠٠ كجم / م٣ والبند يشمل كل مايلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للكود المصري وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المكعب				
	فقط عشرون لاغير	م٣	٢٠	١٤١٩٠	٢٨٣٨٠٠
٢٠	بالمتر المكعب توريد وعمل وصب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بخلط مركزى (خرسانة جاهزة) ذات محتوي اسمنتي بورتلاندي عادي لايقل عن ٤٢٥ كجم /م ٣ أسمنت واجهاد الكسر للمكعبات القياسية ٣٥٠ كجم/سم ٢ بنسبة حديد للتسليح ٨٠ كجم / م٣ والبند يشمل كل مايلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للكود المصري وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المكعب				
	فقط عشرة لاغير	م٣	١٠	١٢٤٥٨	١٢٤٥٨٠
٢١	بالمتر المكعب توريد وعمل وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة (Rectangular and circular columns) إرتفاعات تصل الى ٦ م بخلط مركزى (خرسانة جاهزة) باستخدام الشدات المعدنية واستخدام أقطار حديد مختلفة ١٢ و ١٦ و ١٨ و ٢٢ و ٢٥ مم ذات محتوي أسمنتي بورتلاندي عادي لايقل عن ٤٢٥ كجم/م٣ واجهاد الكسر للمكعبات القياسية لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ بنسبة تسليح ١٠٠ كجم / م٣ والبند يشمل كل مايلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للكود المصري وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المكعب				
	فقط أربعة لاغير	م٣	٤	١٤٥٦٠	٥٨٢٤٠
٢٢	بالمتر المكعب توريد وعمل وصب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات (slabs) والكمرات بخلط مركزى (خرسانة جاهزة) إرتفاعات تصل الى ٦ م بخلط مركزى (خرسانة جاهزة) باستخدام الشدات المعدنية واستخدام أقطار حديد مختلفة ١٢ و١٦٠ مم ذات محتوي أسمنتي بورتلاندي عادي لايقل عن ٤٢٥ كجم/م٣ واجهاد الكسر للمكعبات القياسية لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ بنسبة تسليح ١٣٠ كجم / م٣ والبند يشمل كل مايلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للكود المصري وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المكعب				
	فقط سبعة لاغير	م٣	٧	١٦٦١٨	١١٦٣٢٦
٢٣	بالمتر المكعب توريد وعمل وصب خرسانة مسلحة لزوم القواعد الشريطية لزوم الجلسات بخلط مركزى (خرسانة جاهزة) ذات محتوي أسمنتي بورتلاندي عادي لايقل عن ٤٢٥ كجم/م٣ وإجهاد الكسر للمكعبات القياسية لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ بنسبة حديد للتسليح ١٠٠ كجم / م٣ والبند يشمل كل مايلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للكود المصري وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المكعب				
	فقط ثمانون لاغير	م٣	٨٠	١٤٠٥٩	١١٢٤٧٢٠

التوقيع ( )
مقدم أ.ح /محمد علي عـوض
رئيس قسم المقايسات والحصر

أعمال المشايات والحوائط الساندة والموقع العام (القطاع السادس) بمشروع تطوير كورنيش مرسى مطروح

رقم المشروع ٨٨٣٢٥٠٠٦

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
٢٤	بالمتر المسطح توريد وعمل ودهان وجهين من مستحلب بيتوميني علي البارد ذات قوة التصاق جيدة من مادة سيكا بيتوكود او ما يماثلها أسفل عزل الرطوبة من الأنسومات لزوم الأساسات والحوائط الداخلية المعرضة للردم والبند يشمل كل مايلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للكود المصري وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح	سم/م٢			
	فقط ألف وسبعمائة وخمسون لاغير	م٢	١٧٥٠	٥٨	١٠١٥٠٠
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة (مشمع) من البولي ايثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون اسفل القواعد العادية والكتل المسلحة والسعر يشمل ركوب ١٠ سم والبند يشمل كل مايلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للكود المصري وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح	سم/م٢			
	فقط ألف وثلاثمائة واحد وخمسون لاغير	م٢	١٣٥١	٥٣	٧١٦٠٣
٢٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب عزل رطوبة من لفائف الانسومات سمك ٤ مم من انتاج انسومات او ما يماثلها لزوم الحوائط الساندة بجوار الردم الخارجي طبقا للعينة المعتمدة وعمل ركوب لا يقل عن ١٠سم بين الطبقات وكي اللحامات بالبشبوري والسعر يشمل نظافة الأسطح والتجهيزات ومعالجة اي تسويس او تعشيش قبل العزل وعمل رقبة زجاجة بارتفاع ٢٥ سم بين الحوائط و الأساسات والبند يشمل كل مايلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للكود المصري وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح	سم/م٢			
	فقط ألف وسبعمائة وخمسون لاغير	م٢	١٧٥٠	٢١٩	٣٨٣٢٥٠
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة حماية للعزل الرأسى للحوائط وجوانب الأساسات بجوار أعمال الردم الخارجي من شرائح الكرتونال سمك ٣ مم والبند يشمل كل مايلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للكود المصري وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح	سم/م٢			
	فقط ألف وسبعمائة وخمسون لاغير	م٢	١٧٥٠	١٤٧	٢٥٧٢٥٠
٢٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب فاصل من (P.V.C) سمك ٦ مم إتجاه مانع تسريب المياه (WATER STOP) من النوع (V-٣٢) من إنتاج شركة سيكا او ما يماثلها لزوم فواصل التمدد بالحوائط الساندة طبقا للرسومات التصميمية والبند يشمل كل مايلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للكود المصري وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر الطولى	سم/م/ط			
	فقط خمسة وثلاثون لاغير	م/ط	٣٥	٨٦٣	٣٠٢٠٥
٢٩	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه افقيه عازلة للحرارة للأسطح سمك ٥ سم تركب في مواضعها من الواح البوليسترين المحمل بالبثق كثافة لا تقل عن ٣٦ كجم/ م٣ و بالسمك المطلوب والبند يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا تاما طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح	سم/م٢			
	فقط تسعة لاغير	م٢	٩	٢٤٢	٢١٧٨
٣٠	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل اسمنتي من للحوائط الساندة والاساسات من وجهين متعامدين جهة البحر باستخدام مونة اسمنتية مانعة للنفاذية من عينة معتمدة انتاج شركة سيكا (TOPSEAL-١٠٧) او ما يماثلها والفئة تشمل أعمال تقطيع الزراجين و النضافة و معالجة التسويس و الحقن أماكن الزراجين و الفواصل و النظافة والبند يشمل كل مايلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للكود المصري وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح	سم/م٢			
	فقط ألف وخمسمائة وخمسون لاغير	م٢	١٥٥٠	٤٤٨	٦٩٤٤٠٠
٣١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٣ سم اعلي طبقة العزل والبند يشمل كل مايلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للكود المصري وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح	سم/م٢			
	فقط ألف وخمسمائة وخمسون لاغير	م٢	١٥٥٠	٦٠	٩٣٠٠٠
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات جرانيت خشن طبقا للعينة المعتمدة ٤٠*٤٠*٣ سم لزوم المشايات والرامبات كما هو موضح بالرسومات التفصيلية ومحمل على البند مونة التركيب المكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل بسمك ٢ سم والسقى بلبانى الاسمنت الابيض وبودرة الرخام الناعمة والجلى والتلميع والتحبيش والاكاسيد اللازمة لذلك وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح	سم/م٢			
	فقط خمسون لاغير	م٢	٥٠	٢١٤٣	١٠٧١٥٠

التوقيع ( )
مقدم أ.ح /محمد علي عوض
رئيس قسم المقايسات والحصر

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

إدارة الاشغـال العسكرية

قسم المقايسات و التكاليف

أعمال المشايات والحوائط الساندة والموقع العام (القطاع السادس) بمشروع تطوير كورنيش مرسى مطروح	رقم المشروع	٨٨٣٢٥٠٠٦

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
٣٣	بالمتر المسطح توريد وعمل وصب خرسانة مسلحة مطبوعة بسمك ١٥ سم بمكونات خرسانية ذات محتوى اسمنتي بورتلاندي عادي لايقل عن ٤٢٥ كجم/م٣ واجهاد كسر للمكعبات القياسية لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ وشبكة حديد تسليح طبقة واحدة بتسليح عدد ٦ أسياخ قطر ١٠ مم في الاتجاهين والبند يشمل عمل فواصل sika flex ٨١ او ما يماثلها وأعمال ظبط الجودة والمعمل والبند يشمل كل مايلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للكود المصري وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط مائتان لاغير	م٢	٢٠٠	١٥٧٠	٣١٤٠٠٠
٣٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب درج من الجرانيت طبقا للعينة المعتمدة لزوم السلالم سمك النائمة ٤ سم والقائمة ٢ سم ٤ سم شامل الفرملة و التلابيس خالى من التعشيش او الدمار مع نهو الاعمال نهوا تاما طبقا للمواصفات الفنيه واصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط خمسون لاغير	م/ط	٥٠	١١٤٦	٥٧٣٠٠
٣٥	بالمتر المكعب توريد وعمل رمل مثبت بالاسمنت اسفل الانترلوك بمحتوى اسمنتى ١٥٠ كجم / م٣ لزوم اعمال المشايات والبند يشمل تسويه وتجهيز ودمك التربه جيدا ورش المياه مع نهو الاعمال نهوا تاما طبقا للمواصفات الفنيه واصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المكعب				
	فقط خمسمائة وتسعون لاغير	م٣	٥٩٠	١٣٧٠	٨٠٨٣٠٠
٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب انترلوك ناعم بلون (احمر - بيج اسمنت ابيض) مقاس ٢٠*١٠ سمك ٦ سم لزوم اعمال المشايات اجهاد ٢٥٠ كجم/سم٢ والبند يشمل تسويه ودمك التربه جيدا ورش المياه مع نهو الاعمال نهوا تاما طبقا للمواصفات الفنيه واصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط أربعة آلاف ومائة وخمسون لاغير	م٢	٤١٥٠	٢٦٢	١٠٨٧٣٠٠
٣٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب انترلوك ناعم بلون رمادي مقاس ٢٠*١٠ سمك ٨ سم لزوم اعمال الجراجات وساحات الانتظار اجهاد ٤٥٠ كجم/سم٢ والبند يشمل تسويه ودمك التربه جيدا ورش المياه مع نهو الاعمال نهوا تاما طبقا للمواصفات الفنيه واصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط ألف وسبعمائة وخمسون لاغير	م٢	١٧٥٠	٥٣٢	٩٣٢٥٠٠
٣٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب ودهان بردورة ارصفة اسمنتية وسط مقاس ١٥*٣٠*٥٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٠,٨ م٣ سن دلوميت لايزيد اكبر بعد الحبيبات عن ١,٥ سم +- ٠,٤ م٣ رمل +- ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البردورة علي فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وبعرض ٣٥ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لايزيد اللحامات عن ٢ سم والتي تملي بمونة من الاسمنت و الرمل بنسبة ٢:١ مع نهو الأعمال نهوا تاما طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط ثلاثمائة وتسعون لاغير	م/ط	٣٩٠	١٩٩	٧٧٦١٠
٣٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورة حدائق اسمنتية مقاس ١٠*٣٠*٥٠ سم لزوم المسطحات الخضراء مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٠,٨ م٣ سن دلوميت لايزيد اكبر بعد الحبيبات عن ١,٥ سم +- ٠,٤ م٣ رمل +- ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البردورة علي فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وبعرض ٣٥ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا يزيد اللحامات عن ٢ سم والتي تملي بمونة من الاسمنت و الرمل بنسبة ٢:١ مع نهو الاعمال نهوا تاما طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط مائة لاغير	م/ط	١٠٠	١٤٠	١٤٠٠٠
٤٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر بازلت سمك ٤ سم ناعم لزوم اعمال المشايات والرامبات والبند يشمل اعمال التكسير والنحت اليدوي للحجر للوصول للشكل المطلوب والتركيب بمونه اسمنتيه محتوي لا يقل ٣٥٠ كجم/م٣ مع استخدام الإضافات التي تضمن قوه الالتصاق انتاج شركه سيكا او ما يماثلها مع ملو الفراغات بمونه اسمنتيه مانعه للانفاذيه انتاج شركه سيكا او ما يماثلها وعمل الاختبارات الازمه مع نهو الاعمال نهوا تاما طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط خمسة وسبعون لاغير	م٢	٧٥	٨٩٠	٦٦٧٥٠

التوقيع ( )

مقدم أ.ح /محمد علي عوض

رئيس قسم المقايسات والحصر

أعمال المشايات والحوائط الساندة والموقع العام (القطاع السادس) بمشروع تطوير كورنيش مرسى مطروح

رقم المشروع ٨٨٣٢٥٠٠٦

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
٤١	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى من بلوك الاسمنتى المصمت (تصنيع الي) سمك ٢٥ سم لزوم الحوائط بطوبة مقاس (٢٥*١٢*٦) وبمونة لصق ذات محتوي اسمنتي ٣٠٠ كجم اسمنت / م٣ رمل والفنة تشمل جميع الاكسسوارات من الشبك المجلفن انتاج ميتال اكس او ما يماثلها والقطع الخاصة من النهايات والفواصل و ملىء جميع العراميس والفراغات واماكن التقاء الحائط مع العناصر الخرسانيه للمنشأ جيدا بالمونة ويشمل السعر الفتحات اللازمة للخدمات الكهروميكانيكية او الصحي و محمل على السعر المعالجة بالمياه مع رش قوالب الطوب بالمياه قبل التركيب والسعر محمل عليه عمل مبانى طوب أسمنتى بداية ونهاية الحائط وحول فتحات الأبواب والشبابيك وعمل اربطه من الطوب الاسمنتي المصمت والبند يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا تاما طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المكعب				
	فقط إثنان لاغير	م٣	٢	٢٨٩٠	٥٧٨٠
٤٢	بالمتر المسطح توريد وعمل مبانى من بلوك الاسمنتى المصمت (تصنيع الي) سمك ١٢ سم لزوم الحوائط بطوبة مقاس (٢٥*١٢*٦) وبمونة لصق ذات محتوي اسمنتي ٣٠٠ كجم اسمنت / م٣ رمل والفنة تشمل جميع الاكسسوارات من الشبك المجلفن انتاج ميتال اكس او ما يماثلها والقطع الخاصة من النهايات والفواصل و ملىء جميع العراميس والفراغات واماكن التقاء الحائط مع العناصر الخرسانيه للمنشأ جيدا بالمونة ويشمل السعر الفتحات اللازمة للخدمات الكهروميكانيكية او الصحي و محمل على السعر المعالجة بالمياه مع رش قوالب الطوب بالمياه قبل التركيب والسعر محمل عليه عمل مبانى طوب أسمنتى بداية ونهاية الحائط وحول فتحات الأبواب والشبابيك وعمل اربطه من الطوب الاسمنتي المصمت والبند يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا تاما طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط إثنان وخمسون لاغير	م٢	٥٢	٤٦٠	٢٣٩٢٠
٤٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط والاسقف الداخلية وتتكون من طبقتين طبقة طرطشة عمومية تتكون وتعمل بمونة الأسمنت والرمل بمعدل ٤٥٠كجم أسمنت /م٣ رمل و ضهارة تعمل من طبقتين الأولى بطانة بسمك لا يقل عن ٢,٥ سم بمونة تتكون من ٣٠٠ كجم اسمنت / م٣ رمل والثانية ضهارة بسمك حوالى ٥مم بنفس نسب المونة السابقة ولكن بإستخدام رمل ناعم جداً مع تسوية السطح ليصبح ناعماً وعمل البوج والأوتار و جميع الاكسسوارات الازمة والفنة تشمل التخشين والمس والخدمة بالمحارة جيدا والبند يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا تاما طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط سبعة وثلاثون لاغير	م٢	٣٧	١٨١	٦٦٩٧
٤٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين خارجي للواجهات وذلك بتنفيذ كافه الاعمال اللازمه لتجهيز ومعالجه الاسطح المراد بياضها بازاله أي شوائب او مخلفات عنها ثم رشها بالمياه و عمل الطرطشه الابتدائيه بسمك ٥مم (بمونه مكونه من ٤٠٠كجم اسمنت بورتلاندي عادي /م٣ رمل) والبوج والاوتار ثم البياض (بمونه مكونه من ٢٠٠كجم اسمنت بورتلاندي عادي +٣م٠,٣ عجينه الجير +١م٣ رمل) والفنة تشمل التخشين والمس والخدمة بالمحارة جيدا والبند يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا تاما طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط سبعة وثلاثون لاغير	م٢	٣٧	١٨٦	٦٨٨٢
٤٥	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مقاومة لإلتصاق للأتربة علي السطح Dust proof paint لزوم الأسقف والحوائط الداخلية من مادة (FENOMASTIC MY HOME RICH MATT - White) من انتاج شركة (JOTUN) او ما يماثلها والدهان عبارة عن : - يتم دهان طبقة أساس سيلر من مادة (PVA PRIMER - White) - يتم عمل عدد ٣ سكينة معجون اكريليك من مادة (STUCCO PUTTY - White) - يتم دهان طبقة بطانة من مادة (PVA PRIMER - White) و تلقيط بمعجون اكريليك من مادة (STUCCO PUTTY - White) - يتم دهان عدد ٢ وجه دهان نهائى من مادة (FENOMASTIC MY HOME RICH MATT - White) والفنة تشمل السقالات والمصنعيات والخامات مع عمل اللازم لنهو العمل جيداً طبقاً للمواصفات الفنية وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط سبعة وثلاثون لاغير	م٢	٣٧	١٤٢	٥٢٥٤
٤٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك أرضيات بمقاسات مختلفة بسمك لايقل عن ٨ مم من إنتاج الجوهرة او كليوباترا او مايماثلهما شامل طبقة من الرمل و التثبيت بمونة اسمنتية بمحتوي اسمنتي ٣٠٠ كجم/م٣ والسقية بتاينل جراوت والبند يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا تاما طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط خمسة لاغير	م٢	٥	٣٧٦	١٨٨٠

٨٨٣٢٥٠٠٦

التوقيع ( )
مقدم أ.ح /محمد علي عوض
رئيس قسم المقايسات والحصر

أعمال المشايات والحوائط الساندة والموقع العام (القطاع السادس) بمشروع تطوير كورنيش مرسى مطروح	رقم المشروع	٨٨٣٢٥٠٠٦

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
٤٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب كرانيش من البولي يوريثان بارتفاع ١٠ سم من انتاج شركة فيوتيك أو مايماثلها بالقطاعات المطلوبه من عينه معتمده عند التقاء السقف المستعار مع الحائط والبند يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا تاما طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط عشرة لاغير	م/ط	١٠	١٢٦	١٢٦٠
٤٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو للأسطح والارضيه مقاس ٣٠×٣٠×٣ سم وسن عينه معتمدة والسعر يشمل توريد وتركيب وزره مائلة علي الدراوي بارتفاع ٣٠سم من نفس نوع البلاط وعمل الميول المناسبة لصرف ميول المطر والقياس حسب المسقط الأفقي والفئة تشمل توريد وعمل فواصل للاسطح كل٣٥ م٢ تقريبا من مواد الفواصل المطاطية القابلة للإنضغاط من مواد مطاطية قابلة للانضغاط من إنتاج شركه كيماويات البناء الحديث أو ما يماثلها باللون المطلوب بحيث يتم وضع حشو مطاطى من BACK ROD بعرض ٢ سم ثم ملء الفاصل بمادة سيكا فلكس ٨١ او ما يماثلها والبند يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا تاما طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط ثمانية لاغير	م٢	٨	٣٣٥	٢٦٨٠
٤٩	بالعدد توريد وتركيب باب مقاس (٢,٢٠*٠,٨٠) م من الخشب الضلفة عبارة عن باب كبس حشوات موسكي كبس ٣٥مم على ٣طبقات موسكي عرض وطول مكبوس هيدروليك وكبس ٢ لوح كونتر سمك ٨مم مكبوس عليها HPL طبقاً للعينة المعتمدة ودائر الباب قشاط زان تخانة ١٠مم عرض ٤٦مم به مفحار داخلي جهة الضلفة ٢مم*٢مم من الجهتين وحلق من الخشب الزان قطاع ٢ بوصة * ٦ بوصة والبرور من الخشب الزان قطاع (٤/٣ *٤) بوصة من الجهتين والقشاط والحلق والبرور دهانات استر طبقاً للون والعينة المعتمدة والبند يشمل الاكسسوارات والخردوات والدهانات والتشطيب وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالعدد				
	فقط واحد لاغير	عدد	١	١٠١٢٩	١٠١٢٩
٥٠	بالعدد توريد وتركيب شبابيك من الالومينيوم منزلق لزوم الوجهات مقاس (١,٨٠×٠,٦٠) م من ضلفتين من قطاعات الالومينيوم قطاع من انتاج شركة شريف علي حسن او ما يوماثلها والدهان بيودره الالكتروستاتيك باللون المطلوب والفراغ زجاج فيميه سمك ٦ مم بالمقاسات الموضحة بالرسومات والنماذج الاخري والبند يشمل الاكسسوارات والخردوات وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالعدد				
	فقط واحد لاغير	عدد	١	٢٨٢٠	٢٨٢٠
٥١	بالكيلو جرام توريد وتركيب مشغولات معدنيه (حديد حمايه للابواب) وذلك من قطاعات الحديد الأسود المشكل علي الساخن شاملا كافه اعمال اللحامات والاكسسوارات والخردوات والمفصلات والكانات والحلوق واي مستلزمات للتركيب والتثبيت مع الدهان وجهين بالبرايمر وثلاث اوجه بويه اللاكيه باللون المطلوب وكافه متطلبات التنفيذ طبقا للرسومات التشغيليه المعتمده والبند يشمل جميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالكيلو جرام				
	فقط ألف لاغير	كجم	١٠٠٠	٩٠	٩٠٠٠
٥٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد الواح (ALUMINUM COPPOSITE PANEL) من إنتاج شركة SAUDIBOND أو ALCOBOND أو مايماثلها لزوم الواجهات الخارجية والداخلية والاسقف الداخلية بالدور الارضي والاول على منسوبي (٣٥٧٠١) و(٣٦٣,٤٠١)تتكون من:- الواح من الألومنيوم المضغوطة للواجهات الخارجية فقط مثبتة حسب الريومات التوضحية سمك من ٤ممالي ٦مم وسمك طبقة الوحدة للالومنيوم ٠,٥ م والملون حسب العينة المعتمدة والنظام مثبت على شاسية معدني والبند يشمل:- ١-توريد وتركيب الالواح ٢عمل جميع الفتحات اللازمة للتوصيلات الكهربائية والأضاءة المباشرة والغير مباشرة والتنسيق مع أعمال الكهرباء كما يشمل جميع وسائل التثبيت والتركيب اللازمة. ٢-التنسيق مع جميع الاعمال المتداخلة بالواجهات. ٣-توريد وتركيب الشاسية المعدني اللازم مع دهان مقاوم للتاكل والعوامل الجوية وكذلك جميع وسائل التركيب والتثبيت من مسامير وزوايا وخلافة وجميع الاكسسورات الازمة ويشمل أيضا scalant الازم وشامل أيضا أعمال التثيل كما يشمل التنسيق مع مقاولي أعمال الالكتروميكانيكال لنهو الاعمل على أكل وجه حسب أصول اصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط مائة وإثنان لاغير	م٢	١٠٢	٥١٥٠	٥٢٥٣٠

التوقيع ( )
مقدم أ.ح /محمد علي عوض
رئيس قسم المقايسات والحصر

أعمال المشايات والحوائط الساندة والموقع العام (القطاع السادس) بمشروع تطوير كورنيش مرسى مطروح

رقم المشروع ٨٨٣٢٥٠٠٦

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
٥٣	بالمتر المسطح توريد و تركيب تكسيات بتشكيلات هندسية من رخام امبرادور مستورد غامق بسمك ٢ سم وبرسومات بالرماله ذات تجاويف و مستويات مختلفة بالتشكيل المطلوب لزوم الواجهات والبند يشمل التوريد و التقطيع والتجاويف اللازمة والتركيب والضبط والجلى ولف الحروف و كذلك يشمل على المونة و المواد المالئة المطاطة و الاكسسورارات اللازمة للتثبيت واستخدام الكانات والزوايه المعدنيه للتثبيت الجيد ومعالجة الأحرف من تنعيم واستدارة شطف وعمل المعالجة اللازمة ضد المياه وملء اللحامات (تايل جراوت) من انتاج شركة سيكا او ما يماثلها باللون المقارب للون المستخدم ووقاية السطح النهائى وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط اربعة لاغير	م٢	٤	٣٦٢١	١٤٤٨٤
٥٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب تكاسى جرانيت طبقا للعينة المعتمدة سمك ٢ سم لزوم تكاسى الحوائط واجناب الرمبات وطبان الدروه للرامبات ومحمل على البند مونة التركيب المكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل بسمك ٢ سم والسقى بلبانى الاسمنت الابيض وبودرة الرخام الناعمة والجلى والتلميع والتحبيش والاكاسيد اللازمة لذلك وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط ألف ومائة إثنان وأربعون لاغير	م٢	١١٤٢	١٥٩٥	١٨٢١٩٠
٥٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبانه بتشكيلات هندسية من رخام ابيض كراره مستورد بسمك ٢ سم بالتشكيل لزوم الواجهات والبند يشمل التوريد و التقطيع والتجاويف اللازمة والتركيب والضبط والجلى ولف الحروف و كذلك يشمل على المونة و المواد المالئة المطاطة و الاكسسورارات اللازمة للتثبيت واستخدام الكانات والزوايه المعدنيه للتثبيت الجيد ومعالجة الأحرف من تنعيم واستدارة شطف وعمل المعالجة اللازمة ضد المياه وملء اللحامات (تايل جراوت) من انتاج شركة سيكا او ما يماثلها باللون المقارب للون المستخدم ووقاية السطح النهائى وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط سبعة لاغير	م٢	٧	٥٤٠٠	٣٧٨٠٠

التوقيع ( )
مقدم أ.ح /محمد علي عوض
رئيس قسم المقايسات والحصر

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

إدارة الإشغـال العسكرية

قسم المقايسات و التكاليف

أعمال المشايات والحوائط الساندة والموقع العام (القطاع السادس) بمشروع تطوير كورنيش مرسى مطروح			
رقم المشروع	٨٨٣٢٥٠٠٦		

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
	الاعمال الصحية				
١	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار مواسير بلاستيك (UPVC) ضغط ٦ جو قطر ٧٥ مم من عينة معتمدة قبل التوريد وتركب على الحوائط وغيرها طبقا للمواصفات المرفقة كامله مما جميعة لزوم اعمدة الصرف الصحى والتهويه مع نهو العمل نهوا تاما وكاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط ثمانية لاغير	م/ط	٨	٣٤٩	٢٧٩٢
٢	بالعدد توريد وتركيب جرجورى من البلاستيك قطر مخرجه ٧٥ مم من انتاج شركة روكسي أو مايماثلها والبند يشمل اعمال الثقب وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً تاماً وكاملاً طبقاً للرسومات المرفقة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالعدد				
	فقط واحد لاغير	عدد	١	٥٩٣	٥٩٣

التوقيع ( )
مقدم أ.ح /محمد علي عوض
رئيس قسم المقايسات والحصر

أعمال المشايات والحوائط الساندة والموقع العام (القطاع السادس)
بمشروع تطوير كورنيش مرسى مطروح

رقم المشروع ٨٨٣٢٥٠٠٦

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
١	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار لوحة توزيع الكهرباء الفرعية محلى الصنع من انتاج مصانع معتمدة من شركتى (ABB - SegaM - Schnider) او ما يماثلها عدد ٦ قواطع (MCB ٢٠٨ ٦KA) طبقا للاحمال والسعر يشمل كل ما يلزم من قواطع عمومية وفرعية ووصلات داخليه ونهايات ونقاط توصيل واجهزه التحكم والحمايه والقياس وفواصل بين الكابلات ووسائل تهويه وتشغيل للمفاتيح الرئيسيه والفرعيه داخل اللوحه وخلافه كما يراعى درجه حمايه اللوحه المذكوره وشده تيار القصر وتصنيف اللوحه مع عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال بصورة جيدة طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالعدد				
	فقط واحد لاغير	عدد	١	٧٩٧٢	٧٩٧٢
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج إنارة بمواسير ٢٠ مم PVC من انتاج نيوايجا او الرحاب او بيت الهندسة او بلاست سرفس او ما يماثلها مدفونة بالحوائط و الأسقف او فوق الاسقف المستعارة كما هو مذكور بالمواصفات والبند يشمل علب التوصيل والعلب وجميع الاكسسوارات اللازمه الى وحدات الاضاءه والى مفاتيح الاناره و جميع ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لأصول الصناعة وكما هو موضح بالرسومات والمواصفات وطرق القياس الخاصة بالمشروع سلك (٣*٣) مم٢ بمتوسط طول ٦ متر من انتاج السويدى او الجيزة او المصرية او ما يماثلها مع عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال بصورة جيدة طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط خمسة وثلاثون لاغير	م/ط	٣٥	٢٠٠	٧٠٠٠
٣	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدة اضاءة كلوب خارجي IP٦٥ والسعر شامل اكسسوارات التركيب من انتاج ايجى لكس او الترا ليت او ثرى برازر فيليبس او ما يماثلها مع عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال بصورة جيدة طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالعدد				
	فقط ستة لاغير	عدد	٦	٢٤٩٢	١٤٩٥٢
٤	بالعدد توريد وتركيب وحدة أنارة داخلية عبارة عن كشاف ليد (٦٠*٦٠) بقدرة ٤٦ وات انتاج شركة (ARCOLUX) او ما يماثلها مع عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال بصورة جيدة طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالعدد				
	فقط واحد لاغير	عدد	١	٢٦٦٦	٢٦٦٦
٥	بالعدد توريد وتركيب وحدة انارة خارجيه عبارة عن سبوت ايد دائرى بالبطارية بقدرة ٢٤ وات IP٦٥ انتاج شركة (ARCOLUX) او ما يماثلها مع عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال بصورة جيدة طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالعدد				
	فقط ثمانية وعشرون لاغير	عدد	٢٨	٢٣٢٤	٦٥٠٧٦
٦	بالعدد توريد وتركيب مفتاح تشغيل احادى (٢) سكة داخل الحائط ١٠ امبير شامل جميع الاكسسوارات والاوجه والشاسيهات من انتاج شنايدر او بتشينو ماتيكس ايدج او ما يماثلها مع عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال بصورة جيدة طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالعدد				
	فقط ثلاثة لاغير	عدد	٣	٢١٩	٦٥٧
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج بريزة حائطية داخل مواسير ٢٠ مم PVC من انتاج نيوايجا او الرحاب او بيت الهندسة او بلاست سرفس او ما يماثلها والبند يشمل علب التوصيل والعلب وجميع الاكسسوارات اللازمه من (اللوحه / الترنك) الي المخرج و جميع ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لأصول الصناعة وكما هو موضح بالرسومات والمواصفات وطرق القياس الخاصة بالمشروع سلك (٤*٣) مم٢ بموسط طول ٥ متر من انتاج السويدى او الجيزة او المصرية او ما يماثلها مع عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال بصورة جيدة طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط عشرون لاغير	م/ط	٢٠	٢٣٤	٤٦٨٠

التوقيع ( )
مقدم أ.ح /محمد علي عوض
رئيس قسم المقايسات والحصر


الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

إدارة الاشغال العسكرية

قسم المقاسات و التكاليف

أعمال المشايات والحوائط الساندة والموقع العام (القطاع السادس) بمشروع تطوير كورنيش مرسى مطروح	
رقم المشروع	٨٨٣٢٥٠٠٦

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
٨	بالعدد توريد وتركيب بريزة عادية مفردة حائطية (١ قطب + تعادل + ارضي) ٢٢٠ فولت سعة ١٦ امبير شامل جميع الاكسسوارات والاوجه والشاسيهات من انتاج شنايدر او بتشينو ماتيكس ايدج او ما يماثلها مع عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال بصورة جيدة طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالعدد				
	فقط إثنان لاغير	عدد	٢	٢٩٩	٥٩٨
٩	بالعدد توريد وتركيب بريزة عادية ثنائية حائطية (١ قطب + تعادل + ارضي) ٢٢٠ فولت سعة ١٦ امبير شامل جميع الاكسسوارات والاوجه والشاسيهات من انتاج شنايدر او بتشينو ماتيكس ايدج او ما يماثلها مع عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال بصورة جيدة طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالعدد				
	فقط واحد لاغير	عدد	١	٥٦٨	٥٦٨
١٠	بالعدد توريد وتركيب بريزة قوي حائطية ووتر برووف (١ قطب + تعادل + ارضي) ٢٢٠ فولت سعة ٢٠ امبير شامل جميع الاكسسوارات والاوجه والشاسيهات من انتاج شنايدر او بتشينو ماتيكس ايدج او ما يماثلها مع عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال بصورة جيدة طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالعدد				
	فقط واحد لاغير	عدد	١	٥٧٨	٥٧٨

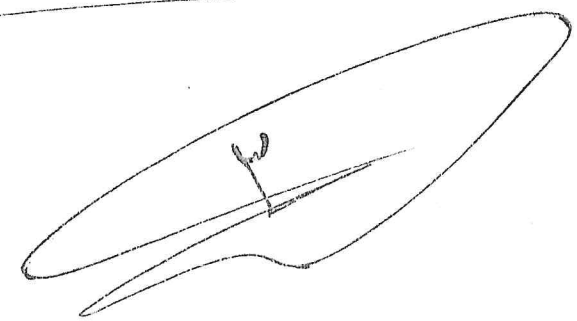

التوقيع ( )

مقدم أ.ح /محمد علي عوض

رئيس قسم المقايسات والحصر

مشروع رقم

٨٨٣٢٥٠٠٦

إجمالى جملة الأعمال الإعتيادية : ٢٩١٥٨٦٠٩

إجمالى جملة الأعمال الصحية : ٣٣١٥٠

إجمالى جملة الأعمال الكهربائية : ١٠٥٢٤٨

القيمة الإجمالية للمشروع : ٢٩٢٦٧١٧٢

فقط تسعة وعشرون مليون ومئتان وسبعة وستون الف ومائة واثنان وسبعون جنيها

إسم المقاول : اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

رقم السجل التجاري :

رقم البطاقة الضريبية :

رقم سجل القطاع الخاص :

اطبع قبل وبعد المراجعة - ٢٩٢٦٧١٧٢ فقط لا غير

التوقيع ( )

مقدم العطاء /

ختم الشركة /

التوقيع ( )

لـــواء / وائـل محمـد الرجبى

مســاعد المدير للامداد والتموين

٨٨٣٢٥٠٠٦