الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة الأشغال العسكرية
قسم المقايسات

عدد الاوراق ( )
رقم النسخة ( )





مقايسة

أعمال انشاء الهيكل الخرسانى لعدد (٧) فيلا أرقام (٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩)
بمشروع إنشاء تجمع سكنى جنوب محور المشير طنطاوى (أيان)

رقم


٨٣٤٢٣٣٣١

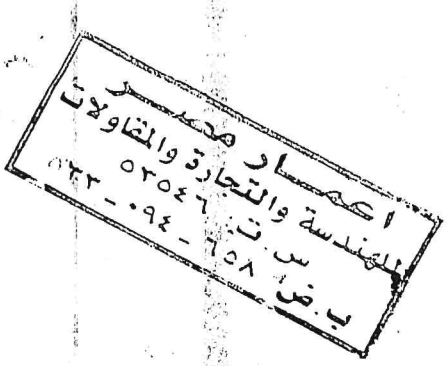

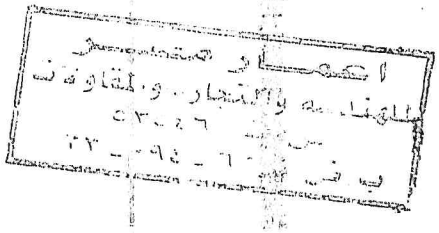

التوقيع ( )

لـــواء/ وائل محمـــد الرجبى
مســاعد المدير للامداد والتموين

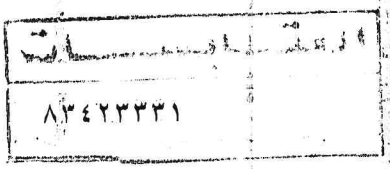

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
ادارة الاشغـــــال العسكريـة
قسم المقايســـــات والتكاليف

اعمال أنشاء الهيكل الخرساني لعدد (٧) فيلا أرقام ٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩ بمشروع إنشاء تجمع سكني جنوب محور المشير طنطاوي (أيان)
رقم المشروع (٨٣٤٢٣٣٣١)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
١	بالمتر المكعب أعمال حفر في كافة أنواع التربة (عدا التربة الصخرية) لزوم الأساسات للوصول إلي منسوب التأسيس طبقاً للتوصيات حتي عمق ٣ و السعر يشمل الغمر و ضبط و تسوية قاع الحفر مع نقل ناتج الحفر إلي مكان التشوين.				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط ١١ ربعوش صيها			
	فقط ألف وستة وأربعون لاغير	م٣	١٠٤٦	٤٠	٤١٨٤٠
٢	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال برمال نظيفة موردة من داخل الموقع علي طبقات سمك الطبقة ٢٥ سم و كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً لأصول الصناع وتعليمات الضابط المشرف .				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط ثلاثون صيها			
	فقط الفان وثمانمانة تسعة وتسعون لاغير	م٣	٢٨٩٩	٣٠	٨٦٩٧٠
٣	بالمتر المكعب توريد وعمل تنفيذ و إختبار طبقات تربة إحلال من رمل : سن بنسبة (١:١) من عينة معتمدة وينفذ الإحلال علي طبقات (حسب الأعماق و الأبعاد و المقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة) بحيث لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد تمام التشغيل و الدمك الميكانيكي لضمان الوصول إلي كثافة حقلية لا تقل عن ٩٥ % و طبقاً لتعليمات المهندس المشرف علي التنفيذ و كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً.				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط ثلاثة صيها			
	فقط ألف وتسعمانة واحد وتسعون لاغير	م٣	١٩٩١	٣٠٠	٥٩٧٣٠٠
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل ردم داخلي بين القواعد برمال نظيفة من داخل الموقع و السعر يشمل الدك اليدوي وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف.				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط ثلاثون صيها			
	فقط ألف وستمانة واحد وسبعون لاغير	م٣	١٦٧١	٣٠	٥٠١٣٠
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل صب خرسانة عادية لزوم الأساسات إجهاد ٢٠٠ كجم/سم٢ بمحتوي أسمنتي ٣٠٠ كجم أسمنت والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف شامل طبقة من البولي ايثلين سمك ٢٠٠ ميكرون				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط الف تسعماله وستون صيها			
	فقط تسعة وتسعون لاغير	م٣	٩٩	١٩٦٠	١٩٤٠٤٠

التوقيع ( )
مقدم أ.ح / محمد علي عوض
رئيس قسم المقايسات والحصر

٨٣٤٢٣٣٣١

للاستشارات الهندسية والتجارة والمقاولات
ت: ٠٢٥٣٤٦٠٢ - ٠٩٤ - ٦٥٨

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
ادارة الاشغـــــال العسكريـة
قسم المقايســـات والتكاليف

اعمال أنشاء الهيكل الخرساني لعدد (٧) فيلا أرقام ٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩ بمشروع إنشاء تجمع سكني جنوب محور المشير طنطاوي (أيان)
رقم المشروع (٨٣٤٢٣٣٣١)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
٦	بالمتر المربع توريد وعمل دكة خرسانة عادية سمك ١٠ سم لزوم دكة الأرضيات و الأرصفة **و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً لتعليمات الضابط المشرف شامل طبقة من البولي** ايثيلين سمك ٢٠٠ ميكرون				
	مما جميعة بالمتر المسطح	فقط			
	فقط خمسمائة ثمانية وسبعون لاغير	م٢	٥٧٨	١٩٣	١١١٥٥٤
٧	بالمتر المربع توريد وعمل دهان طبقة عازلة وجهين للرطوبة مستحلب بيتوامينى علي البارد من عينة معتمدة من إنتاج إحدي الشركات المتخصصة (سيكا - باسيف -.....) أو ما يماثلها و طبقاً للاعتماد علي أن يتم تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لتجهيز و معالجة السطح المراد عزله من إزالة الأتربة و ساقط المونة و خلافه ثم الدهان بالمستحلب وجهين متعامدين و طبقاً للمعدلات و التوصيات الواردة بكتالوجات الشركة المنتجة و طبقاً لتعليمات المهندس المشرف علي التنفيذ و كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقا لأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف.				
	مما جميعة بالمتر المسطح	فقط			
	فقط ألف وثمانمائة وعشرة لاغير	م٢	١٨١٠	٤٠	٧٢٤٠٠
٨	بالمتر المربع توريد وعمل تنفيذ طبقة عازلة للرطوبة تنفذ أفقياً للأرضيات (الحمامات - الأسطح -.....) من عينة معتمدة من إحدي الشركات المتخصصة و طبقاً للإعتماد بإستخدام الشرائح البيتومينية علي أساس من البيتومين المقوي بالبولي إستر ذات سمك لا يقل عن ٤ مم طبقاً لمواصفات الشركة المنتجة. علي أن يتم تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لتجهيز و معالجة السطح المراد عزله من إزالة الأتربة و ساقط المونة و خلافه ثم دهان البادئ (البرايمر) بمعدل لا يقل عن ٠,٥ كجم/م٢ . ثم فرد الشرائح مع مراعاة عمل تراكب بعرض لايقل عن ١٠ سم علي الأجناب و ١٥ سم في نهاية اللفات و عمل وزرة رأسية علي الحوائط تعلو ١٠ سم فوق منسوب التشطيب النهائي و طبقاً لتعليمات المهندس المشرف علي التنفيذ و كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً. مع عمل طبقة حماية برقبة ٢:٣ سم أعلى طبقة العزل .				
	مما جميعه بالمتر المسطح	فقط			
	فقط ألف وثلاثمائة أربعة وعشرون لاغير	م٢	١٣٢٤	١٥٧	٢٠٧٨٦٨
٩	بالمتر المربع توريد وعمل تنفيذ طبقة عازلة للحرارة من إنتاج الشركات المتخصصة من خامة (الإستيروبور - البولي يسيلين - .....) أو ما يماثلها و طبقاً للاعتماد علي أن تكون بكثافة لا تقل عن ٣٥ كجم/م٣ و من عينة معتمدة . و بسمك لا يقل عن ٥ سم والبند يشمل عمل طبقة لياسة بمونة الاسمنتية سمك ٣ سم لحماية العزل و طبقاً للرسومات التشغيلية المعتمدة و تعليمات الضابط المشرف علي التنفيذ و كل ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً .				
	مما جميعه بالمتر المسطح	فقط			
	فقط خمسمائة ثمانية وسبعون لاغير	م٢	٥٧٨	٢٤٠	١٣٨٧٢٠

٨٣٤٢٣٣٣١

التوقيع ( )
مقدم أ.ح / محمد علي عوض
رئيس قسم المقايسات والحصر

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
ادارة الأشغـــــال العسكريـة
قسم المقايســـــات والتكاليف

اعمال أنشاء الهيكل الخرساني لعدد (٧) فيلا أرقام ٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩ بمشروع إنشاء تجمع سكني جنوب محور المشير طنطاوي (أيان)
رقم المشروع (٨٣٤٢٣٣٣١)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل صب خرسانة مسلحة أساسات محتوي حديد ١٢٠ كم/م٣ إجهاد ٤٠٠ كجم/سم٢ محتوي أسمنت ٤٣٠ كجم/م٣ طبقاً للرسومات الإنشائية و الدمك الميكانيكي الجيد و تسوية السطح و كل ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً و طبقاً لتعليمات الضابط المشرف علي التنفيذ				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط عشرة الاف	خمسمائه وخمسه وثمانون	صنف
	فقط مائتان وأحد عشر لاغير	م٣	٢١١	١٠٥٨٥	٢٢٣٤٣٤٣٥
١١	بالمتر المكعب توريد وعمل صب خرسانة مسلحة هيكل (Fair Face) محتوي حديد ١٦٠ كجم/م٣ إجهاد ٤٠٠ كجم/سم٢ محتوي أسمنت ٤٣٠ كجم/م٣ طبقاً للرسومات الإنشائية و الدمك الميكانيكي الجيد و تسوية السطح و كل ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً و طبقاً لتعليمات الضابط المشرف علي التنفيذ				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط ثلاثه عشر الف	خمسمائه اربعه وستون	صنف
	فقط ستمائة وثلاثون لاغير	م٣	٦٣٠	١٣٥٦٤	٨٥٤٥٣٢٠
١٢	بالمتر المكعب توريد وعمل صب دكة خرسانة مسلحة محتوي حديد ٥٢ كجم/م٣ إجهاد ٤٠٠ كجم/سم٢ محتوي أسمنت ٤٠٠ كجم/م٣ طبقاً للرسومات الإنشائية و الدمك الميكانيكي الجيد و تسوية السطح والبند يشمل اعمال التزريع فى حالة ارتفاع طول العمود الحر طبقا لتعليمات الاستشارى المصمم				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط خمسه الاف	تسعائه واحد	وستون صنف
	فقط سبعة وثمانون لاغير	م٣	٨٧	٥٩١١	٥١٤٩٥٧
١٣	بالطن توريد وعمل تشكيل حديد تسليح والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف				
	مما جميعه بالطن	فقط سبعون الف	صنف		
	فقط واحد لاغير	طن	١	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠
١٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وعمل مباني ٢٥ سم لزوم قصية الردم من الطوب الأسمنتي مقاس (٢٠×١٠×٢٥) يصف بمونة أسمنت و السعر يشمل جميع الإكسسوارات و الشبك المرفق و القطع الخاصة و ملئ جميع العراميس و أماكن التقاء الحائط مع العناصر الخرسانية و تثبيت الحوائط بالأعمدة الخرسانية بمكانات من الحديد بواسطة مسدس الطلقات كل ٥٠ سم و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط احد عشر الف	ستمائه وخمسون	صنف
	فقط خمسة وثمانون لاغير	م٣	٨٥	١٦٥٠	١٤٠٢٥٠

المقاولون العرب
٨٣٤٢٣٣٣١

التوقيع (
مقدم أ.ح / محمد علي عوض
رئيس قسم المقايسات والحصر

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
ادارة الاشغـــال العسكريـة
قسم المقايســات والتكاليف

اعمال انشاء الهيكل الخرساني لعدد (٧) فيلا أرقام ٢٢٣-٢٣٤-٢٣٥ ، ٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩ بمشروع إنشاء تجمع سكني جنوب محور العشر عطاوي (أبان)
رقم المشروع (٨٣٤٢٣٣٣١)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
١٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وعمل مباني بعرض لا يقل عن ٢٥ سم من الطوب الأسمنتي مفرغ (٦٠١٢٠٢٥) لصق بمونة أسمنت و السعر يشمل جميع الإكسسوارات و الشبك المجلفن و القطع الخاصة و ملئ جميع العراميس و أماكن التقاء الحائط مع العناصر الخرسانية و تثبيت الحوائط بالأعمدة الخرسانية بكانات من الحديد بواسطة مسدس الطلقات كل ٥٠ سم و السعر يشمل كل ما يلزم لتهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف				
	مما جميعه بالمتر المكعب				خمسة آلاف وتسعمائة جنيها
	فقط خمسة وخمسة عشر لاغير	م٣	٥١٥	١٩٠٠	٩٧٨٥٠٠
١٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وعمل مباني سمك ١٢ سم من الطوب الأسمنتي مفرغ (٦٠١٢٠٢٥) لصق بمونة اسمنت و السعر يشمل جميع الإكسسوارات و الشبك المجلفن و القطع الخاصة و ملئ جميع العراميس و أماكن التقاء الحائط مع العناصر الخرسانية و تثبيت الحوائط بالأعمدة الخرسانية بكانات من الحديد بواسطة مسدس الطلقات كل ٥٠ سم و السعر يشمل كل ما يلزم لتهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				مقط مائتان خمسة وأربعون جنيها
	فقط ألف ومائة خمسة وخمسون لاغير	م٢	١١٥٥	٢٤٥	٢٨٢٩٧٥
١٧	بالمتر المسطح توريد وعمل مصنعيات بياض تخشين خارجي للواجهات و ذلك بتنفيذ كافة الأعمال اللازمة و معالجة الأسطح المراد بياضها بإزالة اي شوائب و مخلفات عنها ثم رشها بالمياة و عمل الطرطشة الإبتدائية بسمك ٥ مم (بمونة مكونة من ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي / م٣ رمل) و اليوز ثم البياض بسمك متوسط ٢٠مم إلي ٤٠مم (بمونة مكونة ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي / م٣ رمل) و الخدمة و التخشين لسطح النهائي و السعر يشمل جميع الإكسسوارات اللازمة بمعدلات تركيب كالتالي : ١ -اكسسوار زوايا الاعمدة الخارجية و الكمر الخرساني = ١,١١١ متر طولى / م٢ بياض ٢- إكسسوار زوايا الأعمدة الداخلية مع المباني = ٠,٥٥٥ متر طولي / م٢ بياض ٣- اكسسوار التحكم في التشرخ = ٠,٠٢٠ متر طولي / م٢ بياض ٤- اكسسوار نهايات المحارة = ٠,٠٢٢٤ متر طولي / م٢ بياض ٥- شبك المعدني عرض ٢٠سم ٠,٦٣ متر طولى / م٢ بياض ٦- اكسسوارات العراميس ٠,٠٢٣ و السلالات المعدنية و كل ما يلزم من معدات و عمالة حسب أصول الصناعة و تعليمات الضابط المشرف.				
	مما جميعه بالمتر المسطح				مقط مائتان واربعون جنيها
	فقط الفان واربعمائة وعشرة لاغير	م٢	٢٤١٠	٢٢٠	٥٣٠٢٠٠
	الإجمالي				١٤٧٨٥٧٠٩

٨٣٤٢٣٣٣١

التوقيع ( )
مقدم أ.ح / محمد علي عوض
رئيس قسم المقايسات والحصر

مشروع رقم

٨٣٤٢٣٣٣١

إجمالى جملة الأعمال الإعتيادية : ١٤٧٨٥٧٥٩

إجمالى جملة الأعمال الصحية :

إجمالى جملة الأعمال الكهربائية :

القيمة الإجمالية للمشروع : ١٤٧٨٥٧٥٩

مقط (أربعة عشر مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون ألف وسبعمائة وتسعة وخمسون جنيه

اسم المقاول : اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

رقم السجل التجاري :

رقم البطاقة الضريبية :

رقم سجل القطاع الخاص :

المبلغ كتابة المراجعة الحسابية ١٤٧٨٥٧٥٩ جنيه

التوقيع ( )

مقدم العطاء

ختم الشركة

وليد عبد الفتاح سليم وشركاه

شركة اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

٨٣٤٢٣٣٣١

التوقيع ( )

لـــواء / وائل محمـــد الرجبى

مســاعد المدير للامداد والتموين

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
ادارة الاشغـــــال العسكريـة
قسم المقايســـــات والتكاليف

اعمال أنشاء الهيكل الخرساني لعدد (٧) فيلا أرقام ٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩ بمشروع إنشاء تجمع سكني جنوب محور المشير طنطاوي (أيان)
رقم المشروع (٨٣٤٢٣٣٣١)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
١	بالمتر المكعب أعمال حفر في كافة أنواع التربة (عدا التربة الصخرية) لزوم الأساسات للوصول إلي منسوب التأسيس طبقاً للتوصيات حتي عمق ٣ و السعر يشمل الغمر و ضبط و تسوية قاع الحفر مع نقل ناتج الحفر إلي مكان التشوين.				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط ١١ ربعون صيها			
	فقط ألف وستة وأربعون لاغير	م٣	١٠٤٦	٤٠	٤١٨٤٠
٢	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال برمال نظيفة موردة من داخل الموقع علي طبقات سمك الطبقة ٢٥ سم و كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً لأصول الصناع وتعليمات الضابط المشرف .				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط ثلاثون صيها			
	فقط ألفان وثمانمائة تسعة وتسعون لاغير	م٣	٢٨٩٩	٣٠	٨٦٩٧٠
٣	بالمتر المكعب توريد وعمل تنفيذ و إختبار طبقات تربة إحلال من رمل : سن بنسبة (١:١) من عينة معتمدة وينفذ الإحلال علي طبقات (حسب الأعماق و الأبعاد و المقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة) بحيث لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد تمام التشغيل و الدمك الميكانيكي لضمان الوصول إلي كثافة حقلية لا تقل عن ٩٥ % و طبقاً لتعليمات المهندس المشرف علي التنفيذ و كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً.				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط ثلاثمائه صيها			
	فقط ألف وتسعمائة واحد وتسعون لاغير	م٣	١٩٩١	٣٠٠	٥٩٧٣٠٠
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل ردم داخلي بين القواعد برمال نظيفة من داخل الموقع و السعر يشمل الدك اليدوي وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف.				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط ثلاثون صيها			
	فقط ألف وستمائة واحد وسبعون لاغير	م٣	١٦٧١	٣٠	٥٠١٣٠
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل صب خرسانة عادية لزوم الأساسات إجهاد ٢٠٠ كجم/سم٢ بمحتوي أسمنتي ٣٠٠ كجم أسمنت والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف شامل طبقة من البولي ايثلين سمك ٢٠٠ ميكرون				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط الف تسعمائه وستون صيها			
	فقط تسعة وتسعون لاغير	م٣	٩٩	١٩٦٠	١٩٤٠٤٠

التوقيع (

مقدم أ.ح / محمد علي عزمي

رئيس قسم المقايسات والحصر

اعتماد مصلحة
الهندسة والتجارة والمقاولات
ت ٠٢٥٤٦٥٣٨ - ٠٩٤ - ٣

٨٣٤٢٣٣٣١

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	
ادارة الاشغـــــال العسكريـة	
قسم المقايســـــات والتكاليف	

اعمال أنشاء الهيكل الخرساني لعدد (٧) فيلا أرقام ٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩ بمشروع إنشاء تجمع سكني جنوب محور المشير طنطاوي (أيان)	
رقم المشروع	(٨٣٤٢٣٣٣١)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
٦	بالمتر المربع توريد وعمل دكة خرسانة عادية سمك ١٠ سم لزوم دكة الأرضيات و الأرصفة و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً لتعليمات الضابط المشرف شامل طبقة من البولي ايثيلين سمك ٢٠٠ ميكرون				
	مما جميعه بالمتر المسطح	فقط مائة وثلاثة وتسعون صنها			
	فقط خمسمائة ثمانية وسبعون لاغير	م٢	٥٧٨	١٩٣	١١١٥٥٤
٧	بالمتر المربع توريد وعمل دهان طبقة عازلة وجهين للرطوبة مستحلب بيتوميني علي البارد من عينة معتمدة من إنتاج إحدي الشركات المتخصصة (سيكا - باسيف -.....) أو ما يماثلها و طبقاً للإعتماد علي أن يتم تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لتجهيز و معالجة السطح المراد عزله من إزالة الأتربة و ساقط المونة و خلافه ثم الدهان بالمستحلب وجهين متعامدين و طبقاً للمعدلات و التوصيات الواردة بكتالوجات الشركة المنتجة و طبقاً لتعليمات المهندس المشرف علي التنفيذ و كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقا لأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف.				
	مما جميعه بالمتر المسطح	فقط أحد واربعون صنها			
	فقط ألف وثمانمائة وعشرة لاغير	م٢	١٨١٠	٤٠	٧٢٤٠٠
٨	بالمتر المربع توريد وعمل تنفيذ طبقة عازلة للرطوبة تنفذ أفقياً للأرضيات (الحمامات - الأسطح -.....) من عينة معتمدة من إحدي الشركات المتخصصة و طبقاً للإعتماد باستخدام الشرائح البيتومينية علي أساس من البيتومين المقوي بالبولي إستر ذات سمك لا يقل عن ٤ مم طبقاً لمواصفات الشركة المنتجة. علي أن يتم تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لتجهيز و معالجة السطح المراد عزله من إزالة الأتربة و ساقط المونة و خلافه ثم دهان البادئ (البرايمر) بمعدل لا يقل عن ٠,٥ كجم/م٢ . ثم فرد الشرائح مع مراعاة عمل تراكب بعرض لايقل عن ١٠ سم علي الأجناب و ١٥ سم في نهاية اللفات و عمل وزرة رأسية علي الحوائط تعلو ١٠ سم فوق منسوب التشطيب النهائي و طبقاً لتعليمات المهندس المشرف علي التنفيذ و كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً. مع عمل طبقة حماية برقبة ٢:٣ سم أعلى طبقة العزل .				
	مما جميعه بالمتر المسطح	فقط مائة سبعة وخمسون صنها			
	فقط ألف وثلاثمائة أربعة وعشرون لاغير	م٢	١٣٢٤	١٥٧	٢٠٧٨٦٨
٩	بالمتر المربع توريد وعمل التفيذ طبقة عازلة للحرارة من إنتاج الشركات المتخصصة من خامة (الإستيروبور - البولسيتيرين - وول) أو ما يماثلها و طبقاً للإعتماد علي أن تكون بكثافة لا تقل عن ٣٥ كجم/م٣ و من عينة معتمدة . بسمك لا يقل عن ٥ سم والبند يشمل عمل طبقة لياسة بمونة اسمنتية سمك ٣ سم لحماية العزل و طبقاً للرسومات التشغيلية المعتمدة و تعليمات الضابط المشرف علي التنفيذ و كل ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً .				
	مما جميعه بالمتر المسطح	فقط مائتان واربعون صنها			
	فقط خمسمائة ثمانية وسبعون لاغير	م٢	٥٧٨	٢٤٠	١٣٨٧٢٠

٨٣٤٢٣٣٣١

التوقيع ( )
مقدم أ.ح / محمد علي عوض
رئيس قسم المقايسات والحصر

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

ادارة الأشغـــــال العسكرية

قسم المقايســـــات والتكاليف

اعمال أنشاء الهيكل الخرساني لعدد (٧) فيلا أرقام ٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩ بمشروع إنشاء تجمع سكني جنوب محور المشير طنطاوي (أيان)

رقم المشروع (٨٣٤٢٣٣٣١)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل صب خرسانة مسلحة أساسات محتوي حديد ١٢٠ كم/م٣ إجهاد ٤٠٠ كجم/سم٢ محتوي أسمنت ٤٣٠ كجم/م٣ طبقاً للرسومات الإنشائية و الدمك الميكانيكي الجيد و تسوية السطح و كل ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً و طبقاً لتعليمات الضابط المشرف علي التنفيذ				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط عشرة الاف	خمسمائه	وخمسون	صينها
	فقط مائتان واحد عشر لاغير	م٣	٢١١	١٠٥٨٥	٢٢٣٣٤٣٥
١١	بالمتر المكعب توريد وعمل صب خرسانة مسلحة هيكل (Fair Face) محتوي حديد ١٦٠ كجم/م٣ إجهاد ٤٠٠ كجم/سم٢ محتوي أسمنت ٤٣٠ كجم/م٣ طبقاً للرسومات الإنشائية و الدمك الميكانيكي الجيد و تسوية السطح و كل ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً و طبقاً لتعليمات الضابط المشرف علي التنفيذ				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط ثلاثه عشر الف	خمسمائه	واربعه وستون	صينها
	فقط ستمائة وثلاثون لاغير	م٣	٦٣٠	١٣٥٦٤	٨٥٤٥٣٢
١٢	بالمتر المكعب توريد وعمل صب دكة خرسانة مسلحة محتوي حديد ٥٢ كجم/م٣ إجهاد ٤٠٠ كجم/سم٢ محتوي أسمنت ٤٠٠ كجم/م٣ طبقاً للرسومات الإنشائية و الدمك الميكانيكي الجيد و تسوية السطح والبند يشمل اعمال التزريع فى حالة ارتفاع طول العمود الحر طبقا لتعليمات الاستشارى المصمم				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط خمسه الاف	ثمانمائه	واحد وستون	صينها
	فقط سبعة وثمانون لاغير	م٣	٨٧	٥٩١١	٥١٤٢٥٧
١٣	بالطن توريد وعمل تشكيل حديد تسليح والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف				
	مما جميعه بالطن	فقط	سبعون الف		صينها
	فقط واحد لاغير	طن	١	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠
١٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وعمل مباني ٢٥ سم لزوم قصية الردم من الطوب الأسمنتي مقاس (٢٥×١٢×٦) بمونة أسمنت و السعر يشمل جميع الإكسسوارات و الدمك الموضعي و القطع الخاصة و ملئ جميع العراميس و أماكن التقاء الحوائط مع العناصر الخرسانية و تثبيت الحوائط بالأعمدة الخرسانية بكانات من الحديد بواسطة مسدس الطلقات كل ٥٠ سم و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط ١١ الف	ستمائه	وخمسون	صينها
	فقط خمسة وثمانون لاغير	م٣	٨٥	١٦٥٠	١٤٠٢٥٠

٨٣٤٢٣٣٣١

التوقيع (

مقدم أ.ح / محمد علي عوض

رئيس قسم المقايسات والحصر

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
ادارة الاشغـــال العسكريـــة
قسم المقايســـات والتكاليف

اعمال انشاء الهيكل الخرساني لعدد (٧) ابراج أرقام ٢٢٣-٢٢٤-٢٢٥-٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩ بمشروع إنشاء تجميع سكني جنوب محور المشير طنطاوي (البن)
رقم المشروع (٨٣٤٢٣٣٣١)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الثمن	الإجمالي
١٥	بالمتر الطب أعمال توريد وعمل مباني بعرض لا يقل عن ٢٥ سم من الطوب الأسمنتي مفرغ (٦٠١٢٠٢٥) لصق بمونة أسمنت و السعر يشمل جميع الإكسسوارات و الشبك المجلفن و القطع الخاصة و ملئ جميع العراميس و اماكن التقاء الحائط مع العناصر الخرسانية و تثبيت الحوائط بالأعمدة الخرسانية بكانات من الحديد بواسطة مسدس الطلقات كل ٥٠ سم و السعر يشمل كل ما يلزم لتنهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف				
	مما جميعه بالمتر المكعب				ختم الف وتسعمائة صيها
	فقط خمسمائة وخمسة عشر لاغير	م٣	٥١٥	١٩٠٠	٩٧٨٥٠٠
١٦	بالمتر السطح أعمال توريد وعمل مباني سمك ١٢ سم من الطوب الأسمنتي مفرغ (٦٠١٢٠٢٥) لصق بمونة اسمنت و السعر يشمل جميع الإكسسوارات و الشبك المجلفن و القطع الخاصة و ملئ جميع العراميس و اماكن التقاء الحائط مع العناصر الخرسانية و تثبيت الحوائط بالأعمدة الخرسانية بكانات من الحديد بواسطة مسدس الطلقات كل ٥٠ سم و السعر يشمل كل ما يلزم لتنهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				معط مائتان خمسة واربعون صيها
	فقط الف ومائة خمسة وخمسون لاغير	م٢	١١٥٥	٢٤٥	٢٨٢٩٧٥
١٧	بالمتر المسطح توريد وعمل مصنعيات بياض تخشين خارجي للواجهات و ذلك بتنفيذ كافة الأعمال اللازمة و معالجة الأسطح المراد بياضها بإزالة اي شوائب و مخلفات عنها ثم رشها بالمياة و عمل الطرطشة الإبتدائية بسمك ٥ مم (بمونة مكونة من ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي / م٣ رمل) و البوج ثم البياض بسمك متوسط ٢٠مم إلي ٤٠مم (بمونة مكونة ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي / م٣ رمل) و الخدمة و التخشين للسطح النهائي و السعر يشمل جميع الإكسسوارات اللازمة بمعدلات تركيب كالتالي : ١ -اكسسوار زوايا الاعمدة الخارجية و الكمر الخرساني = ١,١١١ متر طولي / م٢ بياض ٢- إكسسوار زوايا الأعمدة الداخلية مع المباني = ٠,٥٠٠ متر طولي / م٢ بياض ٣- اكسسوار التحكم في التشرخ = ٠,٠٢٠ متر طولي / م٢ بياض ٤- اكسسوار نهايات المحارة = ٠,٠٢٢٤ متر طولي / م٢ بياض ٥- شبك المعدني عرض ٢٠سم ٠,٦٣ متر طولي / م٢ بياض ٦- اكسسوارات العراميس ٠,٠٢٣ و السلالات المعدنية و كل ما يلزم من معدات و عمالة حسب أصول الصناعة و تعليمات الضابط المشرف.				
	مما جميعه بالمتر المسطح				معط مائتان واربعون صيها
	فقط اثنان واربعمائة وعشرة لاغير	م٢	٢٤١٠	٢٢٠	٥٣٠٢٠٠
	الإجمالي				١٤٧٨٥٧٠٩

٨٣٤٢٣٣٣١

التوقيع ( )

مقدم أ.ح / محمد علي عوض
رئيس قسم المقايسات والحصر

مشروع رقم

٨٣٤٢٣٣٣١

إجمالى جملة الأعمال الإعتيادية : ١٤٧٨٥٧٥٩

إجمالى جملة الأعمال الصحية :

إجمالى جملة الأعمال الكهربائية :

القيمة الإجمالية للمشروع : ١٤,٧٨٥,٧٥٩

مقط (أربعة عشر مليون وسبعمائة خمسة وثمانون ألف وسبعمائة وتسعة وخمسون جنيه)

إسم المقاول : اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

رقم السجل التجاري :

رقم البطاقة الضريبية :

رقم سجل القطاع الخاص :

المبلغ قبل دفع المراجعة الحسابية ١٤٧٨٥٧٥٩ جنيه

التوقيع ( )

مقدم العطاء

ختم الشركة

شركة اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
م. وليد عبدالفتاح سليم وشركاه
س.ت: ٢٥٤٦ سجل ضريبي: ٨٣٤٢٣٣٣١

التوقيع ( )

لـــواء / وائل محمـــد الرجبى
مســاعد المدير للامداد والتموين