الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى
فرع المراجعة والمقايسات

مشروع : (Raville) شمال محور المشير طنطاوى
أعمال إنشاء عمارة فاخر رقم (٤) نموذج (L)
رقم: (١٦٣٨٧)

بيانات المشروع : -

١ ـ موقع المشروع : محافظة القاهرة
٢ ـ مدة تنفيذ المشروع : سبعة أشهر
٣ ـ ثمن النسخة : (١٢٧٥٠٠) جنيه
٤ ـ مدة الإرتباط بالأسعار : (٩٠) يوما من تاريخ فتح المظاريف
٥ ـ مدة الضمان : سنة من تاريخ الإستلام الإبتدائى

مكونات المشروع : -

١ ـ الأعمال الإعتيادية

عدد أوراق المقايسة (أربعة وعشرون) ورقة

صورة طبق الأصل
عقيد / شريف عبد الحميد فتاحية
رئيس فرع المشروعات

أعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
س.ت ٥٢٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ ـ ٠٩٤ ـ ٥٢٢

التوقيع ( )
مقدم/هشام محمد محسب
رئيس فرع المراجعة والمقايسات

وزارة الدفـــــــــــــاع
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشـــروعات الكبـــرى

عدد الأوراق ( )
رقم النسخة ( )

كراسة الشروط والمواصفات
للمشروع رقم (--١٦٣٨٧--)

- مسمى المشروع: توريد شوال محور المشير منطاوى اعمال انشاء حمايه فاخر رقم (٤) نموذج (٢)
- مكان التنفيذ: القاهرة
- طريقه التعاقد: بمناقصة محدودة
- مده التنفيذ: (--تسعه--) شهور
- التعاقد طبقا لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنه ٢٠١٨.
- ثمن شراء كراسه الشروط والمواصفات: (--مئه وخمسون--) جنيه
- قيمه التأمين الابتدائي: (----------) جنيه
- طريقه سداد التأمين الابتدائي: (دفع إلكتروني على الحساب رقم (١٠٠٠١٧٠٦٠٢٧٣) المفتوح لدى البنك التجاري الدولي CIB / فرع صلاح سالم باسم هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة / الإدارة المركزية للحسابات – خطاب ضمان غير مقيد بشرط وصادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة – خصم من المستخلصات) .
- قيمه التأمين النهائي: بنسبه ٥ % من قيمة العقد
- طريقه سداد التأمين النهائي: (دفع إلكتروني على الحساب رقم (١٠٠٠١٧٠٦٠٢٧٣) المفتوح لدى البنك التجاري الدولي CIB / فرع صلاح سالم باسم هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة / الإدارة المركزية للحسابات – خطاب ضمان غير مقيد بشرط وصادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة – خصم من المستخلصات) .
- مكان انعقاد الجلسات: إدارة المشروعات الكبرى
- ميعاد جلسة فتح المظاريف الفنية: (----/----/--٢٠١)
- ميعاد جلسة فتح المظاريف المالية: (----/----/--٢٠١)
- أسلوب التقييم: (مقبول – مرفوض)
- البرنامج الزمني المتوقع للإجراءات: (٢) شهور
- موقف ضريبة القيمة المضافة: (تشمل الضريبة / لا تشمل الضريبة)
- نسبة الدفع المقدم وأوجه صرفها: (امكانية صرف الدفع المقدم/ لا يكـــن)
- مدة سريان العطاءات: (٩٠) يوم
- كيفية تقديم الشكاوى: مدة (٧) أيام من اليوم التالى لتاريخ (اعتماد قرار لجنة البت الفني– إعتماد قرار لجنة البت العالى)
- أسلوب السداد: معدلات
- علما بتوافر الإعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ موضوع التعاقد .

رقم الشراء (--١٦٣٨٧--)
مقاول: Vaille نموذج (٤)

طريقة تقديم العطاءات

يجب على مقدم العطاء أن يضع في إعتباره تقديم العطاء في مظروفين مختلفين ، أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالي متضمنا إقرار من مقدم العطاء يضمنه بمظروفه الفني يفيد إلتزامه بالتأمين على العمالة وفقا لقوانين التأمينات السائدة ويجوز لمقدم العطاء تفويض من يراه لحضور فتح المظاريف شريطة تقديم التفويض الدال على ذلك.

التعاقد من الباطن

يجب على مقدم العطاء في حالة رغبته أن يعهد ببعض بنود الأعمال محل التعاقد إلى غيره من الباطن أن يتضمن عطائه بياناتهم وخبراتهم ، وما سيتم إسناده إليهم من بنود ولا يحق لمقدم العطاء تغيير أي منهم دون موافقة الجهة الإدارية المتعاقدة ، وفي جميع الأحوال يظل مقدم العطاء دون غيره مسئولا أمام الجهة الإدارية المتعاقدة عن تنفيذ العقد.

حظر التقدم بأكثر من عطاء

يحق للجهة الإدارية تحميل المتعاقد بأي خسارة تلحق بها وسيتم إستبعاده وأرملة التأمين النهائي في حالة تقديم مقدم العطاء بالذات أو الشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واحدة ما لم يكن التقدم شركاء معه بحصة لا تسمح له بالتأثير في إتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء.

طريقة والية الترسية

يحق للجهة الإدارية استبعاد العطاء الغير مطابق للشروط والمواصفات طبقا لأحكام هذا القانون ، وسيتم الترسية على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا أو الذي يتم ترجيحه وفقا لنظام النقاط المحددة عناصره وأسسه بشروط الطرح وذلك بعد توحيد أسس المقارنة الفنية.

تعديل حجم العقد

يحق للجهة الإدارية زيادة أو إنقاص حجم العقد بما لايجاوز (٢٥%) من كمية كل بند بذات الشروط و المواصفات والأسعار الواردة بالعقد الأصلي إذا [illegible] بالقدر الذي يتناسب و حجم الزيادة أو النقص.

مكتب استشارات هندسية
م. محمد عبد الحميد عبد الله
استشارات هندسية في مجال الطرق والمطارات والمرافق العامة
ت: ٠٩٤-٦٥٨-٥٣٢

التأخير في تنفيذ العقد

يجوز للجهة الإدارية إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمني أو مدة التنفيذ بالعقد أن يحصل مقابل ذلك التأخير نسبة (١٠%) من قيمة العقد إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (١٠%) من المدة الكلية للعملية ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة (١٥%) إذا جاوزت مدة التأخير ذلك.

شروط فسخ العقد

يتم فسخ العقد في الحالات الآتية:

١- إذا تبين أن المتعاقد إستعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية المتعاقدة أو في حصوله على العقد.

٢- إذا تبين وجود تواطؤ أو معلومات إحتيال أو فساد أو إحتكار.

٣- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.

- كما يجوز فسخ التعاقد أو التنفيذ على حساب المتعاقد إذا أخل بأي شرط جوهري من شروطه.

- في جميع حالات الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد يكون للجهة الإدارية الحق في تحصيل ما تستحقه من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها، وفي حالة عدم كفايتها يتم خصمها من مستحقات العقاول لدى أي جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى إتخاذ أي إجراءات قضائية، وذلك كله مع أحقية الجهة الإدارية في الرجوع على المقاول قضائيا بما لم تتمكن من إستيفائه من محكوم بالطريق الاداري.

التنازل عن العقد

لا يجوز لمقدم العطاء التنازل عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، ومع ذلك يجوز التنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك، ويكتفى في هذه الحالة بتصديق البنك دون الاخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد كما لا يخل قبول التنازل عن هذه المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق.

التزامات صاحب العطاء

الفقرة الأولى :-

١- يدفع (ينشر / يتداول) أي بيانات / معلومات تخص القوات المسلحة أو تعاقداتها لأي وسيلة من وسائل الاعلام أو التواصل سواء كان (مرئيا / مسموعا / مقروءا / الكترونيا) إلا بعد الحصول على اذن كتابي من الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

٢- عدم تدوين أي معلومات / بيانات تخص القوات المسلحة أو تعاقداتها على أجهزة الحاسب الآلي الشخصي(لابتوب) أي الأجهزة المحمولة (هواتف محمولة / أي باد) وغيرها التي تتصل بشبكة المعلومات الدولية (الانترنت).

٣- في حالة مخالفة الشركة لتلك التعليمات يعتبر العقد المبرم بينها وبين الإدارة لاغيا من تلقاء نفسه مع إلغاء قيد الشركة من سجل المورديين لدى وزارة الدفاع ويعتبر توقيع (مالك الشركة / رئيس مجلس الإدارة / الشخص المفوض عن الشركة) على التعاقد بمثابة إقرار منه بعدم مسئولية وزارة الدفاع عن الآثار المترتبة على الإلغاء.

الفقرة الثانية :-

يتعهد صاحب العطاء كافة الضرائب والرسوم المقررة عن هذا العقد وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها أما بالنسبة للدمغات المستحقة لكل من نقابة المهن الهندسية / التطبيقية / مصممي الفنون التطبيقية فيلتزم صاحب العطاء بسدادها بمعرفته الى النقابة المختصة على أن يتم مواقاة الجهة الإدارية بما يفيد السداد متى توافرت بشأنها الشروط المقررة قانونا للخصم والسداد وفي حالة عدم استحقاق الدمغة فعلى المتعاقد أن يقدم شهادة معتمدة ومختومة من النقابة المختصة تفيد عدم خضوع مفعول العقد لدمغة النقابة المعنية.

ويجوز قيام الجهة الإدارية بخصم دمغات النقابات المقال اليها من مستحقات المتعاقد بناء على طلب كتابي من صاحب العطاء في هذا الشأن من مستحقاته وسدادها للنقابة المختصة بمعرفة الجهة الإدارية.

الفقرة الثالثة :-

يلتزم صاحب العطاء بإستخدام العمالة غير المنتظمة اللازمة [illegible] المختصة بالعمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة والتأكد في تعاقدها العمالة محل التعاقد

EMG
للهندسة والتجارة والمقاولات
س.ت ٥٣٤٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٢٣

تابع . الاشتراطات الخاصة بالتعاقد

أولاً : الاشتراطات التي يجب مراعاتها عند التقدم بالعطاء :

١ . على المقاول مراعاة كافة ما ورد بالاشتراطات العامة والخاصة للتعاقد ، بالإضافة إلى الاشتراطات المالية والفنية والتعاقدية بالأعمال التخصصية أيا كان نوعها وتعتبر جميعها ملزمة للمقاول ، ويعتبر بمجرد تقدمه بعطائه قد أقر ضمنا بأنه قد اطلع عليها جميعا وقبوله لها جملة وتفصيلا ، ويتحمل كل ما يترتب على عدم التزامه بها من آثار مالية أو قانونية ودون معارضة من جانبه .

٢ . يلتزم صاحب العطاء باستخدام السعالة غير المنتظمة اللازمة لأعماله عن طريق الإدارة المختصة بالعمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة والواقع في نطاقها العملية محل التعاقد .

٣ . يجب على مقدم العطاء وضع أسعاره واضحاً في الاعتبار كافة الاشتراطات العامة والمواصفات الفنية العامة والخاصة لكافة الأعمال الواردة بالمشروع ، ويحق لجهة الإدارة ألا تلتفت إلى العطاء الذي يتضمن شروط أو تحفظات أو مطالب تتعارض مع ما ورد ذكره في هذا البند .

٤ . إذا وجد تعارض بين أي مادة من مواد الاشتراطات الخاصة ومادة من مواد الاشتراطات العامة فيعمل في هذه الحالة ما هو مذكور بالشروط الخاصة . وإذا وجد تعارض بين مواد المواصفات الفنية العامة ومواد المواصفات الفنية الخاصة ينفذ ما هو موضح بالمواصفات الخاصة ، وتعتبر الرسومات مواصفات خاصة وإذا وجد تعارض بين الرسومات التنفيذية المعتمدة من قبل الإدارة وبين المقايسة أو دفتر الكميات يتم الرجوع إلى الإدارة كتابياً لإعتماد ما سيتم تنفيذه والمقاول مسئول مسئولية كاملة عن اعتماد الأعمال والمواصفات قبل التنفيذ والإدارة غير مسئولة عن تنفيذ المقاول للأعمال الغير معتمدة وان يتم المحاسبة عليها .

٥ . في حالة تضمن العطاء أي التزامات على جهة الإدارة بصفة خاصة أو القوات المسلحة بصفة عامة تتعارض مع المواصفات الفنية أيا كان نوعها فإنه يلتزم بأن لا يذكرها مطلقة ودون تحديد ولكن يجب أن يترجمها إلى تكلفة مالية محددة تضاف إلى قيمة عطائه في حالة قبوله ، والإشارة غير مشروطة بقبول أي التزام إلا ما توافق عليه كتابيا وستوضع هذه النقاط في الاعتبار عند مقارنة وتقييم العطاءات ، وفي حالة عدم التزام المقاول بذلك يحق لجهة الإدارة تقييم الشروط والتحفظات الغير محددة دون أي معارضة من جانبه .

٦ . يجب على مقدم العطاء عدم إجراء أي كشط أو تغيير أو حذف أو إضافة لأي فقرة من فقرات الاشتراطات العامة والخاصة أو بنود الأعمال الواردة بمقايسة المشروع (مواصفات أو كميات) ولأي سبب من الأسباب طبقاً لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

٧ . يجب على مقدم العطاء أن يضع في إعتباره عند دراسة العطاء أن الأسعار الواردة بمطالبه تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيا كان نوعها والتي يتكبدها بالنسبة إلى كل بند من البنود ، وكذلك تشمل القيام بإتمام جميع الأعمال وتسليمها للقوات المسلحة والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان طبقا لشروط التعاقد ويحمل الحساب الختامي طبقاً لهذه البنات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج وغيرها من الرسوم الأخرى .

أعمال مصر
EMG
للهندسة والتجارة والمقاولات
س.ت ٥٣١٤٦ ب.ض: ٠٩٤-٦٥٨-٥٢٢

تابع الاشتراطات الخاصة بالتعاقد

٨- يجب على مقدم العطاء أن يضع فى إعتباره التغييرات والتقلبات فى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المواد الخام ومواد البناء المستوردة جبريا والغير مستوردة المحلية والمستوردة ، حيث أنه لن تصرف أي فروق أسعار لأي مواد طوال مدة تنفيذ المشروع سواء صدرت بها قرارات سيادية أو نتيجة رفع شركات القطاع العام والخاص المحتكرة أو الغير محتكرة لأسعار الأصناف المنتجة أو الموردة ، وستظل الفئات الواردة بالعطاء هي فئات المحاسبة فى ختامي المشروع بموافقتي أي عطاء يتضمن أي شروط لصرف فروق أسعار سيادية أو غير سيادية ، كذلك أي شروط لصرف أي نوع من الضرائب أو الرسوم أو الجمارك أو قوانين أي كان نوعها سواء صدرت قبل تقديم العطاء أو أثناء تنفيذ أي أعمال إضافية .

٩ . العطاء يكدم بالعملة المحلية وليس للمقاول أن يتضمن عطاءه طلب أي عملة أجنبية لاستيراد أي مواد أو معدات أو خامات لازمة للتنفيذ ، والقوات المسلحة غير ملتزمة بتدبير أي عملات حرة لهذا المشروع كما أنها غير ملتزمة بفتح الاعتمادات المستندية لأي أصناف مستوردة أو استصدار أي إعفاءات جمركية مؤقتة أو نهائية في حالة عدم إعفاء المشروع من الجمارك ، وفى حالة إعفاء المشروع من الجمارك يتم إصدار إعفاء جمركي للخامات المستوردة من الخارج ويمكن إعطاء خطابات توصية لدى جهات الاختصاص لتذليل المصاعب فى هذا الشأن وبدون أي التزام على القوات المسلحة من الناحية المالية أو القانونية وبدون أي تأثير على المشروع من ناحية مدة التنفيذ أو معدلات الأداء .

١٠ . يجب على مقدم العطاء أن يضع فى إعتبارة تقديم العطاءات فى مظروفين منفصلين ، أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالي ، ويحتوى المظروف الفني على الأتي :-

أ . التأمين المؤقت .
ب . جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم .
ج . البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته .
د . طريقة التنفيذ .
هـ . مطابقة الأعمال .
و . البطاقة الضريبية .
ز . بيان مصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والأجهزة التي تستخدم فى التنفيذ .
ح . بيانات عن أسماء ومؤلفات وخبرات الكوادر التي سيسند إليها الإشراف على تنفيذ العملية .
ط . بيانات كاملة عن الشركات التي قد يسند إليها جزء من التنفيذ .
ي . بيانات القيد فى السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد (القيد فى السجل التجاري والصناعي أو سجل المقاولين ... إلخ) وغيرها من السجلات التي يكون القيد فيها واجباً قانوناً حسب الأحوال .
ك . بطاقة عضوية الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء .
ل . شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة .
م . بيان الشكل القانوني للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامها قانوناً .

ويحتوى المظروف المالي على قوائم الأسعار مع تفقيط الفئة وغيرها من العناصر التي تؤثر فى القيمة المالية للعرض .

١١ . يجوز لجهة الإدارة إعطاء خطابات توصية لدى جهات الاختصاص لتسهيل الحصول على مواد البناء الأساسية اللازمة لتنفيذ المشروع وطبقا لمعدلات الأداء والبرنامج الزمني المعتمد من قبل الإدارة ، على ألا يعد ذلك التزاما على القوات المسلحة ولا يترتب على عدم إمكانية المقاول الحصول على الحصة اللازمة فى هذا الشأن أي التزامات مالية أيا كان نوعها على القوات المسلحة أو أي تأثير على مدة تنفيذ المشروع ، سواء كان ذلك ناتجاً من تأخير أي جهة فى تسليم أي من المواد المطلوبة أو لأي سبب أخر .

اعمار مصر
EMG
للهندسة والتجارة والمقاولات
س.ت ٥٣٥٤٦ بور فؤاد ٠٦٥٨ - ٠٥٤ - ٥٢٢

تابع الاشتراطات الخاصة بالتعاقد

١٢ . على مقدم العطاء معاينة مصادر المياه والكهرباء المتوسرة بالموقع داخله وخارجه قريبة أم بعيدة والمقاول مسئول عن تدبير احتياجاته من الكهرباء والمياه اللازمة لتشغيل المشروع طوال مدة تنفيذه وحتى تمام تسليمه ابتدائيا وعلى نفقته ودون أي مسئولية أو التزام على الإدارة بدون المطالبة بأي أعباء أو مصاريف أيا كان نوعها وأيا كانت الجهة التي تطلبها خاصة أو حكومية ودون تأثير على مدة تنفيذ المشروع . وعلى المقاول أن يضع في اعتباره عند وضع أسعاره في العطاء المقدم منه كافة الأعباء والمصاريف التي يتكبدها في هذا المقابل للتدبير والتشغيل والاستهلاك ولا يحق له المطالبة بأي أعباء نظير هذا الالتزام.

١٣ . يجب على المقاول الالتزام بوضع أسعاره في عطائه بطريقة متوازنة ووفقا للأسعار السائدة لكل بند من بنود الأعمال .

١٤ . على مقدم العطاء تقديم وإرفاق سابقة الأعمال التي قام بتنفيذها وبيان المشروعات التي نفذت أو الجاري تنفيذها حاليا وكذلك الموقف المالي على أن يكون كل ذلك مؤيدا ومصحوبا بالمستندات والشهادات المعتمدة من الجهات الرسمية سواء داخل أو خارج الجمهورية .

١٥ . على مقدم العطاء إرفاق أي كتالوجات أو مواصفات فنية أو رسومات توضيحية للمعدات والأعمال المطلوبة ، وكذلك بيان العمالة الثابتة والمؤقتة من مهندسين وملاحظين وعمال وسائقين وفنيين وكذلك بيان المعدات والأجهزة والأدوات بمختلف أنواعها والتي سيقوم بتدبيرها واستخدامها في المشروع وعلى أن تقدم جميعها في مظروف منفق رقق العطاء .

١٦ . على المقاول تقديم بيان بالجهات التي ستقوم بتنفيذ الأعمال المتخصصة بمختلف أنواعها وتقديم سابقة الخبرة والأعمال والمشروعات المماثلة التي قامت بتنفيذها .

١٧ . على مقدم العطاء أن يبين عنواناً بعطائه يعتبر محلاً مختاراً لإرسال المكاتبات اللازمة إليه وتعتبر المكاتبات والإخطارات التي ترسل بطريق البريد المرصى عليه إلى هذا العنوان أنها أعلنت إليه وعلى مقدم العطاء أن يخطر الإدارة كتابة عن كل تغيير يحدث في عنوانه وإلا فيعتبر صحيحاً كل إخطار يوجه على عنوانه السابق . ويراعى أن كل المكاتبات المتبادلة بين مقدم العطاء وجهة الإدارة تكون باللغة العربية ولا يعتد ولا يلتفت إلى أي مكاتبات مرسلة بلغة أخرى .

١٨ . على مقدم العطاء أن يلتزم بإستخدام العمالة غير المنتظمة اللازمة لأعماله عن طريق الإدارة المختصة بالعمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة الواقع في نطاقها العملية محل التعاقد وستقوم الإدارة بإخطار مديرية القوى العاملة بالمحافظة الواقع في نطاقها العملية محل التعاقد بأسماء الشركات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل نطاق المحافظة ويلتزم مقدم العطاء بتقديم صور شهادات أمان المصريين عن العماله الغير منتظمة التي يتم إستخدامها معتمدة ومختومة من مقدم العطاء وتسليمها لجهة التعاقد.

ثانياً : معاينة وتسليم الموقع : .

على مقدم العطاء معاينة الأماكن والمواقع المطلوب تنفيذ الأعمال بها معاينة تامة نافية للجهالة من كافة الأوجه ويعتبر تقدمه بعطائه إقراراً منه بذلك. وتعمل كافة الإجراءات الفنية اللازمة والإلمام بجميع الاحتمالات المتوقعة بالموقع حيث أنه سيتم تسليم الموقع بحالته الراهنة . وسيكون تاريخ استلام الموقع هو تاريخ بدء تنفيذ المشروع . ويحرر محضر إستلام الموقع من (أصل + ٥ صور) .

ثالثاً : البرنامج الزمني : .

١ – يعتبر البرنامج الزمني للأعمال العطائية بعد إعتماده جزء لا يتجزأ من العقد .

٢ – في حالة زيادة مدة تنفيذ المشروع عن المدة الزمنية لإنتهاء تنفيذ الأعمال للمشروع طبقا للبرنامج الزمني المقدم من الشركة المنفذة والمعتمد من الإستشاري والقطاع المشرف من الإدارة وتقوم المكتب الإستشاري بتقديم تقرير تفصيلي إلى إدارة المشروعات الكبرى يوضح فيه الأسباب التي أدت إلى تأخر تنفيذ الأعمال للمشروع أو الحيود عن البرنامج الزمني المعتمد وذلك قبل إنتهاء مدة التعاقد بفترة زمنية مناسبة وإذا رأت إدارة المشروعات الكبرى أن سبب التأخير يرجع إلى عدم إلتزام الشركة المنفذة بالبرنامج الزمني (بدون أسباب خارجة عن إرادة الشركة المنفذة) يحق للمكتب الإستشاري بعد إنتهاء المدة المتبقية للمقاول تظاير ذلك خصماً من مستحقات المقاول

رابعاً : الاشتراطات المالية : .

١ . يجب أن يرفق مقدم العطاء بعطائه تأمين مؤقت بمبلغ و قدره فقط ( ) جنيه لاغير

ولن يلتفت إلى أي عطاء غير مصحوب بتأمين كامل حتى ولو استكمل هذا التأمين بعد فتح المظاريف وقبل البت في المناقصة.

٢ . يقبل المقاول بمجرد تقدمه بعطائه تطبيق مادة ٤٨ من أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م بشأن غرامات التأخير في مقاولات الأعمال بما لا يجاوز مجموع مقابل التأخير نسبة (١٠%) من قيمة العقد إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (١٠%) من المدة التعاقدية للعملية ، ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة (١٥%) إذا جاوزت مدة التأخير ذلك. ويتم خصم الغرامات المستحقة بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه أي ضرر دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر .

٣. على مقدم العطاء أن يقدم في خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام تبدأ من تاريخ اليوم التالي للإخطار بقبول عطائه ما يكمل التأمين الابتدائي إلى ما يساوى (٥%) خمسة في المائة من إجمالي قيمة العطاء . وتحتفظ جهة الإدارة بخطاب ضمان التأمين النهائي لحين إتمام تسليم المشروع بالكامل تسليما نهائيا بصرف النظر عن مراحل التسليم النهائية .

٤. بالجملة يقبل مقدم العطاء بمجرد تقدمه بعطائه تطبيق أحكام قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ فيما لم يرد به نص في الاشتراطات الخاصة أو الخاصة للتعاقد . وكذا يقبل تنفيذ ما ورد ذكره في الاشتراطات الخاصة للتعاقد وليس له الحق في أي معارضة أي كان نوعها في هذا الشأن .

خامساً : إشتراطات خاصة بالضريبة على القيمة المضافة (لمشروعات التربات المسلحة) : .

١. تعفي التربات المسلحة من الضريبة على القيمة المضافة طبقاً للقانون رقم (٦٧) لسنة (٢٠١٦) .

٢. يتم إظهار كل بند من بنود الأصناف أو الخدمات المطلوبة المتعاقد عن أسعار ضريبة القيمة المضافة.

٣. يتم تنفيذ تعليمات مأمورية الشئون المالية بخصوص تحرير الفواتير الخاصة بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بواسطة الإدارة على أن يكون المورد أو المؤدي للخدمة (المستورد الأصلي / المنتج الأصلي) مسجلاً بمصلحة الضرائب.

٤. يقر المورد للبضاعة أو المؤدي للخدمة بأن القيمة الواردة بالعقد هي قيمة الأصناف أو الخامات موضوع العقد وأنه لا تتضمن أي مبالغ خاضعة بالضريبة.

٥. يتم إرفاق (صورة خطاب مأمورية الضرائب التابع لها الشركة والمتضمن نسبة الضريبة – نموذج الضريبة – صورة التسجيل في الضريبة المضافة) ضمن مؤيدات الصرف لكل دفعة صرف.

٦. (يتم إرفاق خطاب من مأمورية الضرائب يتضمن نسبة الضريبة) (في حالة المشروع شامل الضريبة على القيمة المضافة).

أحمد محمد
EMG
للهندسة والتجارة والمقاولات
س.ت ٥٣٤٦ ب.ض: ٩٥٨-٠٩٤-٥٢٣

سادساً : إشتراطات خاصة بالجمارك (للمشروعات الخاصة بالقوات المسلحة) : .

١. المشروعات المعفاة من سداد الرسوم والمصروفات الجمركية تقتصر مسئولية القوات المسلحة على الإعفاء من سداد الرسوم والمصروفات الجمركية فقط. بشرط أن ينص فى العقد أن السعر غير شامل الرسوم والمصروفات الجمركية وأن الإعفاء الجمركي سوتم بمعرفة القوات المسلحة .

٢. يقوم الموردين المعفيين بسداد الآتي : .

أ : رسوم سحب البوالص ومستندات الشحن التي تدفع للتوكيلات الملاحية .

ب . مصاريف تفريغ البضائع الواردة وأي غرامات أو أرضيات تنشأ عن تأخير سحب المشحونات .

سابعاً : اشتراطات خاصة بصندوق إسكان أفراد القوات المسلحة وجهاز بيع الأراضي : .

. على مقدم العطاء أن يضع فى إعتباره أن الأسعار شاملة ضريبة على القيمة المضافة .

التوقيع ( )
عميد / محمد حسان أحمد
مساعد المدير للمشروعات

التوقيع ( )
لواء / إيهاب سعدي توفيق
مساعد المدير للإنتاج والتنفيذ

التوقيع ( )
لواء / أشرف محمد زين
مساعد المدير الإمداد والتموين

التوقيع ( )
لواء / مدحت عبدالمجيد الأتربي
مدير إدارة المشروعات الكبرى

نموذج ٨ ٤٤ تاريخ ١٦٣٨٧ ٤٤ رقم الشهر

أحمد مصطفى
EMG
للهندسة والتجارة والمقاولات
س.ت ٥٨٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨_٠٩٤_٥٢٢

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى
فرع المراجعة والمقايسات

ملحق (أ / ١) للإشتراطات الخاصة
مشروع : (Raville) شمال محور المشير طنطاوى
أعمال إنشاء عمارة فاخر رقم (٤) نموذج (L)
رقم: (١٦٣٨٧)

أولاً : يضع المقاول في إعتباره عند وضع أسعاره بالعطاء أنها تشمل الآتي (بدون المطالبة بتكلفة مالية نظير ذلك) : .

1- التأكد من إستلام جميع المستندات بالكامل ومراجعة الرسومات والتصميمات ومطابقتها وعلى أي حال يكون المقاول مسئولاً وحده عن جميع الرسومات والتصميمات الخاصة بالأعمال موضوع التعاقد كما لو كانت مقدمة منه .

2- تقديم تقريرعن أبحاث التربة والأساسات معتمد من مهندس إستشارى وذلك بعد عمل الجسات والإختبارات اللازمة للمراجعة والإعتماد من الإدارة قبل التنفيذ .

3- إنشاء وتأثيث إستراحة على أن تكون مجهزه بدورة مياه وتكييف وبوفيه وأجهزة حاسب آلي شامل الطابعة مع تقديم الرسومات وكذا مواصفات الحاسبات الآلية للإعتماد من الإدارة قبل التنفيذ وماكينات تصوير وبالحد الأدنى للمكونات طبقاً للملحق (٢/أ) وسيتم خصم (١٦٠٠) جنيه عن كل يوم تأخير في تسليمها طوال مدة تنفيذ المشروع وحتى الإنتهاء من تنفيذها وإستلامها من طاقم الإشراف مع الإلتزام بإزالتها على نفقته الخاصة في نهاية المشروع وبعد أخذ موافقة كتابية من الإدارة .

4- تواجد الحد الأدنى من مهندسي التنفيذ المقيمين بالموقع إضافة إلى مدير التنفيذ للمشروع (تخصص مدنى / عمارة) خبرة ١٥ سنة وطبقاً لتقدم الأعمال بالبرنامج الزمني المعتمد كالآتي :

- عدد (١) مهندس مكتب فني (تخصص مدنى /عمارة) خبرة ١٠ سنوات .
- عدد (١) مهندس مكتب فني (تخصص مدنى /عمارة) خبرة ٧ سنوات .
- عدد (١) مهندس مكتب فني (تخصص مدنى /عمارة) خبرة ٥ سنوات .
- عدد (١) مهندس تنفيذ (تخصص مدنى /عمارة) خبرة ١٥ سنة .
- عدد (١) مهندس تنفيذ (تخصص مدنى /عمارة) خبرة ١٠ سنوات .
- عدد (٢) مهندس تنفيذ (تخصص مدنى /عمارة) خبرة ٧ سنوات .
- عدد (٢) مهندس تنفيذ (تخصص مدنى /عمارة) خبرة ٥ سنوات .
- عدد (٣) مهندس تنفيذ (تخصص مدنى /عمارة) حديث التخرج .

EMC اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
ت: ٥٤٦ ب.ص: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٢٢

علماً بأنه سيتم توقيع خصم مالي وقدره (٥٠٠ جنيه / يوم / مهندس) حال حدوث غياب عن التواجد بالموقع خلال أيام العمل وحتى تمام الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالمشروع .

5- تجهيز معمل إختبارات شاملاً المعدات اللازمة طبقا للملحق (ب) كحد أدنى للمكونات .

6- تنفيذ جميع أعمال مراقبة الجودة والإختبارات على المواد والأعمال طبقاً للمواصفات القياسية والأكواد المصرية .

7- التنسيق مع الجهة المالكة لضمان كافة البيانات والإجراءات الفنية والإدارية للربط على أطراف التوصيل للشبكات (كهربية – . . . .).

8- تقديم رسومات لكافة الأعمال والشبكات بعد إنتهاء المشروع طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة (As Built) (عدد (٤) نسخة هارد + نسخة سوفت على CD) .

ثانيـــــاً: معاينة أرض وموقع المشروع معاينة نافيه للجهالة ويعتبر تقدمه بالعطاء إقراراً منه بذلك.

ثالثـــــاً: على المقاول أن يرفق بعطائه كافة الكتالوجات الفنية الخاصة بالأجهزة والمواد وجميع أنواع المعدات.

تابع ملحق (أ / ١) للإشتراطات الخاصة
مشروع : (Raville) شمال محور المشير طنطاوى
أعمال إنشاء عمارة فاخر رقم (٤) نموذج (L)
رقم: (١٦٣٨٧)

رابعـــــاً: على المقاول الإلتزام بالأكواد المصرية وشروط الإدارة والمواصفات الفنية المذكورة فى مستندات النشر.

خامســـاً: الكميات الواردة لبنود الأعمال بالمقايسة تقديرية (قابلة للنقص أو الزيادة) بغرض التعاقد وبيان حجم العمل (طبقاً لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨) والعبرة فى الحساب الختامى للكميات المنفذة على الطبيعة بالأبعاد والمسطحات والحجوم والأوزان الظاهرة هندسياً (طبقاً للرسومات التشغيلية المعتمدة) وما لم يذكر خلاف ذلك بالأكواد المصرية أو المواصفات الفنية لبنود الأعمال .

سادســـاً: يضع المقاول فى إعتباره أنه فى حالة عدم تحقيق الإجهادات المطلوبة لأعمال الخرسانات فإنه سيتم توقيع خصم مالي طبقاً للنسب المرفقة بالملحق (ج).

سابعـــاً: الإلتزام خلال مراحل التنفيذ بتقديم كافة العينات للمواد والخامات للإعتماد من الأفرع التخصصية بالإدارة قبل التوريد .


ثامنـــاً: الأخذ فى الإعتبار أن مدة المشروع تشمل جميع العطلات الرسمية والذوات .


تاسعـــاً: يمنع (نشر/ تداول) أى بيانات / معلومات تخص القوات المسلحة أو تعاقداتها بأى وسيلة من وسائل الإعلام أو التراسل سواء كان (مرئياً / مسموعة / مقروءاً / الكترونياً) إلا بعد الحصول على إذن كتابى من الأمانة العامة لوزارة الدفاع .

التوقيع (ــــــــــــ)

مقـــدم/هشـــام محمـــد محســـب

رئيس فرع المراجعة والمقايسات.

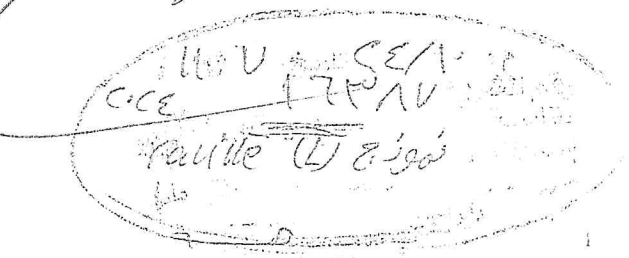



ملحق: (أ/٢)

فرع المراجعة و المقايسات

بيان التجهيزات لإستمارات الإشراف على التنفيذ

م	البيان / قيمة المشروع بالمليون	نوع و مساحة الإستمارة	أجهزة الحاسب و الطابعات	ماكينات التصوير
١	حتى ٥ مليون	ـــــــ	ـــــــ	ـــــــ
٢	٥ ـ ١٥ مليون	كرفان ٣٢م٢	١	ـــــــ
٣	١٥ ـ ٤٠ مليون	كرفان ٣٢م٢	٢	١
٤	٤٠ ـ ٨٠ مليون	كرفان ٣٢م٢	٤	٢
٥	٨٠ ـ ١٦٠ مليون	كرفان ٤٦م٢	٦	٣
٦	١٦٠ ـ ٢٦٠ مليون	كرفان ٤٦م٢	١٤	٥
٧	٢٦٠ ـ ٣٦٠ مليون	كرفان ١٢٨م٢	١٩	٨
٨	٣٦٠ ـ ٤٦٠ مليون	كرفان ١٢٨م٢	٢٥	٩
٩	٤٦٠ ـ ٥٦٠ مليون	كرفان ١٢٨م٢	٣٠	١١
١٠	٥٦٠ ـ ٦٦٠ مليون	كرفان ٢٢٤م٢	٣٥	١٣
١١	٦٦٠ ـ ٧٦٠ مليون	كرفان ٢٢٤م٢	٤٠	١٥
١٢	٧٦٠ ـ ٨٦٠ مليون	كرفان ٣٢٠م٢	٤٦	١٦
١٣	٨٦٠ ـ ٩٦٠ مليون	كرفان ٣٢٠م٢	٥١	١٨
١٤	٩٦٠ ـ ١٥٠٠ مليون	كرفان ٣٢٠م٢	١٢٠	٤٣
١٥	١٥٠٠ ـ ٢٠٠٠ مليون	كرفان ٣٢٠م٢	١٦٠	٥٧
١٦	٢٠٠٠ مليون فاكثر	كرفان ٣٢٠م٢	٢٦٨	٩٤

EMG
إعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
س.ت ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٩٥٨ ـ ٠٩٤ ـ ٥٣٢

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى
فرع المراجعة والمقايسات

ملحق (ب)

المكونات والقوة البشرية للمعمل

م	بيان المكونات	العدد
١	عدد المهندسين	١
٢	عدد الفنيين	٣
٣	مكعب قياسى ١٥×١٥×١٥ سم	٤٨
٤	قضيب دمك قياسى	٢
٥	مسطره حديد ٣٠ سم	٢
٦	Slump cone	٣
٧	مخبار سعة ٢٠٠٠ سم٣	٢
٨	حوض معالجة مكعبات خرسانية (١×٢×١)	١
٩	ترمومتر قياس حرارة للمياه تدريج حتى (٥٠) درجة مئوية	١
١٠	ترمومتر لقياس درجة حرارة الجو تدريج حتى (٥٠) درجة مئوية	١
١١	قرونة ومسطرين	٣
١٢	ماكينة اختبار قدرة تحمل المكعب القياسى فى الضغط قدرة لا تقل عن ٢٠٠٠ ك.نيوتن	١
١٣	مجموعة مناخل قياسية كاملة بالهزاز الميكانيكى	١
١٤	ميزان دقة حتى (٥) جم وقدرة لا تقل عن (٢٥) كجم	١
١٥	موقد كامل بالانبوبة	١

التوقيع ( )
مقدم / هشام محمد حسن محسب
رئيس فرع المراجعة والمقايسات

اختصار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMC
س.ت ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٢٢٣

نموذج (ب)

ملحق (ج)

الإجراءات والاختبارات اللازمة حال عدم تحقق متطلبات اختبارات مقاومة الضغط للمكعبات الخرسانية للإجهادات التصميمية المميزة (f_{cu}) وقيم الخصم المالي المتناظرة

١- يراعى اتخاذ كافة الإجراءات الفنية و التنفيذية الكفيلة بضمان تمثيل عينات الاختبار للأعمال المنفذة على ضوء المواصفات القياسية المصرية رقم (١٦٥٨ / ١٩٨٩ – ١٩٩١) و الكود المصري لتصميم و تنفيذ المنشآت الخرسانية (بند٨-٧) مع الأخذ في الاعتبار أن جميع أعمال مراقبة و ضبط الجودة و ما يستتبعها من إجراءات تتم على نفقة المقاول و بدون تحمل القوات المسلحة أي أعباء مالية أو إدارية أو مدد زمنية أضافية نظير ذلك .

٢- الحد الأدنى لعدد المكعبات القياسية المعدة للاختبار بعد ٢٨ يوم لتعيين متوسط مقاومة الضغط كما يلي (مع الأخذ في الاعتبار تكرار أخذ العينات في حالة اختلاف رتبة الخرسانة أو اختلاف العنصر الإنشائي في نفس يوم الصب) :-

م	البيان / نوعية الخرسانة المصبوبة	الكمية المصبوبة/يوم صب	عدد المكعبات
أ	الخرسانة المخلوطة بالموقع	لكل ١٠٠ م٣ أو أقل	٦ مكعبات
ب	الخرسانة جاهزة الخلط (مورده من محطة خلط خارجية)	١ – ٢٠ م٣	٢ مكعبات
		١ – ٥٠ م٣	٦ مكعبات
		لكل ٥٠ م٣ زيادة عن ٥٠ م٣	٣ مكعبات

٣- تعتبر الخرسانة مقبولة و مستوفية إذا كانت نتيجة متوسط إجهادات الكسر للمكعبات تزيد عن المقاومة المميزة المطلوبة (f_{cu})بشرط تحقق ما يلي :-

أ- إذا كان عدد مكعبات الاختبار أقل من ٢٠ مكعب لاتقل نتيجة أي منهم عن الرتبة المطلوبة .

ب- إذا كان عدد مكعبات الاختبار أكثر من ٢٠ مكعب : مكعب واحد فقط/ ٢٠مكعب تقل نتيجتة عن الرتبة المطلوبة .

ج- لا يزيد الفرق بين أكبر نتيجة و أصغر نتيجة عن ٢٥% من المتوسط (تشتت النتائج) .

٤- يتم تقديم تقرير فني استشاري يعد بواسطة أحد الاستشاريين المعتمدين لدى إدارة المشروعات الكبرى و على نفقة المقاول و دون أي مدد زمنية إضافية (على ألا يتم استكمال تنفيذ الأعمال إلا بعد مراجعة التقارير بفرع التصميمات الإنشائية واعتمادها من السيد مساعد المدير للمشروعات) و ذلك في أي من الحالات الآتية :-

أ- نقص عدد المكعبات عن الحد الأدنى المطلوب أو عدم وجود مكعبات الاختبار .

ب- عدم قبول المكعبات فنياً أو وجود ظواهر غير طبيعية بها قبل أو أثناء الاختبار

ج- وجود تشتت في النتائج حتى و لو كانت أقلها تزيد عن الرتبة المميزة المطلوبة

د- ضعف قيمة متوسط نتائج الكسر بعد ٢٨ يوم عن قيمة متوسط نتائج الكسر للعينات المختبرة بعمر ٧ أيام

(استرشادية لاستكمال تتابع تنفيذ الأعمال) .

هـ- عدد مكعبات الاختبار التي تقل نتيجتها عن الرتبة المميزة تزيد عن المسموح به في البند (٣ – أ ، ٣ – ب) .

و- توقف الأعمال لفترات زمنية طويلة عن المخطط بالبرامج الزمنية التنفيذية المعتمدة .

ز- متوسط إجهاد الكسر للمكعبات يقل عن المقاومة المميزة المطلوبة (f_{cu}) .

EMG
للهندسة والتجارة والمقاولات
ش. ت ٥٣٥٤٩ ب. ض ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٢٣

تابع ملحق (ج)

الإجراءات والاختبارات اللازمة حال عدم تحقق نتائج اختبارات مقاومة الضغط للمكعبات الخرسانية للإجهادات التصميمية المميزة (f_{cu}) وقيم الخصم المالي المناظرة

٥- التقارير الفنية الاستشارية المقدمة لابد أن تتضمن الآتي :-

أ- دراسة معاملات الأمان للعناصر الإنشائية.

ب- إجراء الاختبارات المتتالية واللازمة لتحديد قيمة الإجهاد الحقيقي للعناصر الإنشائية كالآتي :-

(١) إجراء اختبار مطرقة الارتداد للخرسانة مقارنة بنتائج اختبارات الموجات فوق الصوتية على ان يحقق الاختبارين المقاومة المميزة المطلوبة .

(٢) إذا لم يحقق اختبار المطرقة المقاومة المطلوبة فيتم إجراء اختبار قلوب الخرسانة على أن يحقق نتائج بمتوسط إجهاد لا يقل عن ٧٥% من المقاومة المطلوبة وذلك لعدد ٣ عينات بشرط أن لا تقل أي منهم عن ٦٥% من المقاومة المطلوبة

(٣) بالنسبة للبلاطات و الكمرات إذا لم تحقق نتائج اختبارات القلوب الخرسانية المقاومة المطلوبة فيتم إجراء تجربة التحميل

ج- التوصيات الخاصة بدراسة العناصر الإنشائية ابتداءاً بإقرار قبولها على حالتها أو علاجها أو ترميمها أو تدعيمها أو حتى إزالتها و إعادة تنفيذها مرة أخرى و انتهاءاً بتقديم شهادة معتمدة بسلامتها الإنشائية و قدرتها على تحمل الأحمال الواقعة عليها بأمان كامل .

د- تجرى كافة الاختبارات المذكورة عالية بحضور طاقم الإشراف مع تقديم النتائج لاعتمادها من الإدارة أولاً بأول.

٦- يتم تطبيق الخصم المالي نظير انخفاض متوسط نتائج تكسير المكعبات طبقاً للاختبارات الآتية :-

أ- قيمة الخصم بالنسبة لمقدار الانخفاض :-

م	نسبة متوسط نتائج تكسير المكعبات مقارنة برتبة الخرسانة المميزة	قيمة الخصم (بالجنيه) لكل ١كجم/سم٢ انخفاض عن قيمة الرتبة المميزة
١	أقل من ١٠٠% حتى ٩٥%	٣
٢	أقل من ٩٥% حتى ٩٠%	٥
٣	أقل من ٩٠%	١٠

ب- يتم الخصم (بالنسب المشار إليها عاليه) بناء على نتائج المكعبات فقط وليست نتائج أي اختبارات أخرى .

ج- يطبق الخصم كالتالي:-

الفرق بين الرتبة المميزة المطلوبة وقيمة متوسط نتائج التكسير للمكعبات المصبوبة × قيمة الخصم(المذكورة بالجدول)

EMG
للهندسة والتجارة والمقاولات
س.ت ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٢٢


التوقيع (ـــــــــــ)

مقدم / هشام محمد حسن محسب

رئيس فرع المراجعة والمقايسات

رقم القيد: ٢٣٨٧
مقاييس
إسم:
عمرين

الأعمال الإعتيادية

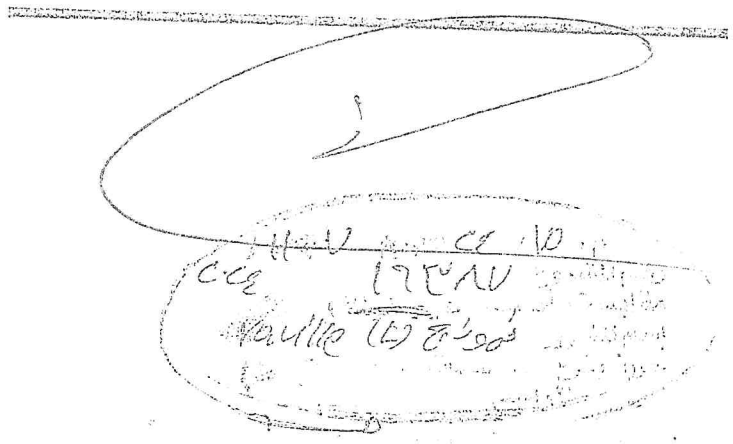

EMG
اشهار مصدر
للهندسة والتجارة والمقاولات
س.ت ٥٣٤٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٢٢

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى
فرع المراجعة والمقايسات

16387

كود المقايسة: ١٦٣٨٧ — نوع المقايسة: أعمال

رقم المقايسة: ١٦٣٨٧ — المشروع: مشروع (Raville) شمال محور المشير طنطاوى

أعمال إنشاء عمارة فاخر رقم (٤) نموذج (L)

الأعمال الإحتيالية

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
	الأعمال الترابيه				
١	حفر فى تربة عادية باعماق تصل الى ٨ م بالمتر المكعب حفر فى أرض الموقع العام فى كافة أنواع التربة (عدا الصخرية) لزوم الأساسات للوصول إلى المنسوب الصالح للتأسيس طبقا للتوصيات المعتمدة . ينفذ حسب الأعماق و الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة . شاملا سند جوانب الحفر ونزح مياه الرشح (إن وجدت) وإزالة أي عوائق أو مخلفات تعترضه مع النقر و إزالة الروبة و ضبط و تسوية و دمك سطح قاع الحفر . و الفئة تشمل نقل نواتج الحفر الزائدة عن حاجة الموقع إلى المقالب السعوية و طبقا لإعتماد و تعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسي دون إحتساب أية علاوات .	م٣	١٥٠	٧٠	١٠٥٠٠
	(مائة وخمسون)				
٢	تسوية في تربة عادية بالمتر المسطح قطع و تسوية فى أرض الموقع العام بكافة أنواع التربة (عدا الصخرية) لتحويل سطحها الغير منتظم الى المناسيب و المستويات و المدرجات المحدده والموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة وذلك فقط فى حدود + أو - ٥٠ سم من سطح الأرض الطبيعية الإبتدائى. شاملا إزالة أي عوائق أومخلفات تعترضه مع الردم بالأماكن المنخفضة على طبقات على ألا يزيد سمك أي منها عن ٢٥سم بعد تمام التشغيل والدمك مع الرش بالمياه بإنتظام بالكمية التى تعطي المحتوى الأمثل . ثم نهو و تسوية و دمك السطح النهائي للتربة . و الفئة تشمل نقل النواتج الزائدة عن حاجة الموقع إلى المقالب السعوية و طبقا لإعتماد و تعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا و القياس هندسي دون احتساب أية علاوات.	م٢	٣١٠٠	٤	١٢٤٠٠
	(ثلاثة آلاف ومائة)				
٣	إحلال للتربة سن: رمل ١:١ حتى إرتفاع ٤ متر (ظروف العمل ليلا ونهارا) بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقات احلال للتربة سن: رمل ١:١ حتى إرتفاع ٤ متر (ظروف العمل ليلا ونهارا) حسب الأعماق والأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة بحيث لايزيد سمك اى منهما عن ٢٥ سم بعد تمام التشغيل والدمك مع الرش المنتظم بالمياة للحصول على المحتوى الأمثل اثناء إستخدام الات الدمك الميكانيكية ثم نهو وتسوية السطح النهائى وطبقا لإعتماد وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا .	م٣	٤٠٩٠	٣٥٠	١٤٣١٥٠٠
	(اربعة آلاف وتسعون)				
٤	احلال للتربة سن: رمل ١:١ حتى إرتفاع (٤-٨) متر (ظروف العمل ليلا ونهارا) بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقات احلال للتربة سن: رمل ١:١ حتي إرتفاع ٤-٨ متر (ظروف العمل ليلا ونهارا) حسب الأعماق والأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة بحيث لايزيد سمك اى منهما عن ٢٥ سم بعد تمام التشغيل والدمك مع الرش المنتظم بالمياة للحصول على المحتوى الأمثل اثناء إستخدام الات الدمك الميكانيكية ثم نهو وتسوية السطح النهائى وطبقا لإعتماد وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا .	م٣	٤٠٩٠		
	(اربعة آلاف وتسعون)				
٥	ردم برمال نظيفة موردة (ظروف العمل ليلا) بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقات تربة الردم من رمال نظيفة موردة من خارج الموقع والخالية من الكتل أو المخلفات ومن عينة معتمدة طبقا لتوصيات التأسيس المعتمدة . تردم حول الأساسات وداخل المباني حسب الأعماق والأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة . بحيث لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥سم بعد تمام التشغيل والدمك مع الرش المنتظم بالمياه للحصول على المحتوى الأمثل أثناء إستخدام آلات الدمك الميكانيكية ثم نهو وتسوية السطح النهائي وطبقاً لإعتماد وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسي .	م٣	٥٠٠٠	١٩٠	٩٥٠٠٠٠
	(خمسة آلاف)				

جميع البنود الواردة بالمقايسة طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية العامة والكود المصرى وتصمل المقاولة والمقاول مسئول عن صيانة جميع البنود بعد تنفيذها و حتى تسليم المشروع كاملا.

التوقيع:

مقدم / محمد أحمد طلعت
قائد قطاع تنفيذ رقم (١١)

EMG
أحمد حسن مختار
للهندسة والتجارة والمقاولات
س.ت ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٤٨ - ٥٩٤ - ٥٣٢

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى
فرع المراجعة والمقايسات

16387

كود المقايسة: ١٦٣٨٧

رقم المقايسة: ١٦٣٨٧

نوع المقايسة: أعمال

المشروع:مشروع (Raville) شمال محور المشير طنطاوى
أعمال إنشاء عمارة فاخر رقم (٤) نموذج (L)

الأعمال الإعتيادية

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئه	الإجمالى
	الأعمال الترابيه				
٦	ردم برمال نظيفة موردة على عمق ٨ م بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقات تربة الردم من رمال نظيفة موردة من خارج الموقع والخالية من الكتل أو المخلفات ومن عينة معتمدة طبقا لتوصيات التأسيس المعتمدة . تردم حول الأساسات وداخل المباني حسب الأعماق والأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة . بحيث لا تزيد سمك أي منها عن ٢٥سم بعد تمام التشليل والدمك مع الرش المنتظم بالمياه للحصول على المحتوى الأمثل أثناء إستخدام آلات الدمك الميكانيكية ثم نهو وتهيوية السطح النهائي وطبقا لإعتماد وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو البند نهوا كاملا والقياس هندسي . (خمسة آلاف)	م٣	٥٠٠٠	٤٠٠	٢٠٠٠٠٠٠

اعمار مصر
EMG
للهندسة والتجارة والمقاولات
س.ت ٥٣٥٤٦ بيا.ض: ٦٥٨ ـ ٠٩٤ ـ ٥٢٣

جميع البنود الواردة بالمقايسة طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية العامة والكود المصرى وأصول الصناعة والمقاول مسئول عن صيانة جميع البنود ب
تنفيذها و حتى تسليم المشروع كاملا.

التوقيع (.....)

مقدم / محمد أحمد طلعت

قائد قطاع تنفيذ رقم (١١)

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
ادارة المشروعات الكبري
فرع المراجعة والمقايسات

16387

كود المقايسة: ١٦٣٨٧

رقم المقايسة: ١٦٣٨٧

نوع المقايسة: أعمال

المشروع:مشروع (Reville) شمال محور المشير طنطاوى

أعمال إنشاء عمارة فاخر رقم (٤) نموذج (أ)

الأعمال الإحتيادية

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	أعمال الخرسانة العادية				
٧	خرسانة عادية أساسات محتوى ٢٥٠كجم/م٣ (ليلا ونهارا)شامل معالجة بـANTISOL ٩٠ بالمتر المكعب توريد وتنفيذ واختبار خرسانة عادية لزوم الأساسات حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة (ظروف العمل ليلا ونهارا) . وبمحتوى أسمنتي لا يقل عن ٢٥٠كجم (على أن تحقق الخرسانة والمواد المكونة لها حدود المواصفات القياسية المصرية) والرتبة المستهدفة طبقا للمبين بالرسومات الإنشائية مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي ومعالجته بمادة (التيسول ٩٠) (ANTISOL ٩٠) . شاملا رش ودمك التربة أسفلها وطبقا لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا.	م٣	٤٣٨	٢٧٧٠	١٢١٢٢٦٠
	(اربعمائة وثمانية وثلاثون)				
٨	خرسانة عادية سكريد سمك ٥ سم بالمتر المربع توريد وتنفيذ خرسانة عادية سكريد سمك ٥ سم باستخدام الضخ الميكانيكى بالمضخات بخرسانة جاهزة حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة . و بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٢٥٠كجم (على أن تحقق الخرسانة و المواد المكونة لها حدود المواصفات القياسية المصرية) والرتبة المستهدفة طبقا للمبين بالرسومات الإنشائية مع الدمك جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته . شاملا رش ودمك التربة (إن وجدت) أسفلها وطبقا لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا.	م٢	٦٦٢٩	١٢٠	٨١٨٢٧٠
	(ستة آلاف وستة مائة وتسعة وعشرون)				
٩	فرشة خرسانة عادية سمك ١٠ سم بالمتر المربع توريد وتنفيذ فرشه خرسانة عادية للأرضيات سمك ١٠ سم حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة . و بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٢٥٠ كجم (على أن تحقق الخرسانة و المواد المكونة لها حدود المواصفات القياسية المصرية) والرتبة المستهدفة طبقا للمبين بالرسومات الإنشائية مع الدمك جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته . شاملا رش ودمك التربة (إن وجدت) أسفلها وطبقا لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا.	م٢	٢٨٠٠	٢٦٥	٧٤٢٠٠٠
	(الفان وثمانيمائة)				
١٠	لياسة أسمنتية لزوم العزل سمك ٢ سم بالمتر المسطح توريد وتنفيذ لياسة من الخرسانة العادية للأرضيات مكونة من طبقة سمك ٢ سم حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة . و بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٢٥٠ كجم (على أن تحقق الخرسانة و المواد المكونة لها حدود المواصفات القياسية المصرية) والرتبة المستهدفة طبقا للمبين بالرسومات الإنشائية مع الدمك جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته . طبقا لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنوى العمل نهوا كاملا.	م٢	٢٥٦٦	٥٥	٤١٦٣٠٠
	(سبعة الاف وخمسة مائة وستون)				
١١	خرسانة ميول للأسطح رغوية (فوم) بمتوسط سمك ١٠ سم محتوى أسمنتي ٣٢٠ كجم/م٣ بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة ميول للاسطح جاهزة خرسانة رغوية (فوم) بمتوسط سمك ١٠سم مونة محتوي أسمنتي ٣٢٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى و محتوي بولي ستيرين فوم لا يقل عن ١٢ كجم/م٣ مع عمل الميول اللازمة شاملا عمل وزرة مائلة حول المراوى من نفس الخرسانة لوضع بلاطة الوزرة على الا يقل جهد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/ سم٢ والمادة تشمل تسوية السطح العلوي للخرسانه تسوية جيدة وكافة متطلبات التنفيذ طبقا للرسومات التشغيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا.	م٢	١٧١٢	٢٩٥	٥٠٥٠٤٠
	(ألف وسبعة مائة و اثنا عشرة)				

جميع البنود الواردة بالمقايسة طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية الخاصة بالبند المذكور والمقاول مسئول عن صيانة جميع البنود بعد تنفيذها و حتى تسليم المشروع كاملا.

التوقيع ( )

مقدم / محمد أحمد طلعت

قائد قطاع تنفيذ رقم (١١)

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى
فرع المراجعة والمقايسات

16387

كود المقايسة: ١٦٣٨٧

رقم المقايسة: ١٦٣٨٧

نوع المقايسة: أعمال

المشروع: مشروع (Raville) شمال محور المشير طنطاوى

أعمال إنشاء عمارة فاخر رقم (٤) نموذج (أ)

الأعمال الإعتيادية

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئه	الإجمالى
	أعمال الخرسانة المسلحة				
١٦	خرسانة مسلحة حوائط محتوى ٤٢٥ كجم/م٣ حديد ٢٦٠ كجم/م٣ (ليلا ونهارا) بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم الحوائط وبنسبة حديد ٢٦٠ كجم / م٣ (ظروف العمل ليلا ونهارا) طبقا للأبعاد الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة . وذلك باستخدام الصب الميكانيكى بالمضخات وبخرسانة جاهزة تورد من خارج الموقع والمنتجة بواسطة إحدى الشركات المتخصصة والمعتمدة. وبمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٤٢٥ كجم / م٣ (على أن تحقق الخرسانة و المواد والإضافات المعتمدة المكونة لها حدود المواصفات القياسية المصرية) والرتبة المستهدفة وحديد التسليح طبقا للمبين بالرسومات الإنشائية . مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح النهائى ومعالجته. شاملا كافة الفرم والشدات والإكسسوارات ومعمل علي البند الاوناش والبامب الثابت وطبقا لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا .	م٣	٥١٥	٢٢٤٥٠	١١٥٠٦٦٠٠
	(خمسة مائة وخمسة عشرة)				
١٧	خرسانة مسلحة أعمدة محتوى ٤٢٥ كجم/م٣ حديد ٢٨٠ كجم/م٣ (ليلا ونهارا) بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم الحوائط وبنسبة حديد ٢٨٠ كجم / م٣ (ظروف العمل ليلا ونهارا) طبقا للأبعاد الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة . وذلك باستخدام الصب الميكانيكى بالمضخات وبخرسانة جاهزة تورد من خارج الموقع والمنتجة بواسطة إحدى الشركات المتخصصة والمعتمدة. وبمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٤٢٥ كجم / م٣ (على أن تحقق الخرسانة و المواد والإضافات المعتمدة المكونة لها حدود المواصفات القياسية المصرية) والرتبة المستهدفة وحديد التسليح طبقا للمبين بالرسومات الإنشائية . مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح النهائى ومعالجته. شاملا كافة الفرم والشدات والإكسسوارات ومعمل علي البند الاوناش والبامب الثابت وطبقا لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا .	م٣	١٠٣٥	٢٣٩٥٠	٢٤٨٠٢٩٥٠
	(ألف وخمسة وثلاثون)				
١٨	خرسانة مسلحة هيكل نسبة حديد ١٥٠ كجم/م٣ محتوى أسمنتى ٤٠٠ كجم/م٣ حتى ارتفاع ٦ م بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للهيكل الإنشائي (أعمده - حوائط - كمرات - بلاطات مسطحة - لا كمرية - كمرات متقاطعة - سلالم - دراوي - ...) ونسبة حديد ١٥٠ كجم / م٣ حتى إرتفاع ٦ م طبقا للأبعاد الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة و ذلك باستخدام الصب الميكانيكى بالمضخات و بخرسانة جاهزة تورد من خارج الموقع والمنتجة بواسطة إحدى الشركات المتخصصة والمعتمدة. وبمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٤٢٥ كجم (على أن تحقق الخرسانة والمواد المكونة لها حدود المواصفات القياسية المصرية) والرتبة المستهدفة وحديد التسليح طبقا المبين بالرسومات الإنشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح النهائى ومعالجته وطبقا لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا.	م٣	٧٧٠	٤٣٧٠	٣٣٦٩٩٠٠
	(سبعة مائة وسبعون)				
١٩	علاوة تشغيل وتثبيت مضخات ثابتة بأطوال ١٣٠ م/ط بالمتر المكعب علاوة تشغيل وتثبيت مضخات ثابتة بأطوال ١٣٠ م/ط شامل التخطيط والتركيب والتثبيت وجميع الدعامات والتقوية اللازمة للوصول الي المناسيب والإرتفاعات المطلوبة والسير بشمل موزع هيدروليكي بأطوال تصل الي ٥٠ م.ط والسير يشمل النقل والمولدات التشغيل و ان يتم اعتماد كافة المواد قبل البدء في التنفيذ و طبقا لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا.	م٣	١٠١٧١	٢٠٠	٢٠٣٤٢٠٠
	(عشرة آلاف ومائة وواحد وسبعون)				
٢٠	شدة معدنية لزوم صب الأسقف الخرسانية بالمتر المكعب توريد وتشغيل شدة معدنية لزوم صب الأسقف الخرسانية باستخدام الواح الكونتر واستخدام الشدة المعدنية لارتفاعات تصل إلي ٦ م واستخدام الاوناش وطبقا لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا.	م٢	٩٧٣٣	٥٥٠	٥٣٥٣٠٢
	(تسعة آلاف وسبعة مائة وثلاثة وثلاثون)				

جميع البنود الواردة بالمقايسة طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية العامة والبنود المصرح بها من الصناعة والمقاول مسئول عن صيانة جميع البنود به

التوقيع

مقدم / محمد أحمد طلعت
قائد قطاع تنفيذ رقم (١١)

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى
فرع المراجعة والمقايسات

16387

كود المقايسة: ١٦٣٨٧ نوع المقايسة: أعمال

رقم المقايسة: ١٦٣٨٧ المشروع:مشروع (Pavilie) شمال محور المشير طنطاوى

أعمال إنشاء عمارة فاخر رقم (٤) نموذج (L)

الأعمال الإحتيادية

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	أعمال الخرسانة المسلحة				
٢١	خرسانة مسلحة هيكل نسبةحديد ١٥٠كجم/م٣ محتوي أسمنتي ٤٠٠كجم/م٣ بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للهيكل الإنشائي (أعمده - حوائط - كمرات- بلاطات- بلاطات مسطحة - كمرية - كمرات متقاطعة - سلالم- دراوي - ...) وبنسبة حديد ١٥٠ كجم / م٣ طبقا للأبعاد الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة و ذلك باستخدام الصب الميكانيكى بالمضخات و بخرسانة جاهزة تورد من خارج الموقع والمنتجة بواسطة إحدى الشركات المتخصصة والمعتمدة. وبمحتوى أسمنتي لا يقل عن ٤٢٥كجم (على أن تحقق الخرسانة والمواد المكونة لها حدود المواصفات القياسية المصرية) والرتبة المستهدفة وحديد التسليح طبقا للمبين بالرسومات الإنشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح النهائى ومعالجته وطبقا لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا.	م٣	٢٨٢٠	١٤٠٠٠	٣٩٤٨٠٠٠٠
	(ثلاثة آلاف وثمانيمائة وعشرون)				
	أعمال المباني				
٢٢	مباني سمك ١٢سم من الطوب الأسمنتي المصمت لزوم حماية عزل الاساسات(اللبشة) بالمتر المربع توريد وعمل مباني سمك ١٢سم من الطوب الأسمنتي المصمت لزوم حماية عزل الاساسات (اللبشة) وطبقا لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا.	م٢	٢٥٠	٣٤٥٠٠	٨٦٢٥٠٠٠
	(مائتان وخمسون)				

جميع البنود الواردة بالمقايسة طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية العامة والكود المصرى وأصول الصناعة والمقاول مسئول عن صيانة جميع البنود بعد تنفيذها و حتى تسليم المشروع كاملا.

التوقيع ( )

مقدم / محمد أحمد طلعت

قائد قطاع تنفيذ رقم (١١)

16387

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى
فرع المراجعة والمقايسات

كود المقايسة: ١٦٣٨٧

رقم المقايسة: ١٦٣٨٧

نوع المقايسة: أعمال

المشروع: مشروع (Raville) شمال محور المشير طنطاوى

أعمال إنشاء عمارة فاخر رقم (٤) نموذج (أ)

الأعمال الإعتيادية

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
	أعمال الطبقات العازلة				
٢٣	طبقة عازلة من البولى إيثيلين ٤٠٠ ميكرون بالمتر المربع توريد وتنفيذ طبقة عازلة تنفذ أفقيا للأرضيات من رقائق البولى إيثيلين بسمك لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون من عينة معتمدة . شاملا وصلات التراكب بعرض لا يقل عن ١٠٠ سم وطبقا لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملا والقياس هندسى على المسقط الأفقى .	م٢	٥٩٨٦	٤٥	٢٥٥٨٧٠
	(خمسة آلاف وستة مائة وستة وثمانون)				
٢٤	طبقة عازلة الرطوبة أفقيا بالمشمعات البيتومينية ذات أساس بيتومينى SBS سمك ٤ مم بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقيا والمسلح بالإتجاهين بأغشية من SBS مشمعات بيتومينية ذات أساس من البوليستر، سمك ٤ مم، ويتم تركيبه مباشرة على الخرسانة بواسطة التسخين بعد تنظيفها جيدا من الأتربه وخلافه على أن ينفذ طبقا للمعدلات الواردة بالكتالوجات الفنية وطبقا للرسومات التشغيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملا .	م٢	٦٧١٦	١٦٠	١٠٧٤٥٦٠
	(ستة آلاف وسبعة مائة و إحدى عشرة)				
٢٥	طبقة عازلة للرطوبة رأسيا بالمشمعات البيتومينية ذات أساس بيتومينى SBS سمك ٤ مم بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة رأسيا والمسلح بالإتجاهين بأغشية من SBS مشمعات بيتومينية ذات أساس من البوليستر، سمك ٤ مم، ويتم تركيبه مباشرة على الخرسانة بواسطة التسخين بعد تنظيفها جيدا من الأتربه وخلافه على أن ينفذ طبقا للمعدلات الواردة بالكتالوجات الفنية وطبقا للرسومات التشغيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملا .	م٢	١٤٠٠	١٦٠	٢٢٤٠٠٠
	(ألف واربعمائة)				
٢٦	عزل رأسى للحوائط من الكرتونال على مسبرين ٤مم بالمتر المربع توريد وتنفيذ طبقة عازلة للرطوبة تنفذ رأسيا للحوائط الخرسانية من عينة معتمدة. باستخدام الشرائح البيتومينية على أساس من البيتومين المعدل بالبوليمرات والمقوى بالبولى إستر بسمك ٣مم من النوع ذاتي اللصق او تلصق بالتسخين بالمطابقة لمواصفات الشركة المنتجة. على أن يتم تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لتجهيز السطح المراد عزله من إزالة الأتربة وساقط المونة وآثار الزيوت والشحوم وصدأ الحديد . ثم دهان البادئ (البرايمر) بمعدل لا يقل عن ٠,٥ كجم/م٢ . ثم فرد الطبقة الأولى من الشرائح (مع مراعاة عمل تراكب بعرض لا يقل عن ١٠ سم على الأجناب و ١٥سم في نهاية اللفات) واللفة تشمل تنفيذ وعمل حماية من ألواح الكارتونال سمك ٣ سم على مسبرين ٤ سم لزوم حماية العزل طبقا للمعدلات والتوصيات الواردة بكتالوج الشركة المنتجة وطبقا لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملا.	م٢	١٤٠٠	٢٢٥	٣١٥٠٠٠
	(ألف واربعمائة)				
٢٧	طبقة عازلة وجهين بيتومين بالمتر المربع توريد ودهان طبقة عازلة وجهين للرطوبة باستخدام مستحلب بيتومينى مطاطى (من مركب واحد) يتفذ على البارد من عينة معتمدة (سيكا - بوليجار - بروكيم -CMB - .....) على أن يتم تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لتجهيز ومعالجة السطح المراد عزله من إزالة الأتربة وساقط المونة وآثار الزيوت والشحوم و صدأ الحديد. ثم الرش بالماء والدهان بالمستحلب وجهين متعامدين(بفاصل زمني من ٤-٦ ساعات و بمعدل لا يقل عن ٠,٣ كجم للمتر المربع لكل وجه دون تخفيف) وطبقا للمعدلات والتوصيات الواردة بكتالوجات الشركة المنتجة وطبقا لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملا.	م٢	٣٢٢٠	٤٩	١٥٧٨٠
	(ثلاثة آلاف ومائتان وعشرون)				

جميع البنود الواردة بالمقايسة طبقا للرسومات التشغيلية والمواصفات الفنية العامة والقواعد المصرية وأصول الصناعة والمقاول مسئول عن صيانة جميع البنود به تنفيذها وحتى تسليم المشروع كاملا.

التوقيع ( )

مقدم / محمد أحمد طلعت

قائد قطاع تنفيذ رقم (١١)

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
EMC
للهندسة والتجارة والمقاولات
س.ت ٥٢٥٤٦ ب ق ض: ٩٥٨ - ٠٩٤ - ٥٢٢

16387

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى
فرع المراجعة والمقايسات

بند المقايسة: ١٦٣٨٧

رقم المقايسة: ١٦٣٨٧

نوع المقايسة: أعمال

المشروع: مشروع (Raville) شمال محور المشير طنطاوى

أعمال إنشاء عمارة فلنجر رقم (٤) نموذج (أ)

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	الأعمال الإحتيادية				
	أعمال الطبقات العازلة				
٢٨	طبقة عازلة للرطوبة من لفائف البيتومين سمك ٤مم لزوم الأسطح وبكة الدور الارضي بالمتر المربع توريد وتنفيذ طبقة عازلة للرطوبة تنفذ أفقيا للأرضيات والحمامات والأسطح من عبلة معتمدة . بإستخدام الشرائح البيتومينية على أساس من البيتومين المعدل بالبوليمرات والمقوى بالبولي إستر ذات سمك لا يقل عن ٤ مم من النوع ذاتي اللصق او تلصق بالتسخين بالمطابقة لمواصفات الشركة المنتجة . على أن يتم تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لتجهيز ومعالجة السطح المراد عزله من إزالة الأتربة وبقايا المونة وآثار الزيوت والشحوم وعمدأ الحديد . ثم دهان البادئ (البرايمر) بمعدل لا يقل عن ٠,٥ كجم/م٢ , ثم فرد الشرائح مع مراعاة عمل تراكب بعرض لا يقل عن ١٠ سم علي الأجناب و١٥ سم في نهاية اللفات وعمل وزرة رأسية على الحوائط بارتفاع ١٠ سم فوق منسوب التشطيب النهائي وطبقا لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لتمام العمل نهوا كاملا .	م٢	١٧١٢	١٢٠	٢٠٥٤٤٠
	(ألف وسبعة مائة و اثنا عشرة)				
	أعمال الأرضيات				
٢٩	أرضيات بلاط موزايكو مقاس ٢٥*٢٥*٢,٥سم بالمتر المربع توريد وتركيب أرضيات من تشكيلات بلاطات الموزايكو فرز أول بمقاس لا يقل عن ٢٥*٢٥*٢سم ومن عينه معتمدة. وبصونة لصق ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم. م٣ ضبط البراميل والسقية بإبانى الأسمنت الأبيض والتنفيذ طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا.	م٢	١٨٠٠	٢٦٠	٤٦٨٠٠٠
	(ألف وثمانمائة)				

فقط مائتان وستون جنيهاً لاغير

فقط مائتان وستون جنيهاً لاغير

جميع البنود الواردة بالمقايسة طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية العامة والكود المصرى وأصول الصناعة والمقاول مسئول عن صيانة جميع البنود به تنفيذها و حتى تسليم المشروع كاملا.

التوقيع ( )

مقدم / محمد أحمد طلعت

قائد قطاع تنفيذ رقم (١١)

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى
فرع المراجعة والمقايسات

١٦٣٨٧ نموذج (L) Raville

مشروع : (Raville) شمال محور المشير طنطاوى
أعمال إنشاء عمارة شاغر رقم (٤) نموذج (L)
رقم: (١٦٣٨٧)

مليم جنيه

١ - أعمال إعتيادية ١٧٦٥٩٥٥٠٠

الإجمالى

فقط (واحد وسبعون مليون وتسعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسون جنيهاً لاغير)

إسم المقاول /

العنوان /

التوقيع /

صورة طبق الأصل
عقيد / شريف عبد العزيز [illegible]
رئيس فرع المتابعة

المهندس المستشار
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
س.ت ٥٣١٤٩ ب.ض: ٠٩٤-٦٥٨-٥٣٢

(نهاية المقايسة)

هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة
الادارة المركزية للحسابات
فرع المراجعات

الوحدة الحسابية بالمركزية:

رقم التسجيل الضريبى (٦٢٨٤١٦٢٥٣) (تعريفى)

رقم ال ٥٥ / ٥٨٥٨ع

رقم الشطب / ٨١٣١ص

التـــاريخ / ٢٥ - ١٠ - ٢٠٢٥

رقم الشيك / ٨٢٥٢٦٠٠٩١٦

المبلغ / ٨١٤٣٤٣٥٧.٠٠

إدارة / ادارة المشروعات الكبرى

لصالح / ادارة المشروعات الكبرى

عقـد / ١٦٣٨٧

رقم التسجل الضريبى / ٥٣٣٠٩٤٦٥٨

لصالح / اعمار مصر للهندسه والتجاره والمقاولات سجل تجارى رقم : ٥٣٥٤٦

العنوان / قطعه ٣٣ - المجاوره ٢ - الحى ١ - قسم مدينة بدر - القاهره

البيان	المبلغ الجزئي	المبلغ الكلي
إجمالي المستحق		٨١,٤٣٤,٣٥٧.٠٠
دمغة عادية.	٥٦٨,٧٠٦.٨٠	
دمغة إضافية.	١,٧٠٦,١٢٠.٤٠	
دمغة تشيد وبناء.	٥,٠٠٠.٠٠	
تأمين نهائي.	٨,٥٥٧,٩٧٧.٥٠	
صندوق التكافل لذوي الإعاقة	٥.٠٠	
مبالغ س.اشراف ٢%	١,٦٢٨,٦٨٧.١٥	
مهن هندسية.	٤٢٦,٤٥٤.٥٠	
مصممي الفنون.	٤٢٦,٤٥٤.٥٠	
مهن تطبيقية.	٤٢٦,٤٥٤.٥٠	
الضريبة على القيمة المضافة	٤,٧٣٨,٣٩٦.٧٠	
دمغة عقد.	٢٧.٠٠	
تأمين (٥%) دفعة أعمال.	٤,٩٧٥,٣١٦.٥٠	
أرباح تجارية (توريدات/أعمال).	٩٤٧,٦٧٩.٣٥	
تحويل بنكى	٥٦,٢١٢,٧٣٠.٠٠	
إجمالي الإستقطاعات		٨١,٤٣٤,٣٥٧.٠٠
الصافي المستحق		٠.٠٠

بيان الفواتير

رقم الفاتورة	التاريخ	القيمة المنصرفة
جاري ١	٢٦-١١-٢٠٢٤	٩٩,٥٠٦,٣٣٠.٠٠

حساب رقم ٣١١٦٤٧٩٦٣٥٧ EG٣٨٠٠٣٧٠٢٠٨٠٨٢ على بنك قطر الوطني الاهلي - فرع مول مدينتي

خصم خامات ١٨٠٧١٩٧٣.٠٠

فرق مصرح بصرفة ٠.٠٠

دفعات مقدمة ٠.٠٠

دفعات تحت الحساب ٠.٠٠

التوقيع ( )

رئيس فرع المراجعات

هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة
الادارة المركزية للحسابات
فرع المراجعات

طبعت بتاريخ: ٠٦ -٠٥- ٢٠٢٦

رقم (SF-٠٨-٠٣-٠٠٣)

الوحدة الحسابية بالمركزية:

رقم التسجيل الضريبى (٦٢٨٤١٦٢٥٣) (تعريفى)

رقم ال ٥٥ / ١٤١٨١ع

رقم الشطب / ٢٠٠٦٧ص
التـــاريخ / ٢٩ -٠٤- ٢٠٢٦

رقم الشيك / ٨٢٥٢٦٠٢٤٩٥

المبلغ / ٤١٠٨٧٤٤٤,٠٠
إدارة / [illegible] ادارة المشروعات الكبرى
لصالح / ادارة المشروعات الكبرى
عقـد / ١٦٣٨٧
رقم التسجل الضريبى / ٥٣٣٠٩٤٦٥٨

لصالح / اعمار مصر للهندسه والتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: ٥٣٥٤٦

العنوان / قطعه ٣٣ - المجاوره ٢ - الحى ١ - قسم مدينة بدر - القاهره

البيان	المبلغ الجزئي	المبلغ الكلي
إجمالي المستحق		٤١,٠٨٧,٤٤٤,٠٠
دمغة عادية.	٢٨٧,٧٩٥,٢٠	
دمغة إضافية.	٨٦٣,٣٨٥,٥٠	
مهن هندسية.	٢١٥,٧٧٣,٥٠	
مهن تطبيقية.	٢١٥,٧٧٣,٥٠	
مصممي الفنون.	٢١٥,٧٧٣,٥٠	
أرباح تجارية (توريدات/أعمال).	٤٧٩,٤٩٣,٣٠	
تأمين (٥%) دفعة أعمال.	٢,٦٢٠,٠٥٨,٣٠	
مبالغ س.اشراف ٢%	٧٨٠,٦٦١,٤٥	
تحويل بنكى	٣٠,٥٦٦,٥٦٠,٠٠	
الضريبة على القيمة المضافة	٢,٣٩٧,٤٦٦,٤٠	
إجمالي الإستقطاعات		٤١,٠٨٧,٤٤٤,٠٠
الصافي المستحق		٠,٠٠

بيان الفواتير

رقم الفاتورة	التاريخ	القيمة المنصرفة
جاري ٢	١٥-٠٥-٢٠٢٥	٥٢,٤٠١,١٦٦,٠٠

حساب رقم ٦٤٧٩٦٣٥٧٠٣١٠٢٠٨٠٨١٨٢٠٣ EG على بنك قطر الوطني الاهلي - فرع مول مدينتي

خصم خامات ١١٣١٣٧٢٢,٠٠ دفعات مقدمة [ ] دفعات تحت الحساب ٠٠.

فرق مصرح بصرفة ٠,٠٠

التوقيع (/)

رئيس فرع المراجعات